

Данное руководство составлено для артикула:
KOJIMA-DWS-ZG



✉ service@kojima.ru
📱 [@kojimarus](#)
📷 [@kojimarus](#)
☎ +7 (925) 427-83-17
📞 +7 (495) 664-44-75

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	2
Подключение устройства.....	3
Управление устройством.....	5
Состояние датчика.....	5
Настройки устройства.....	7
Изменение названия устройства.....	8
Автоматизация.....	10
Пример создания автоматизации.....	10
Редактирование автоматизации.....	16
Удаление автоматизации.....	19
Подключение устройств к приложению “Умный дом”.....	21

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для использования устройства вам понадобится приложение КОЈИМА НОМЕ и шлюз ZigBee.

Для корректного подключения устройств к Wi-Fi необходимо использовать сеть Wi-Fi 2.4 ГГц (Важно! Ваш роутер должен раздавать две разных сети Wi-Fi, или **только 2.4 ГГц**), например:

1. WIFI_ROUTER_2.4_GHz - сеть работает только на частоте 2.4ГГц
2. WIFI_ROUTER_5_GHz - сеть работает только на частоте 5ГГц

Если ваш роутер раздает только одну сеть, например:

1. WIFI_ROUTER_2.4-5_GHz - сеть работает на обеих частотах, и в автоматическом режиме переключает частоту с 2.4ГГц на 5ГГц


То вам потребуется разделить на две разных сети Wi-Fi)

В случае возникновения трудностей или вопросов подключения пишите нам в Telegram: [@kojimaruss](https://www.instagram.com/kojimarus)


Ручной способ добавления устройства (приоритетный)

Для подключения устройства, вам понадобится шлюз ZigBee.

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4ГГц и включите Bluetooth
2. Удалите транспортировочный защитный язычок с батарейки (если на устройстве мигает индикатор, то устройство готово к подключению)
3. Откройте приложение КОЈИМА НОМЕ

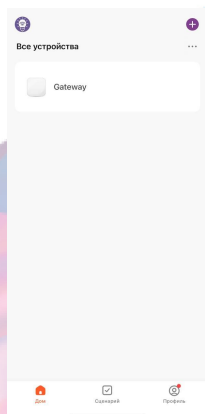

4. Перейдите в подключенный шлюз

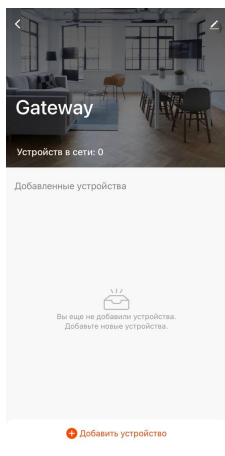


5. Подтвердите, что на устройстве мигает красный индикатор. Если индикатор не мигает, то следует произвести сброс настроек:


5.1. С помощью специальной скрепки (есть в комплекте) зажмите на 5 секунд кнопку “Reset” в верхней части корпуса устройства, дождитесь когда начнет мигать индикатор

5.2. Подтвердите, что индикатор мигает


6.

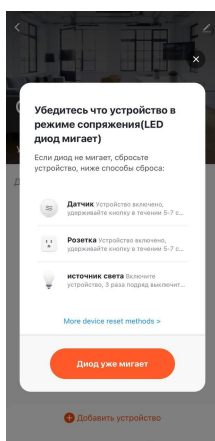


7. Дождитесь поиска устройства

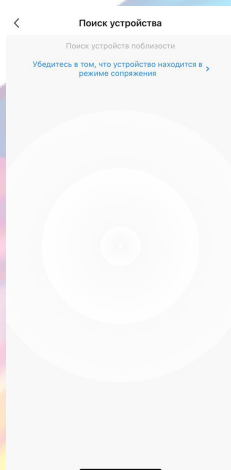

8. Нажмите “Завершить”

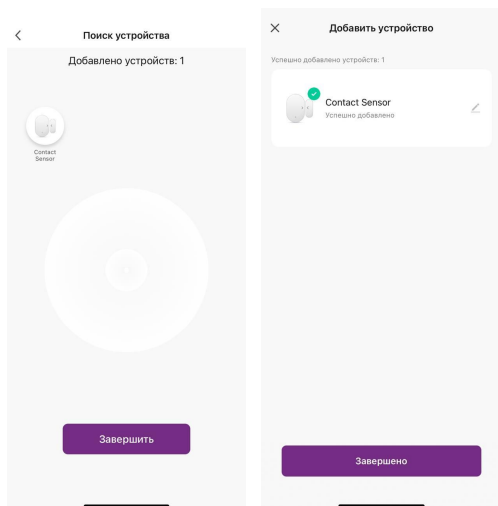

9. Подключенное устройство отобразится на главном экране и в самом шлюзе

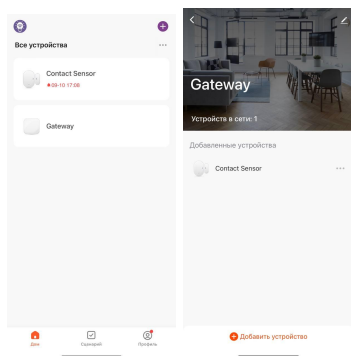

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ


В приложении вы можете отслеживать состояние датчика и создавать автоматизации.

Состояние датчика

Для мониторинга состояния датчика через приложение:

1. Откройте приложение KOJIMA HOME


2. Нажмите на устройство

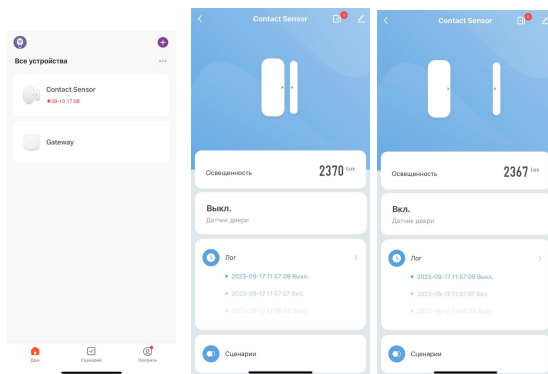

На главной странице вверху отображено состояние датчика (открыт/закрит), также информация о состоянии продублирована ниже в пункте “Датчик двери”.


На главном экране отображен уровень освещенности, в разделе “Освещенность”. Во вкладке “Лог” отображаются данные о срабатывании датчика.

При срабатывании устройства, приложение КОJИМА НОМЕ будет отправлять push-уведомления.

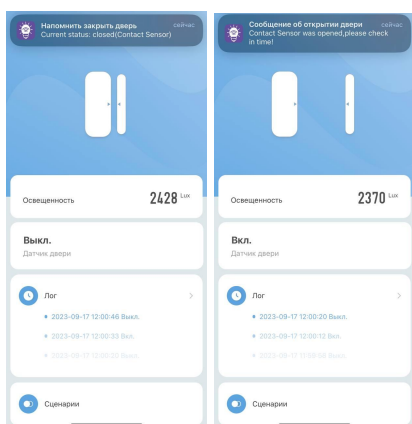


Для просмотра истории срабатывания датчика:

1. Откройте приложение КОJИМА НОМЕ
2. Нажмите на устройство

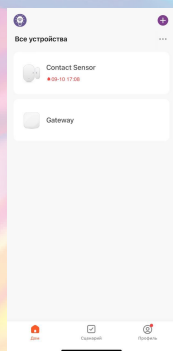


3. Нажмите на раздел “Лог”

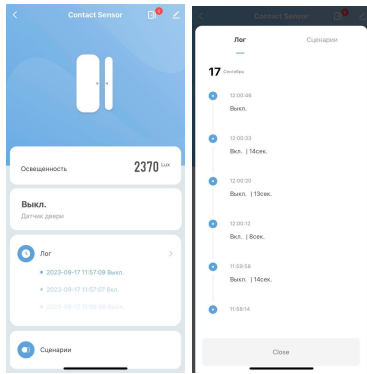


Настройки устройства

В настройках устройства вы можете включить/выключить уведомления о срабатывании датчика, и уведомление о низком заряде батареи.


1. Откройте приложение КОЈИМА НОМЕ
2. Нажмите на устройство




3. Нажмите на раздел “Настройки”

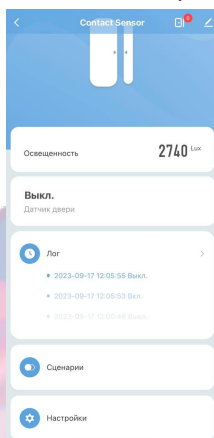


4. Включить/выключить уведомление о закрытии

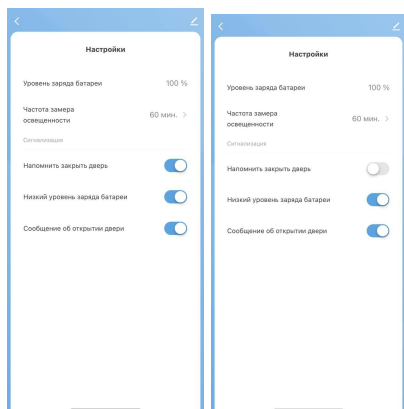

5. Включить/выключить уведомление об открытии

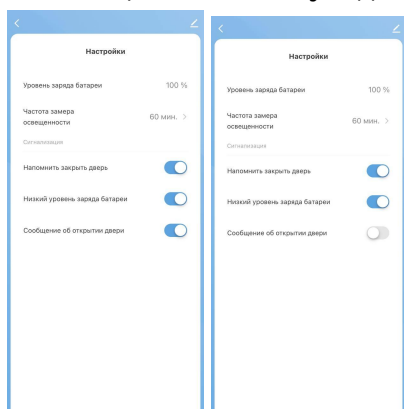

6. Включить/выключить уведомление о низком заряде батареи на устройстве

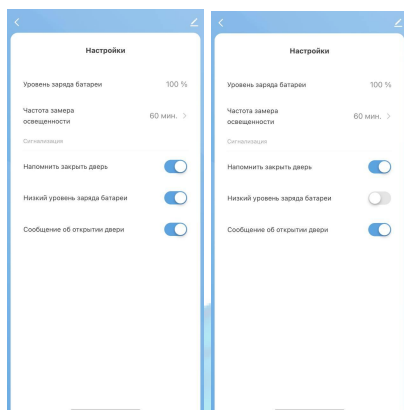


Изменение названия устройства


Для удобства пользования, вы можете изменять название устройства.

1. Откройте приложение КОЈИМА HOME
2. Перейдите на вкладку "Дом"


3. Нажмите на устройство название которого вы хотите изменить




4. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”

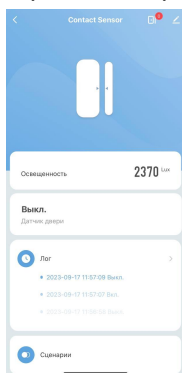


5. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”

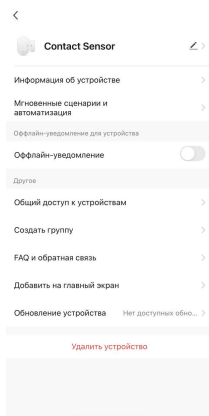

6. Нажмите “Имя”

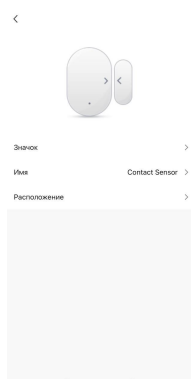

7. Введите подходящее название, например: ”Датчик открытия” - “Подтвердить”

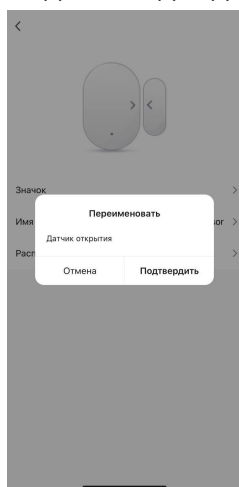


Автоматизация


Для создания автоматизаций перейдите во вкладку “Сценарии” расположенную посередине внизу главного экрана приложения или на главном экране устройства перейдите во вкладку “Сценарии”.

Пример создания автоматизации:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”

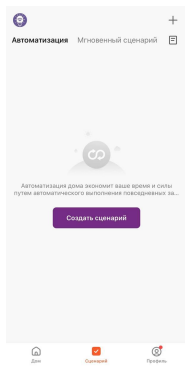


2. Справа сверху нажмите “+” или “Создать сценарий”

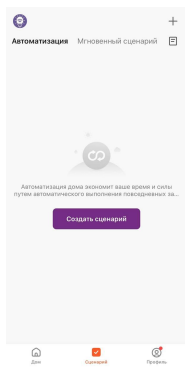


3. Нажмите “При изменении статуса устройства”




4. Выберите устройство статус которого будет изменяться




5. Выберите функцию “Датчик двери”

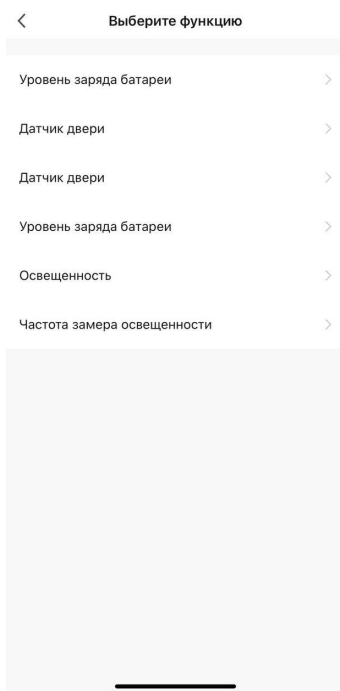


6. Выберите “Вкл”

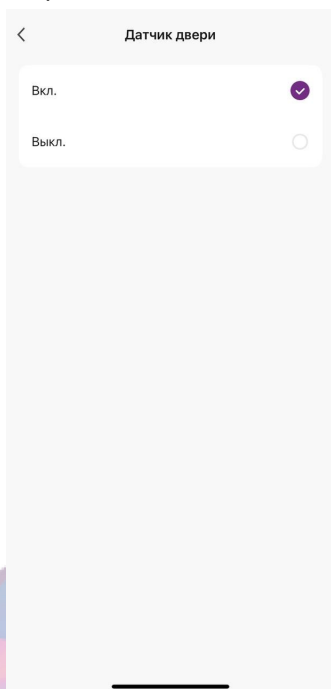

7. Справа сверху нажмите “...”

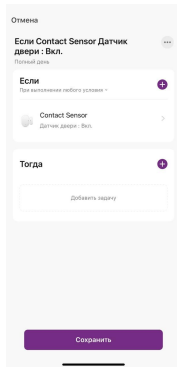


8. Введите свое название автоматизации, например: “Вскрытие двери”

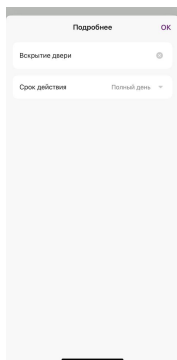


9. Справа сверху нажмите “Ок”


10. В поле “Тогда” справа нажмите “+” или “Добавить задачу”

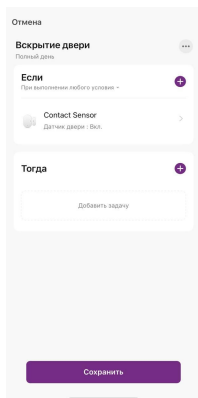


11. Нажмите “Запустить устройство”

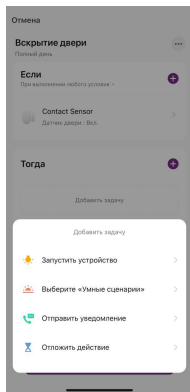


12. Выберите устройство из списка




13. Выберите функцию “Выкл. 1”




14. Выберите “Вкл”, нажмите “Сохранить”




15. Справа сверху нажмите “Далее”




16. Нажмите “Сохранить”

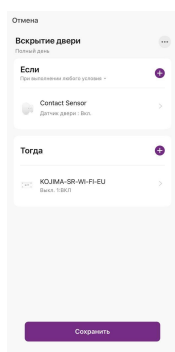


17. Нажмите “Да”

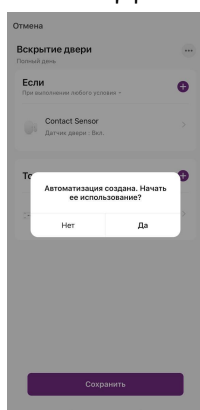

Теперь при срабатывании датчика открытия включится реле.

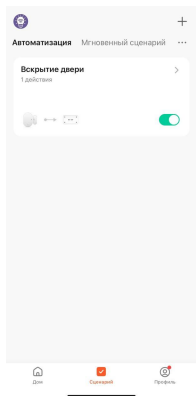


На вкладке "Сценарии" - "Автоматизация" вы можете включить или выключить автоматизацию с помощью кнопки.

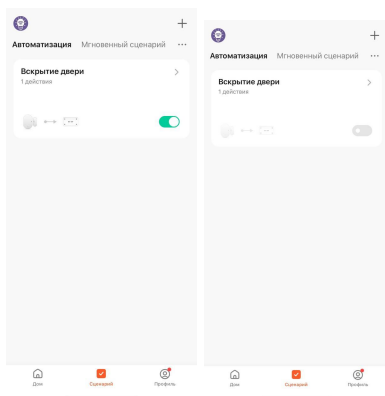


Редактирование автоматизации:

1. Перейдите во вкладку "Сценарий" - "Автоматизация"

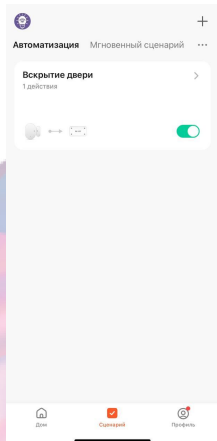


2. Нажмите на нужную автоматизацию

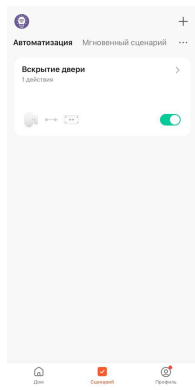


3. Измените необходимые параметры, например: добавьте дополнительное условие при срабатывании устройства


4. В поле “Тогда” нажмите “+”

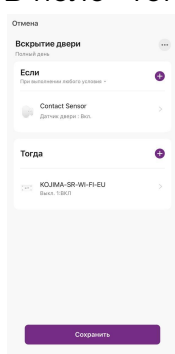


5. Нажмите “Запустить устройство”

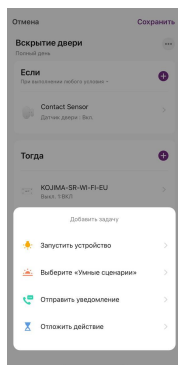


6. Выберите устройство из списка

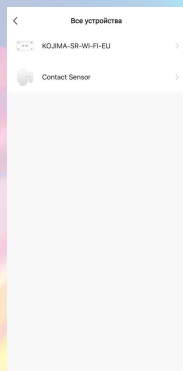


7. Выберите функцию “Таймер 1”

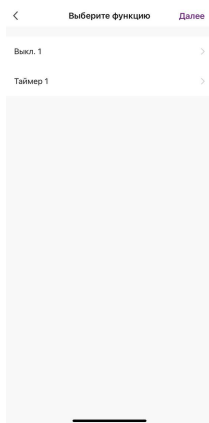


8. При помощи стрелок “< >” или ползунка установите время работы устройства, нажмите “Сохранить”

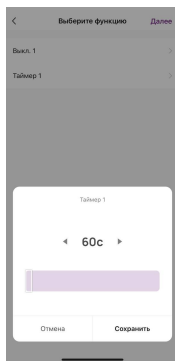


9. Справа вверху нажмите “Далее”

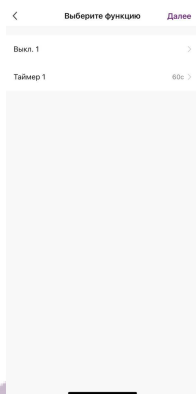

10. Нажмите “Сохранить”

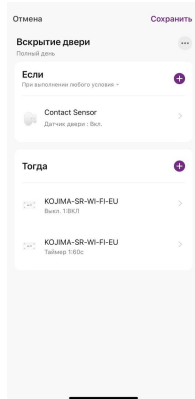


Теперь при срабатывании датчика открытия включится реле. Через 60 секунд реле автоматически выключится.

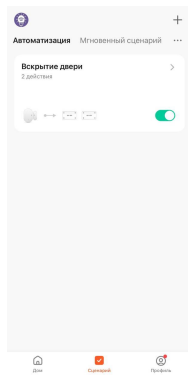


Удаление автоматизации:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”

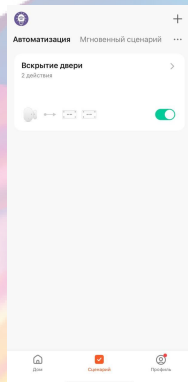


2. Во вкладке "Автоматизация" справа сверху нажмите "..." - "Управление сценариями"

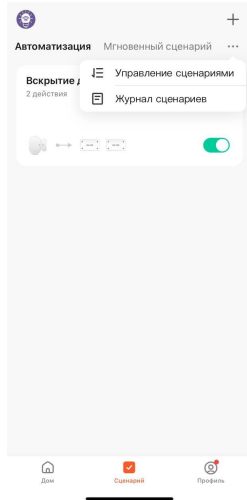


3. Слева от названия сценария нажмите на "-"

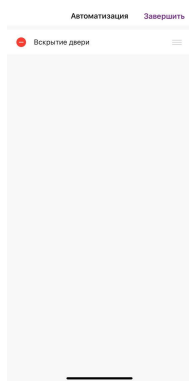


4. Нажмите "Удалить"

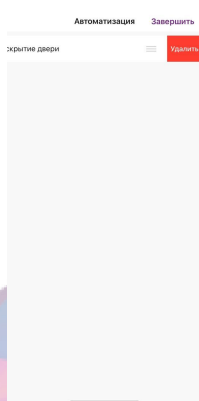

5. Нажмите “Ок”

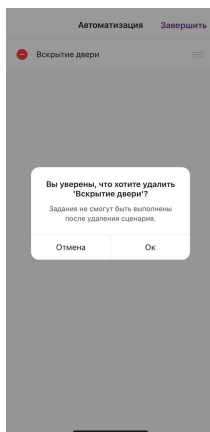


6. “Завершить”

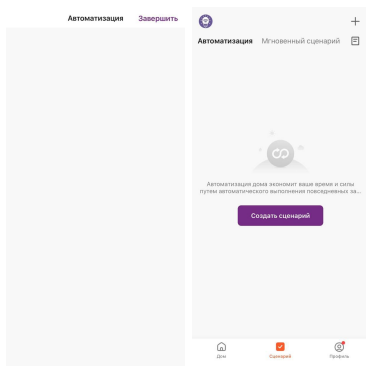

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ К ПРИЛОЖЕНИЮ “УМНЫЙ ДОМ”


Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”

1. Откройте приложение “Умный дом”




2. Справ сверху нажмите “Войти”


3. Войдите в учетную запись или создайте новую
4. Перейдите на главную страницу приложения (внизу слева нажмите на иконку “Дом”)




5. Справа сверху нажмите “+”

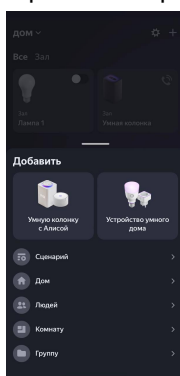


6. Нажмите “Устройства умного дома”

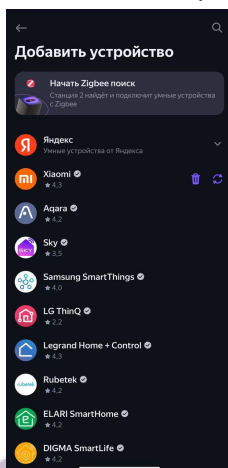


7. Справа сверху нажмите на иконку “Поиск”

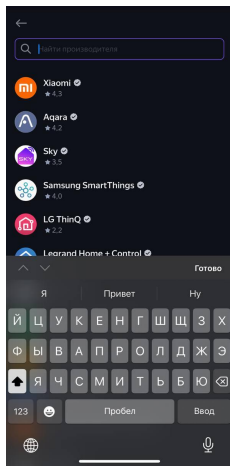

8. В поисковой строке введите: “КОЈИМА НОМЕ”

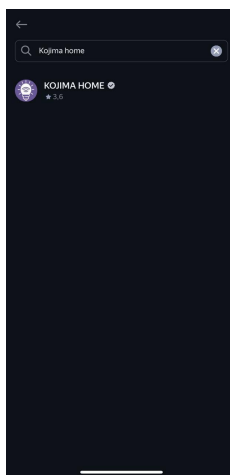


9. Выберите “КОЈИМА НОМЕ”

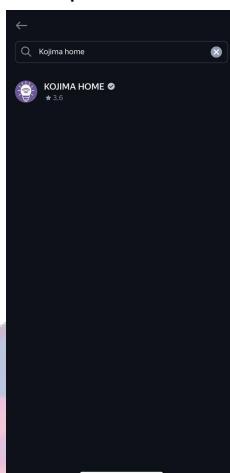


10. Нажмите “Привязать к Яндексу”



11. Справа вверху выберите язык



12. Укажите Вашу страну

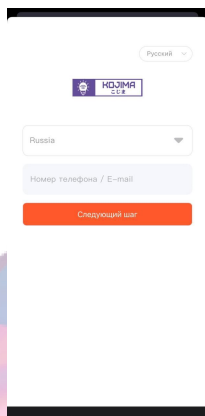

13. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении КОЈИМА НОМЕ


14. Нажмите “Следующий шаг”

15. Введите пароль от учетной записи КОЈИМА НОМЕ


16. Нажмите “Авторизация”

17. Нажмите “Продолжить”

18. Нажмите “Обновить список устройств”

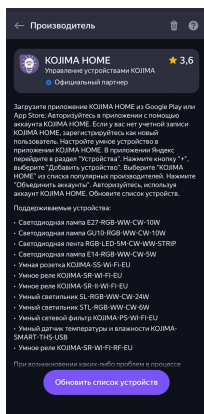

19. Настройте устройство (для корректной работы устройства в названии следует выбрать “Датчик двери”), нажмите “Сохранить”

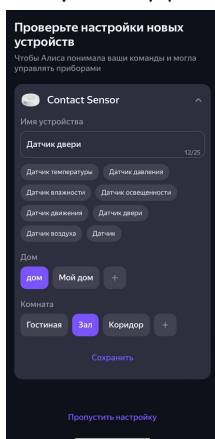

20. Устройство добавлено

