



KOJIMA
こじま

**Данное руководство
составлено для артикула:**

SL-RGB-WW-CW-RC-24W

✉ service@kojima.ru

📱 [@kojimarus](https://www.instagram.com/kojimarus)

📷 [@kojimarus](https://www.instagram.com/kojimarus)

+7 (925) 427-83-17 📞

+7 (495) 664-44-75 📞

СОДЕРЖАНИЕ

Подключение устройства.....	3
Ручной способ добавления устройства (приоритетный)	3
Автоматический способ добавления устройства (если не подключается в автоматическом режиме, подключите устройство через ручной режим)..	7
Управление устройством	10
Включение и выключение	10
Настройка яркости и цветовой гаммы.....	11
Изменение названия устройства	14
Объединение в группы.....	15
Сценарии и автоматизация	16
Пример создания сценария.....	16
Редактирование сценария	21
Удаление сценариев	23
Пример создания автоматизации	24
Редактирование автоматизации.....	28
Удаление автоматизации	30
Подключение устройств к приложению “Умный дом”	31
<i>Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”</i>	
Подключение устройств к приложению “Маруся”	34
<i>Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Маруся”</i>	

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для использования устройства Вам понадобится приложение KOJIMA HOME. Для корректного подключения устройств к Wi-Fi необходимо использовать сеть Wi-Fi 2.4 ГГц (Важно! Ваш роутер должен раздавать две разных сети Wi-Fi, или **только 2.4 ГГц**), например:

1. WIFI_ROUTER_2.4_GHz - сеть работает только на частоте 2.4 ГГц
2. WIFI_ROUTER_5_GHz - сеть работает только на частоте 5 ГГц



Если ваш роутер раздает только одну сеть, например:

1. WIFI_ROUTER_2.4-5_GHz - сеть работает на обеих частотах, и в автоматическом режиме переключает частоту с 2.4 ГГц на 5 ГГц, вам потребуется разделить на две разных сети Wi-Fi.


В случае возникновения трудностей или вопросов подключения пишите нам в Telegram: @kojimaruss.

Ручной способ добавления устройства (приоритетный)


1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4ГГц и включите Bluetooth;
2. Отключите свет;
3. Установите светильник;
4. Включите свет (если светильник мигает, то устройство готово к подключению);
5. Откройте приложение KOJIMA HOME;
6. Во вкладке “Дом” справа сверху нажмите “+”, “Добавить устройство”;

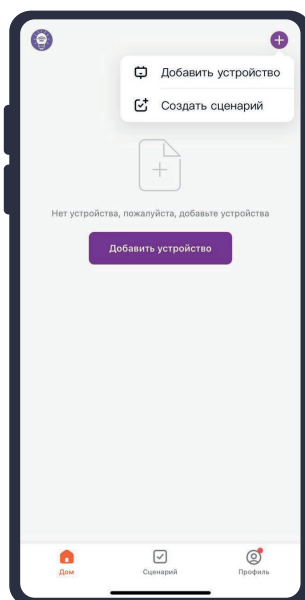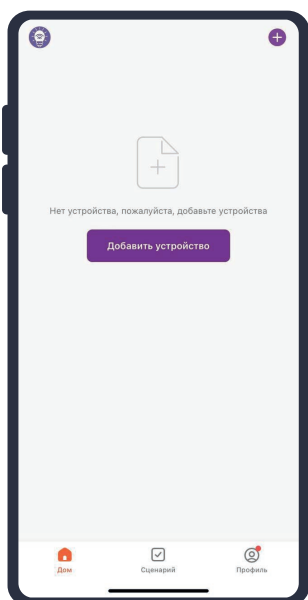

7. Перейдите во вкладку “Освещение”;

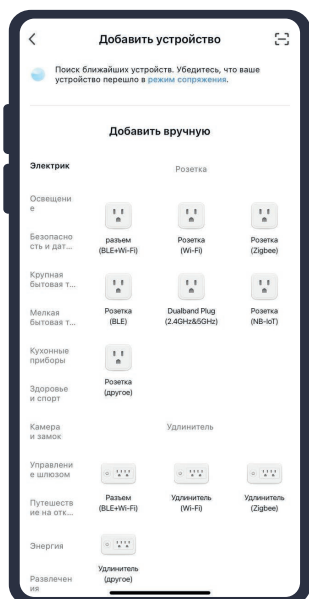

8. Выберите “Источник света (BLE+Wi-Fi)”;

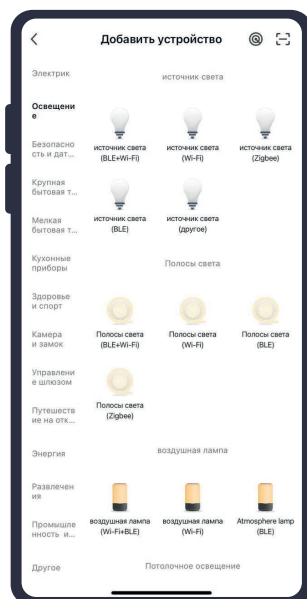



9. Подтвердите, что светильник мигает. Если светильник не мигает, то следует произвести сброс настроек:

9.1. Выключите ночник на 10 секунд;


9.2. Быстро включите и выключите светильник 3 раза с задержкой в 1 секунду;

9.3. Подтвердите, что светильник мигает, затем нажмите “Далее”;


10. Выберите сеть Wi-Fi 2.4 ГГц и введите пароль от сети (убедитесь, что ввели пароль правильно. В противном случае приложение не уведомит вас об ошибке в пароле, и устройство не удастся подключить, либо предложит активировать устройство позже), нажмите “Далее”;

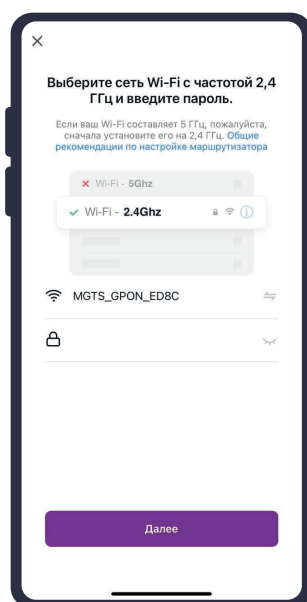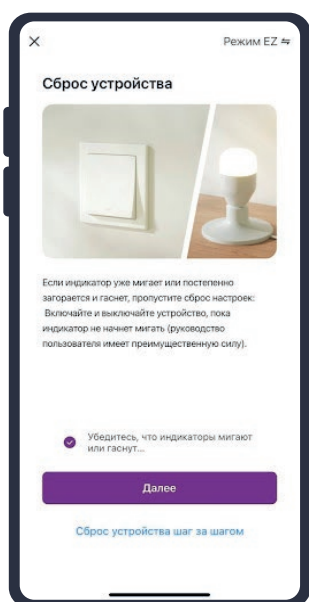


11. Дождитесь подключения устройства, далее нажмите “Завершено”;

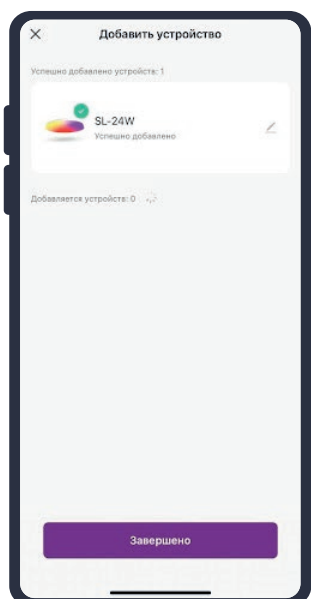


a. Нажмите на окошко с предложением об активации;

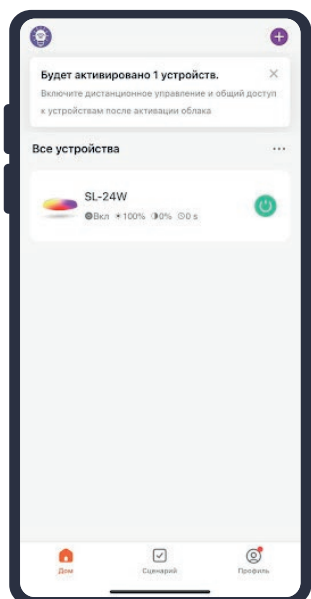


В случае, если устройство было добавлено, но есть сообщение об активации (возникает, когда пароль от Wi-Fi указан неверно или в сети возникли проблемы):

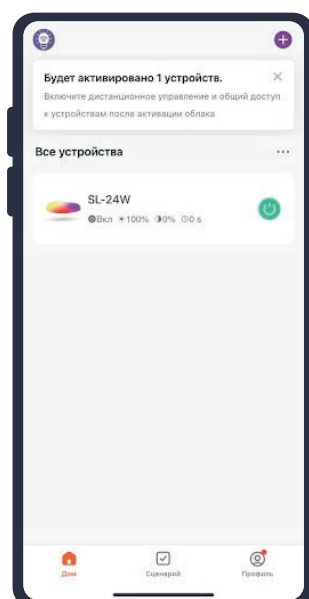


b. Справа сверху нажмите “Активировать”;

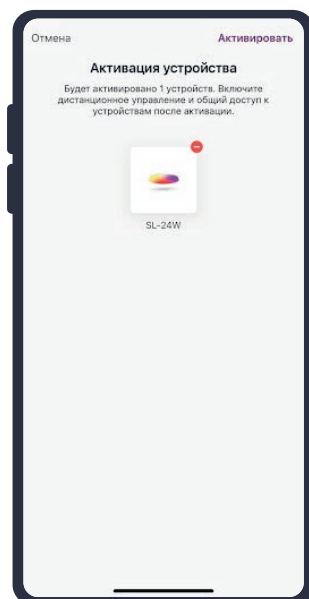


с. Выберите сеть Wi-Fi 2.4ГГц и введите пароль от сети (убедитесь в правильности введенного пароля), нажмите “Далее”;

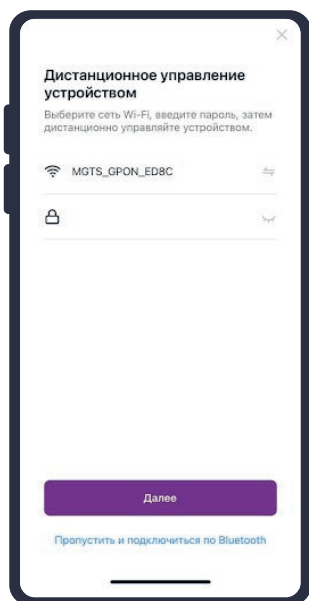

д. Дождитесь активации устройства;


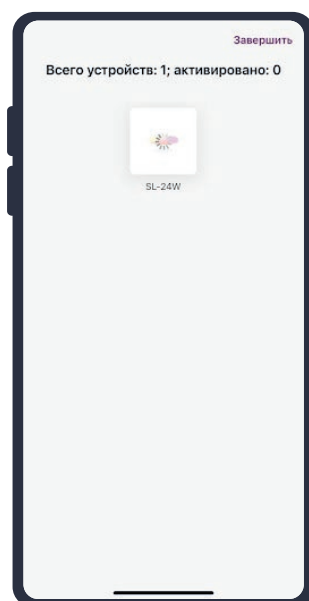


е. После активации справа сверху нажмите “Завершено”;

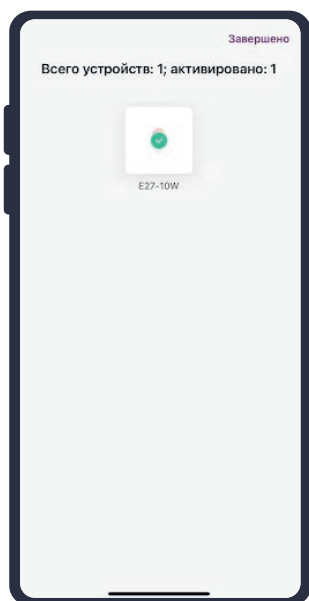

Автоматический способ добавления устройства (если не подключается в автоматическом режиме, подключите устройство через ручной режим)

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4ГГц и включите Bluetooth;
2. Отключите свет, вставьте лампочку в патрон;
3. Включите свет (если лампа мигает, то устройство готово к подключению);
4. Откройте приложение КОЈИМА HOME;
5. Во вкладке “Дом” справа вверху нажмите “+”, “Добавить устройство”;

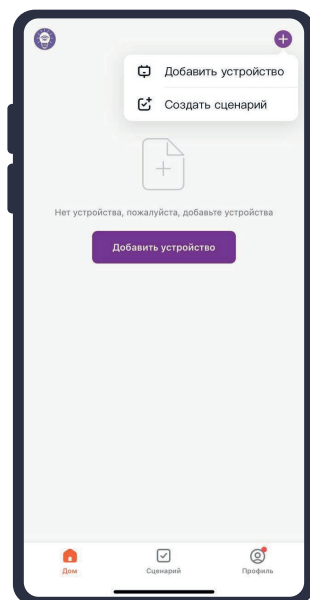
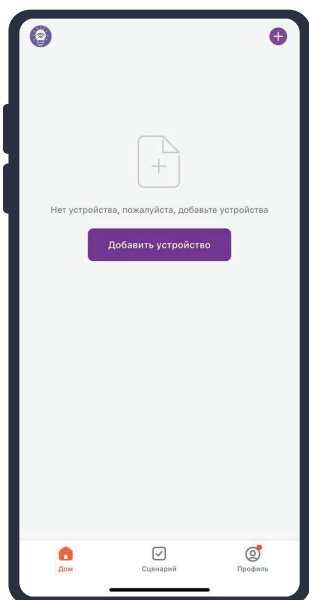


6. Светильник должен мигать. Если светильник не мигает, то следует произвести сброс настроек:


6.1. Выключите светильник на 10 секунд;

6.2. Быстро включите и выключите светильник 3 раза с задержкой в 1 секунду;


7. Сверху в меню “Обнаружение устройств” отображаются устройства для сопряжения, нажмите “Добавить” (если устройство не обнаружено, то произведите “сброс настроек” устройства см. п. 6);

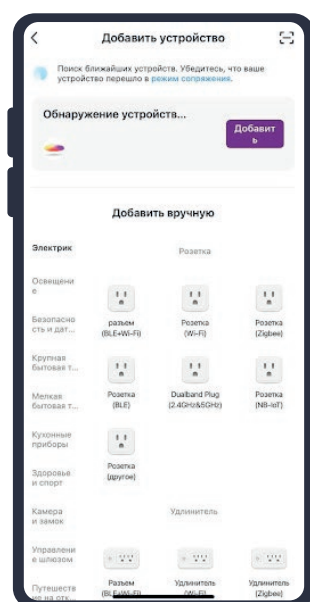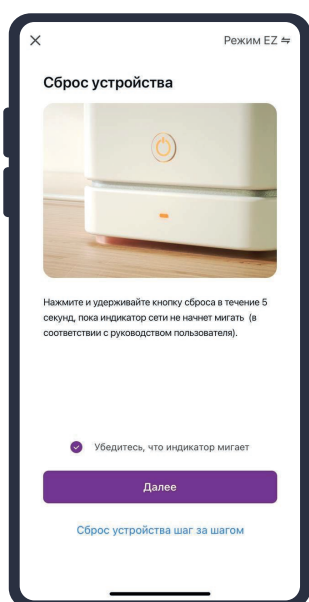


8. Выберите сеть Wi-Fi 2.4 ГГц и введите пароль от сети (убедитесь, что ввели пароль правильно. В противном случае приложение не уведомит вас об ошибке в пароле, и устройство не удастся подключить, либо предложит активировать устройство позже), нажмите “Далее”;

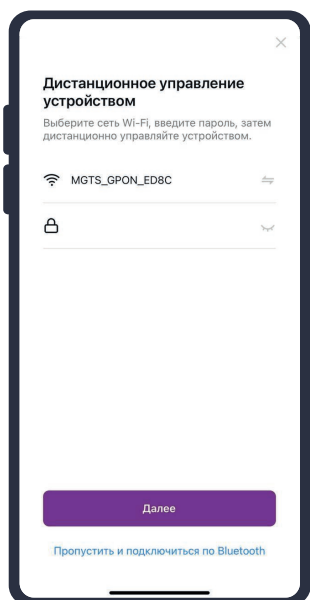


9. Дождитесь подключения устройства, далее нажмите “Завершено”.

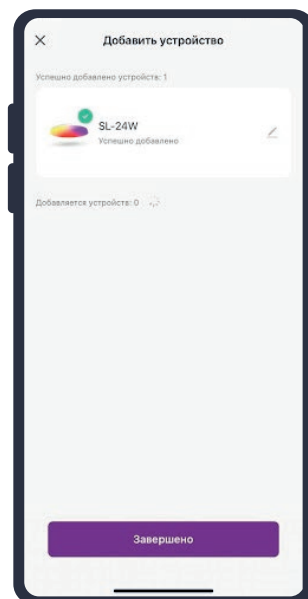


В случае, если устройство было добавлено, но есть сообщение об активации (возникает, когда пароль от Wi-Fi указан неверно или в сети возникли проблемы):

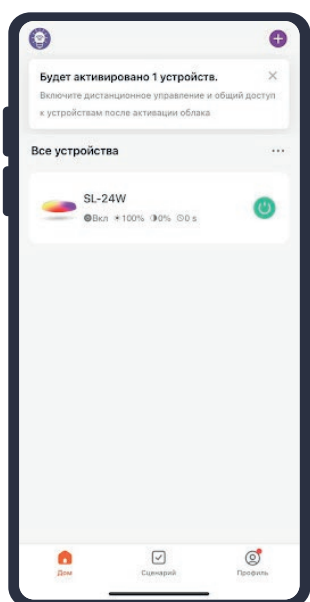


а. Нажмите на окошко с предложением об активации;

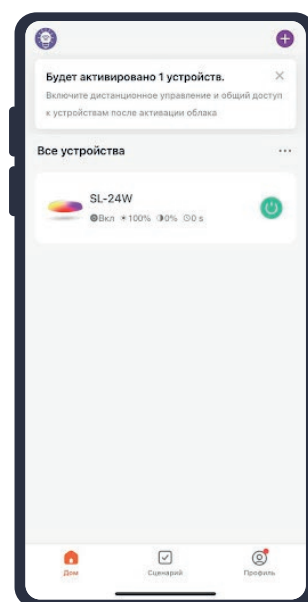


б. Справа вверху нажмите “Активировать”;

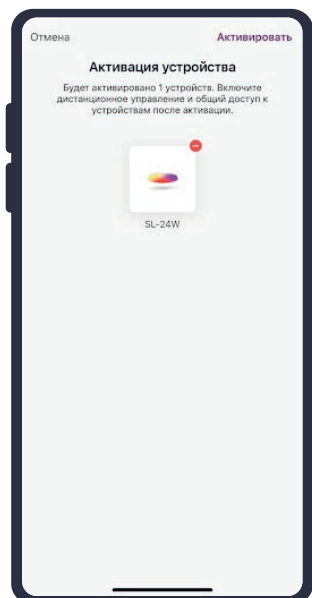



с. Выберите сеть Wi-Fi 2.4ГГц и введите пароль от сети (убедитесь в правильности введенного пароля), нажмите “Далее”;

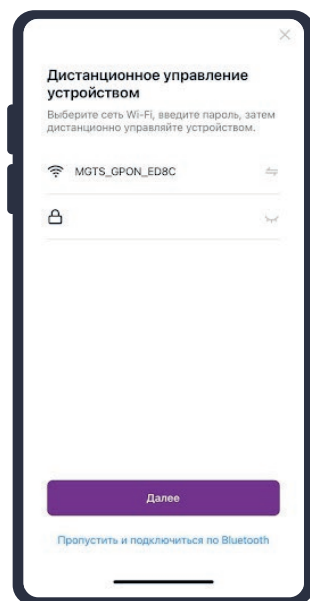

д. Дождитесь активации устройства;

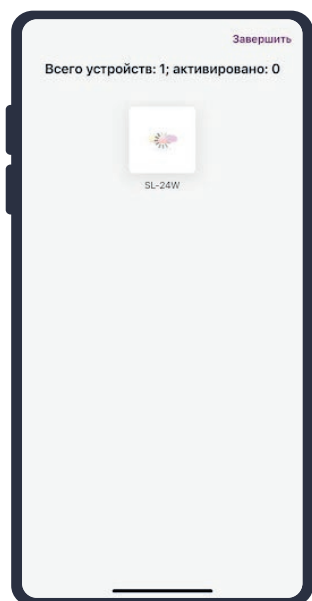

е. После активации справа вверху нажмите “Завершено”;

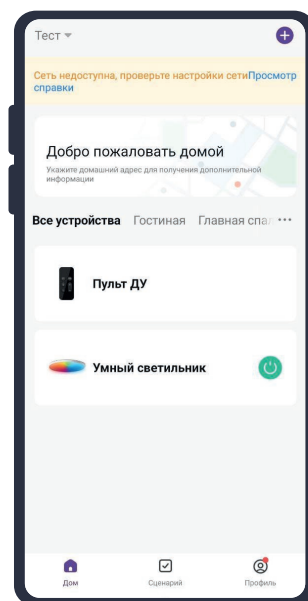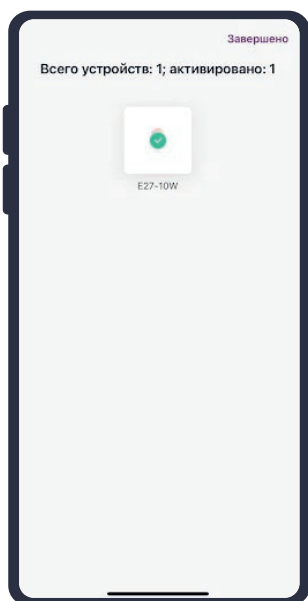

Привязка пульта ДУ к светильнику.

После добавления светильника в приложение Kojima Home необходимо на пульте ДУ длительно нажать кнопку On/Off (до 10 сек). Светильник замигает светом несколько раз, это означает, что пульт ДУ привязан к светильнику. В приложении пульт ДУ так же отобразится как добавленное устройство.




УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

В приложении вы можете настроить яркость и цветовую гамму лампы, а также создать расписание включения и выключения.

Включение и выключение



В приложении включить или выключить устройство возможно через главный экран:

1. Откройте приложение КОЛІМА НОМЕ;
2. Справа от названия нужного вам устройства есть индикатор активности устройства;
3. Нажмите на индикатор, устройство вкл/выкл (если индикатор серого цвета - устройство неактивно, если зеленого цвета - устройство активно).

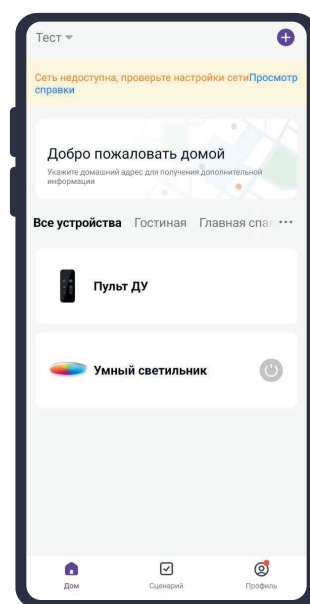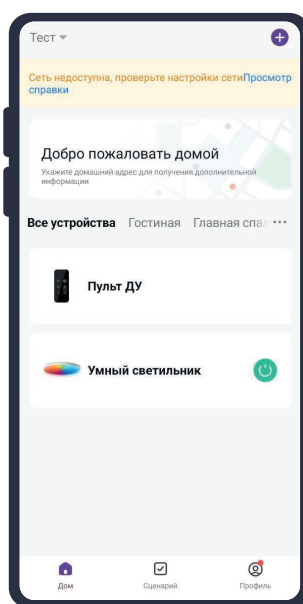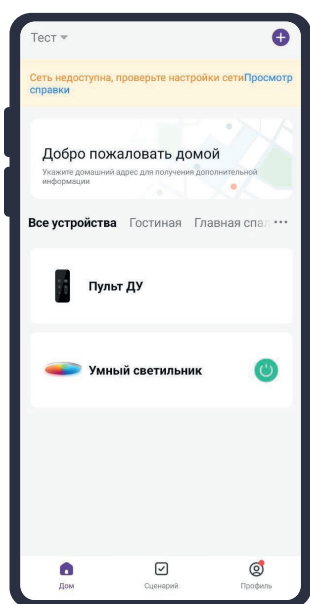

Также включить или выключить устройство можно через меню устройства:




1. Откройте приложение КОЛІМА НОМЕ;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. Снизу посередине есть индикатор активности устройства;
4. Нажмите на индикатор, устройство включится/выключится (если индикатор белого цвета - устройство неактивно, если зеленого цвета - устройство активно).

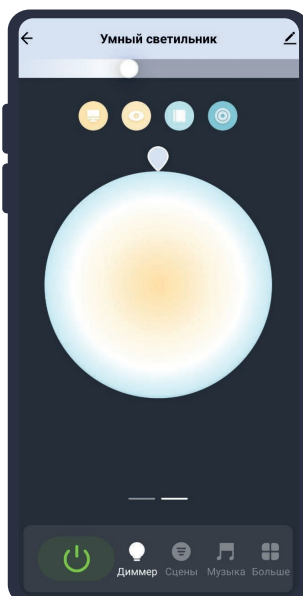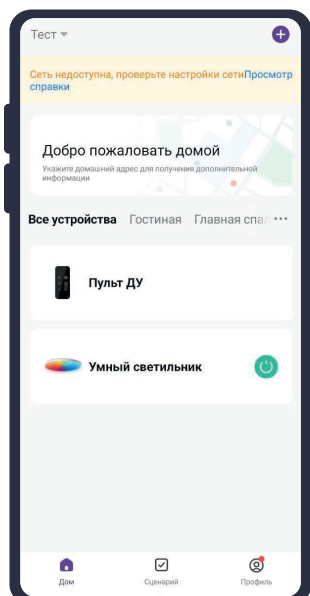




Настройка яркости и цветовой гаммы

Через приложение KOJIMA HOME вы можете настраивать цветовую температуру или желаемый цвет свечения светильника.

1. Откройте приложение KOJIMA HOME;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. Смахните экран вправо или влево для перехода между цветным или белым режимами;

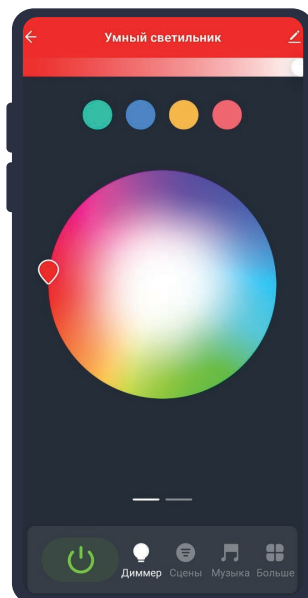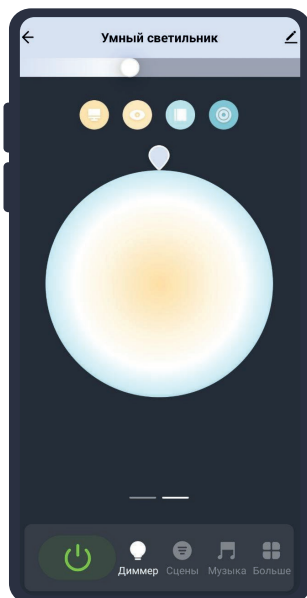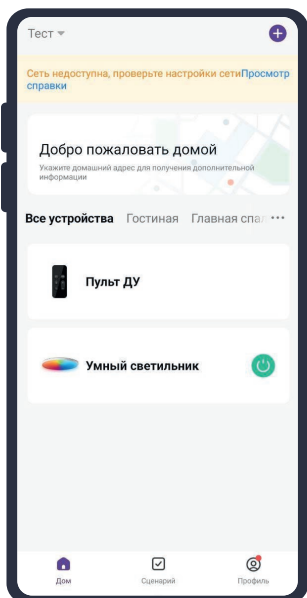


4. Нажмите или удерживая пальцем сместите ползунок на желаемый цвет;

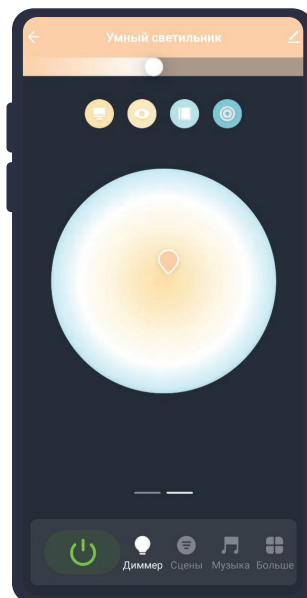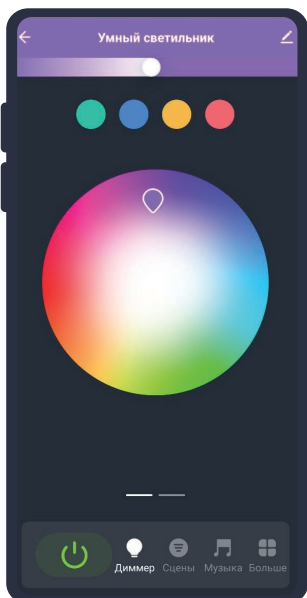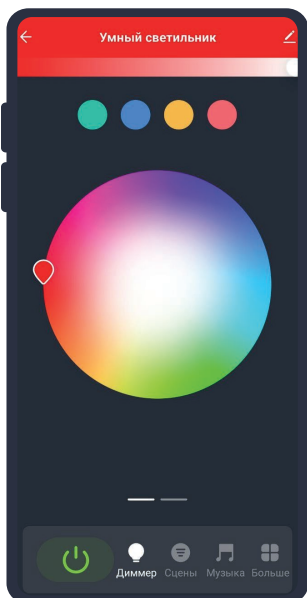


При желании, вы можете изменять насыщенность цвета светильника, ползунком внутри центрального круга. Яркость регулируется ползунком в верхней части экрана под названием устройства. Над кругом управления есть предустановленные режимы работы белого света или цветов.



Во вкладке “Сцены” есть заранее заготовленные сценарии, с возможностью редактирования. Для редактирования выберите сцену и нажмите Карандаш. После внесения изменения нажмите на стрелку в левом верхнем углу и подтвердите внесенные изменения. Для отмены изменений в правом верхнем углу нажмите “Сбросить”.

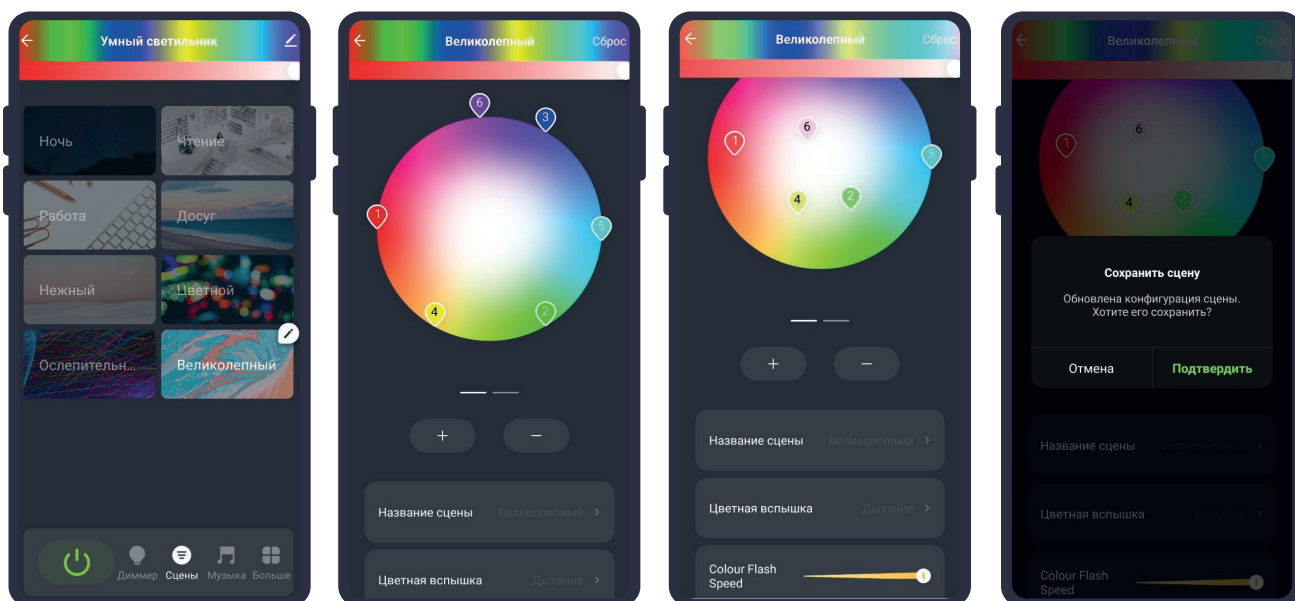




с. Во вкладке "Музыка" у светильника есть возможность взаимодействия с микрофоном от мобильного телефона. В зависимости от интенсивности музыки, светильник меняет цвета. Для работы функции необходимо держать вкладку "Музыка" в приложение открытым, а смартфон не далеко от источника звука.

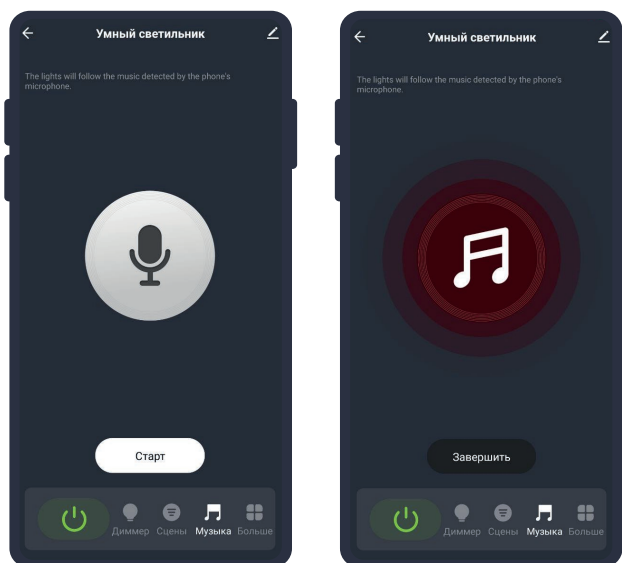




Изменение названия устройства

Для удобства пользования, вы можете изменять название устройств:

1. Откройте приложение КОЈІМА НОМЕ;
2. Перейдите на вкладку “Дом”;
3. Нажмите на устройство название которого вы хотите изменить;
4. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”;

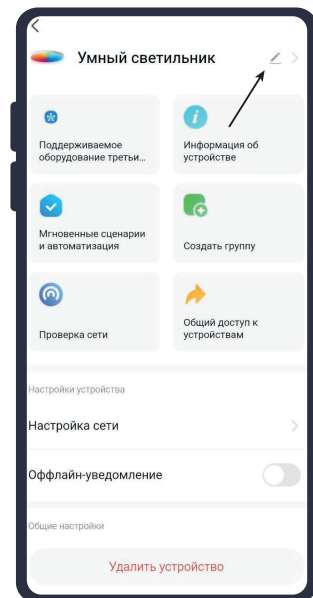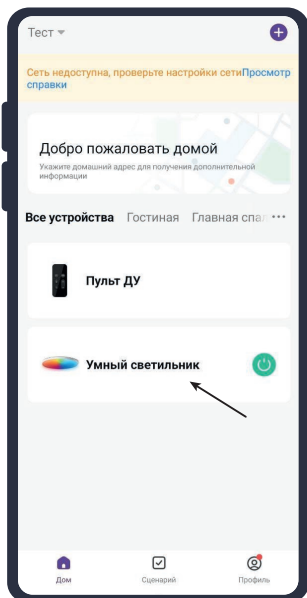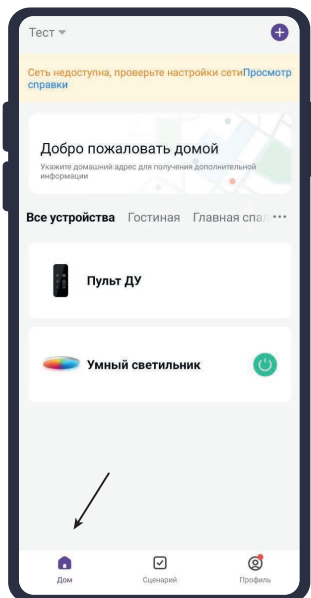




5. Нажмите “Имя”;
6. Введите подходящее название, например: “Умный светильник” - “Сохранить”.

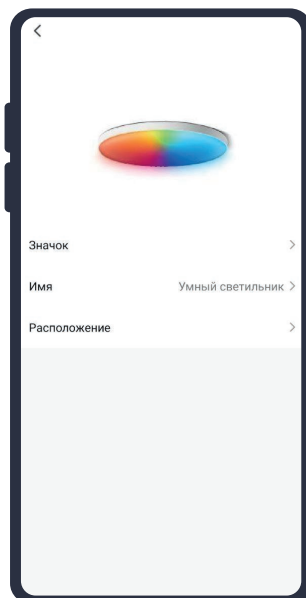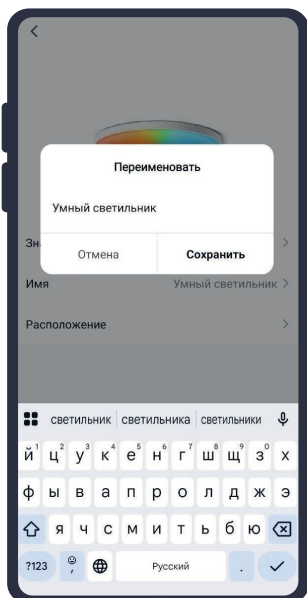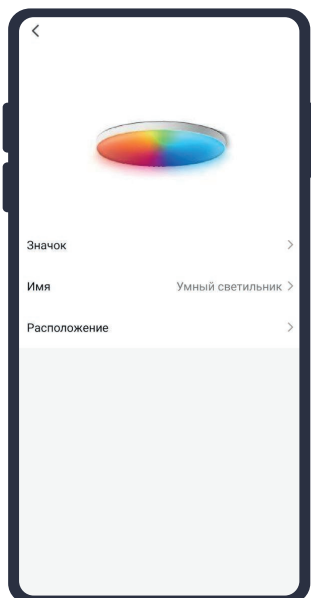





Объединение в группы

Чтобы упростить управление несколькими устройствами, их можно объединить в группы.

1. Откройте приложение KOJIMA HOME;
2. Перейдите на вкладку “Дом”;
3. Нажмите на устройство которое хотите объединить в группу;
4. Справа вверху нажмите на иконку “Карандаш”;

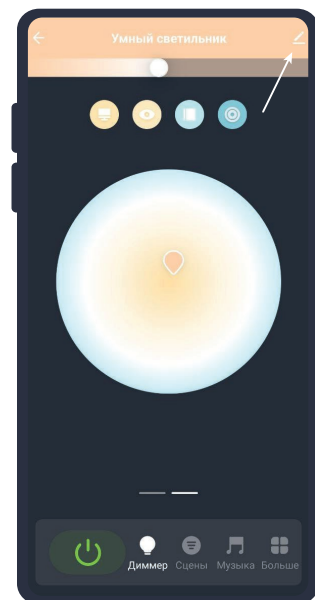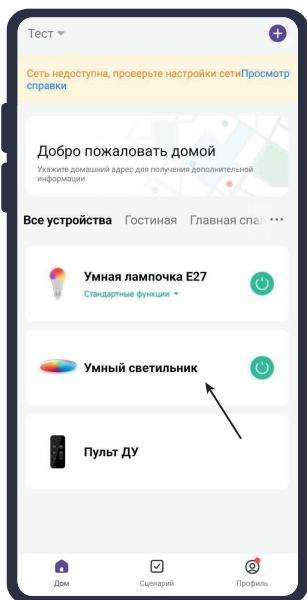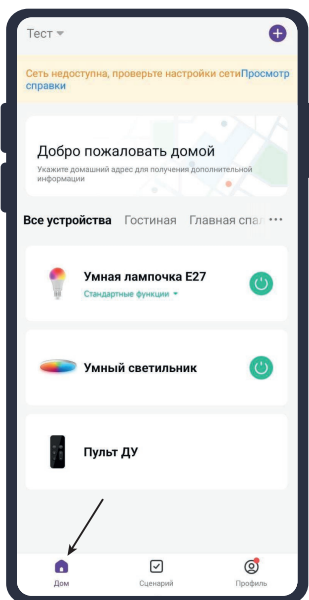

5. Нажмите “Создать группу”;
6. Выберите устройство для добавления в группу в разделе “Устройства для добавления”, далее нажмите “Сохранить”;
7. Придумайте название для созданной группы устройств, например: “Освещение комнаты”;

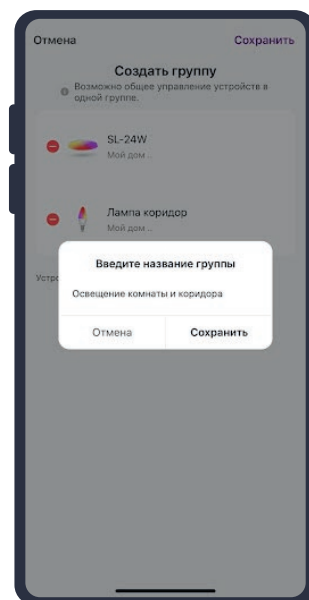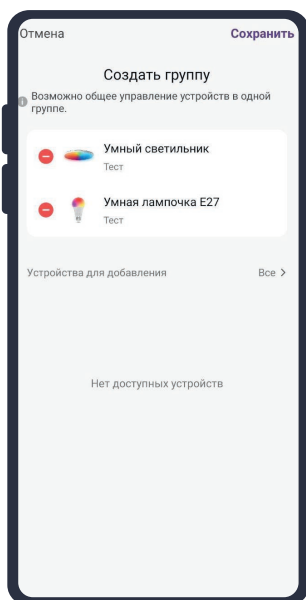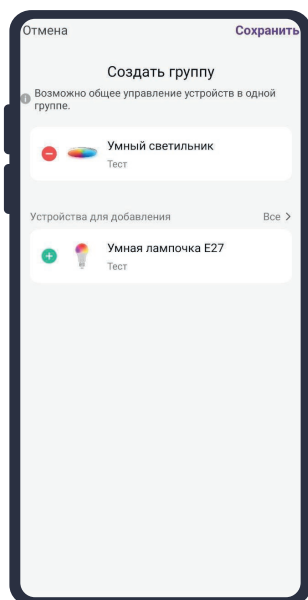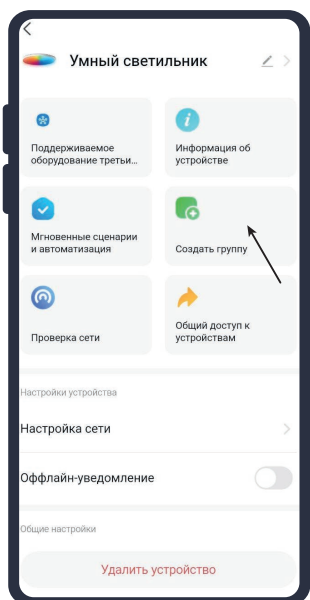

8. Нажмите “Сохранить”. Теперь вы можете одновременно управлять несколькими устройствами.



Сценарии и автоматизация

Для создания сценариев и автоматизаций перейдите во вкладку “Сценарии” расположенную посередине внизу главного экрана приложения.


Пример создания сценария

Вы можете создавать различные сценарии и автоматизации для устройств:


1. Откройте приложение KOJIMA HOME;
2. Перейдите во вкладку “Сценарий”;
3. Справа вверху нажмите “+” или нажмите “Создать сценарий”;

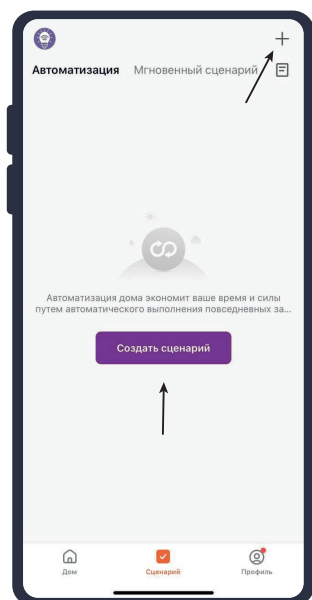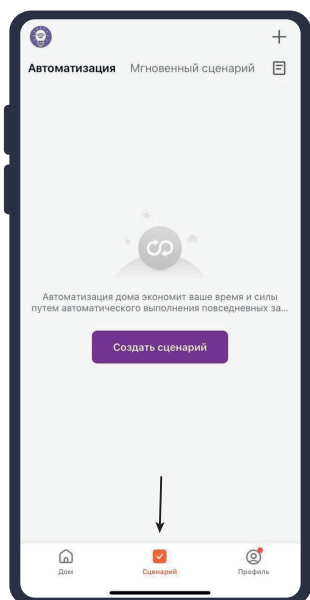


4. Нажмите “Коснитесь для запуска”;

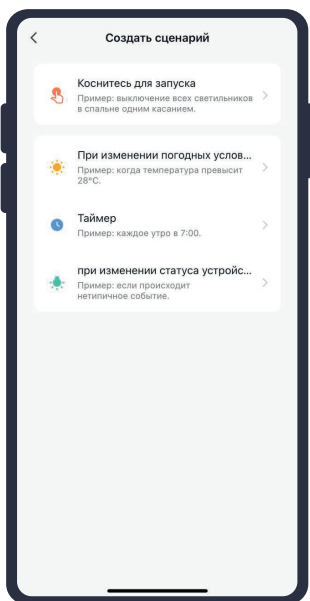


5. Справа вверху нажмите “...”;

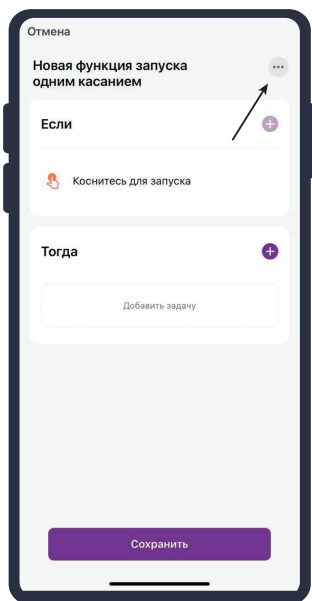


6. Введите свое название сценария, например: “Выход из дома”;

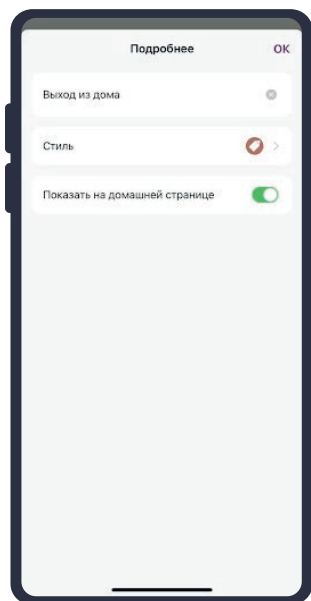


7. Настройте под себя “Стиль”;

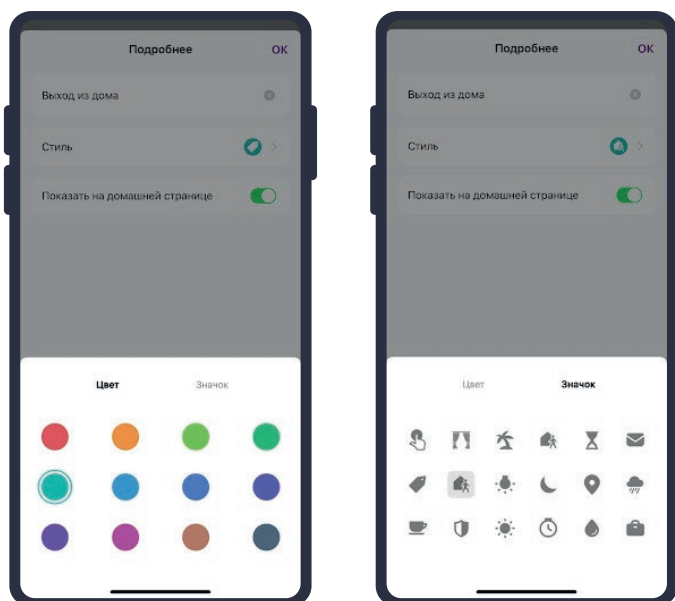


8. По желанию вы можете включить или выключить отображение на домашней странице приложения, далее справа вверху нажмите “ОК”;

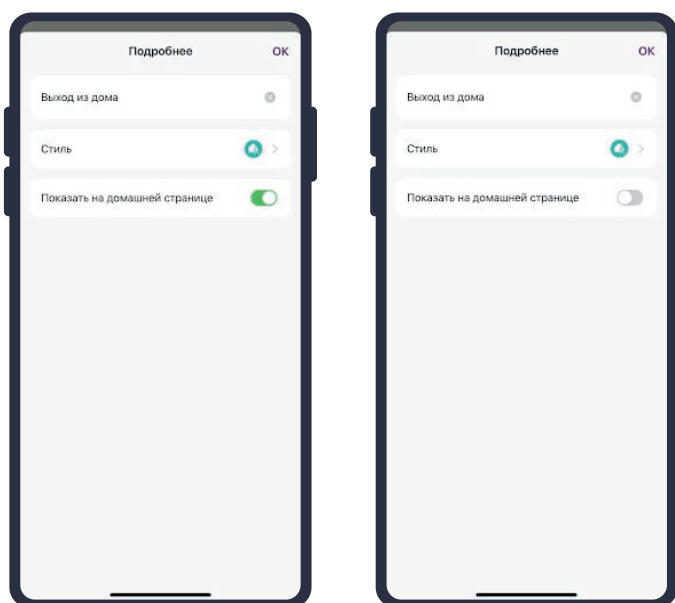


9. В поле “Тогда” справа нажмите “+” или “Добавить задачу”;

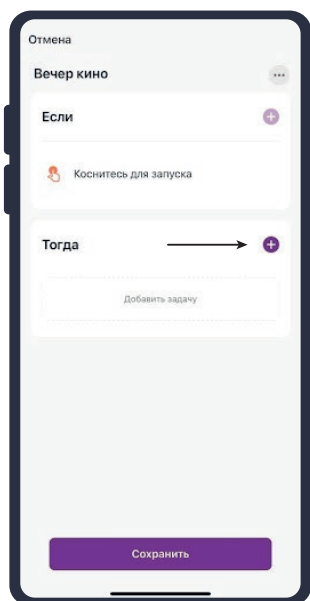


10. Нажмите “Запустить устройство”;

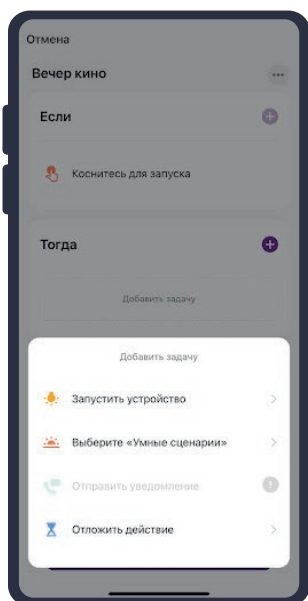


11. Выберите устройство из списка;

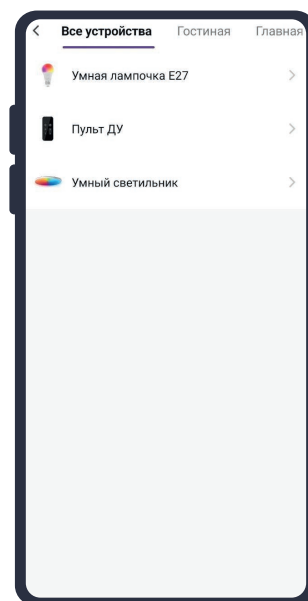

12. Выберите функцию “Вкл/Выкл”;

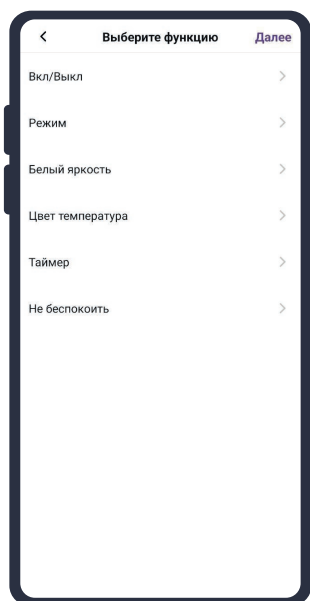


13. Выберите “Выкл”, нажмите “Сохранить”, Справа вверху нажмите “Далее”;

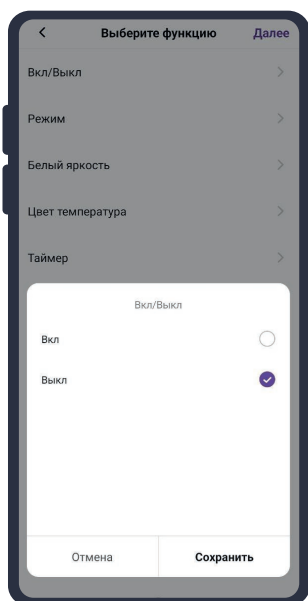


14. При желании Вы можете добавить дополнительные устройства:


14.1. В поле “Тогда”
справа нажмите “+”;

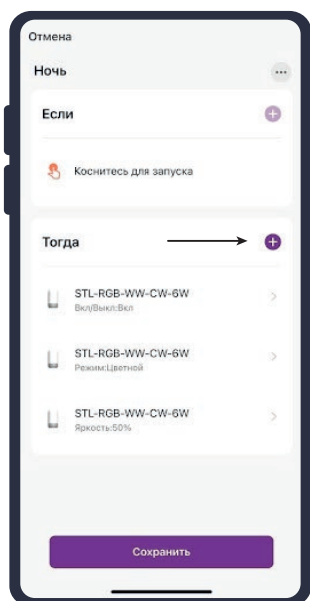


14.2. Нажмите
“Запустить устройство”;

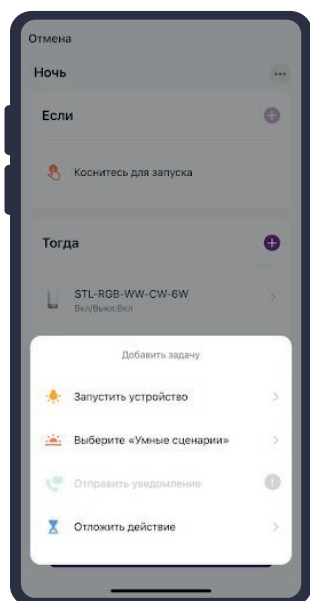


14.3. Выберите
устройство из списка;

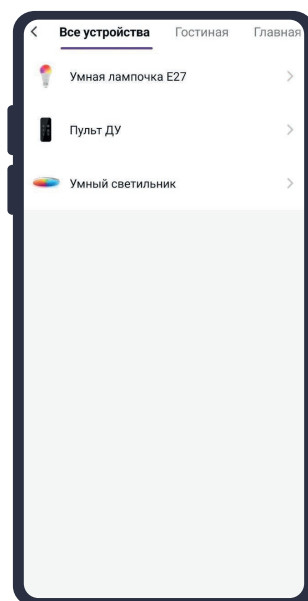


17.4. Выберите функцию
“Вкл/Выкл”;

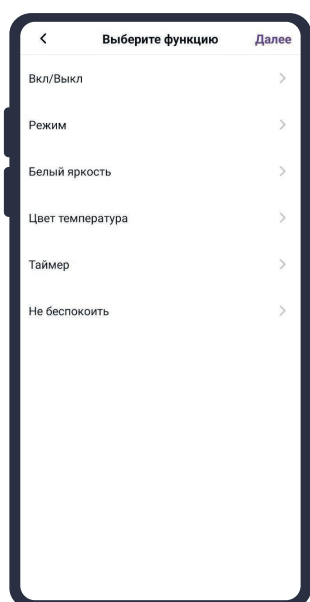


17.5. Выберите “Выкл”,
нажмите “Сохранить”;

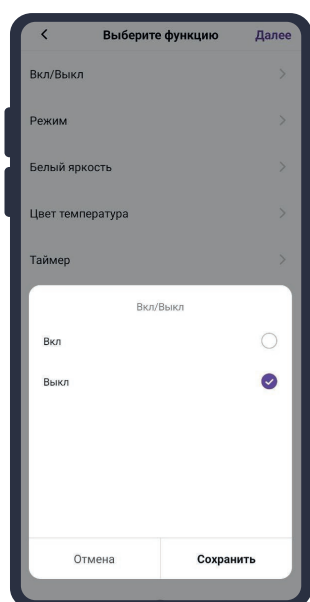

17.6. Справа вверху
нажмите “Далее”,
в следующем окне
нажмите “Сохранить”.

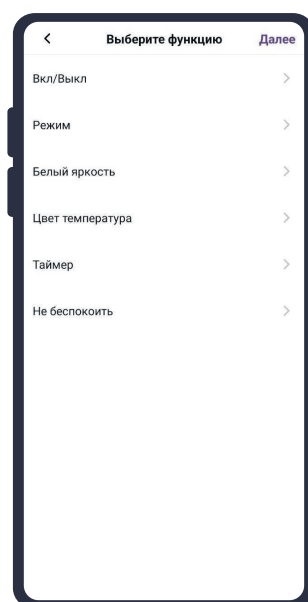


Сценарий, созданный для управления устройствами умного дома, будет отображаться во вкладке "Мгновенный сценарий" и на домашней странице приложения. При нажатии на сценарий "Выход из дома" устройства будут выключены.

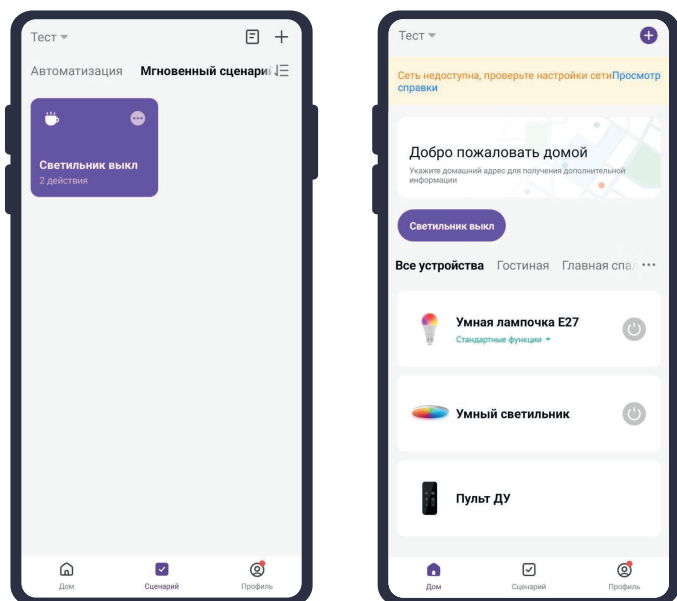


Редактирование сценария

1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Мгновенный сценарий”;

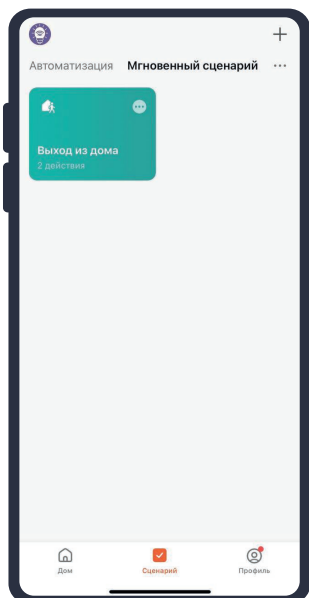


2. На нужном сценарии справа вверху нажмите “...”;

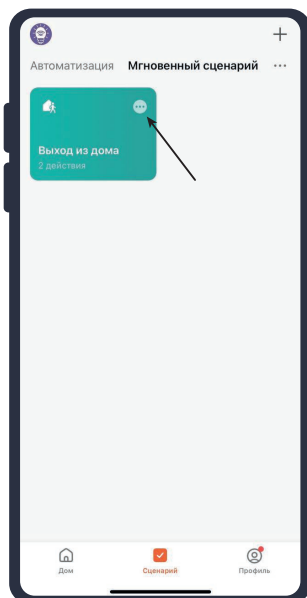


3. Измените необходимые параметры, например сделайте, чтобы на втором устройстве был приглушенный свет:


3.1. В поле “Тогда” справа нажмите “+”;

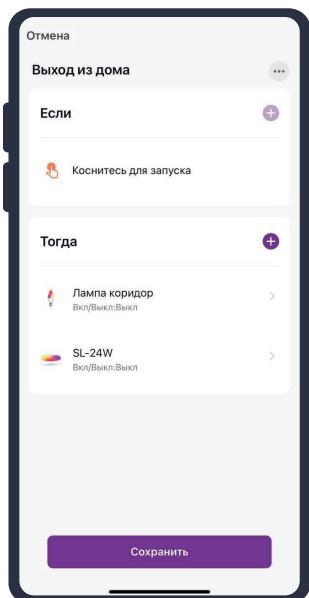



3.2. Нажмите “Запустить устройство”;

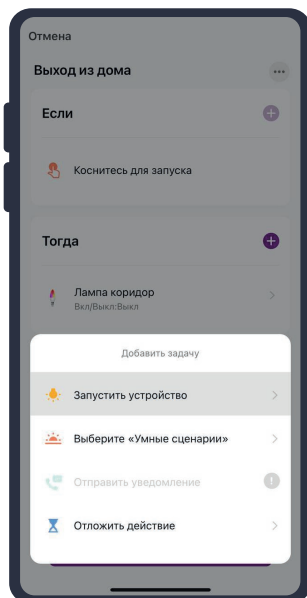



3.3. Выберите устройство из списка;

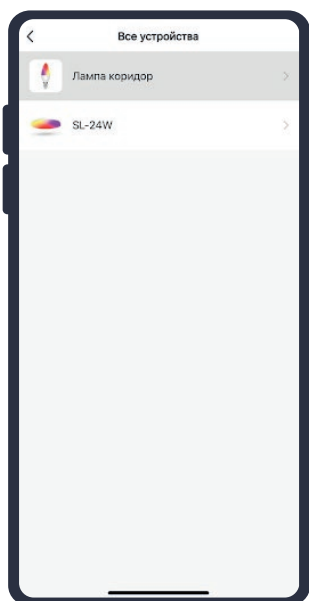


3.4. Выберите функцию “Яркость”, ползунком отрегулируйте процент яркости, например: “20%”, нажмите “Сохранить”;

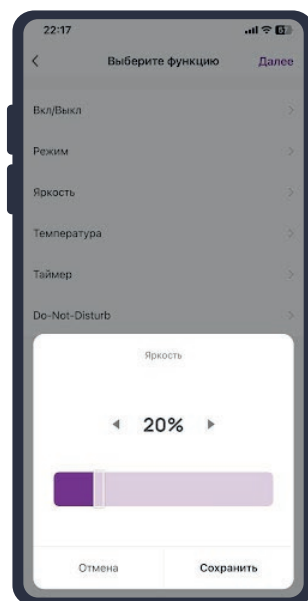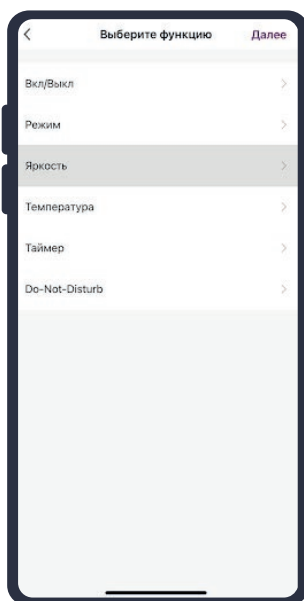

3.5. Удалите свайпом влево (нажмите и не отрывая пальца проведите справа налево) второе действие в поле “Тогда”;

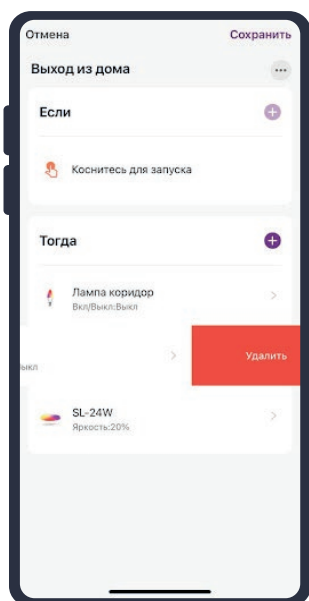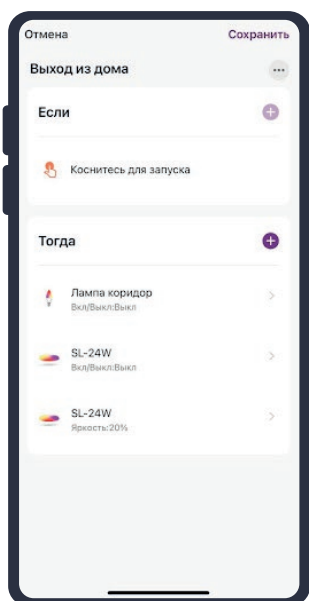


3.7. Справа вверху нажмите “Сохранить”;

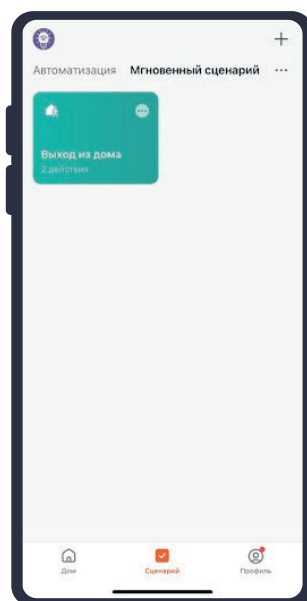


При запуске сценария первое устройство будет выключаться, а второе устройство будет иметь приглушенный свет.

Удаление сценариев


1. Перейдите во вкладку “Сценарий”;

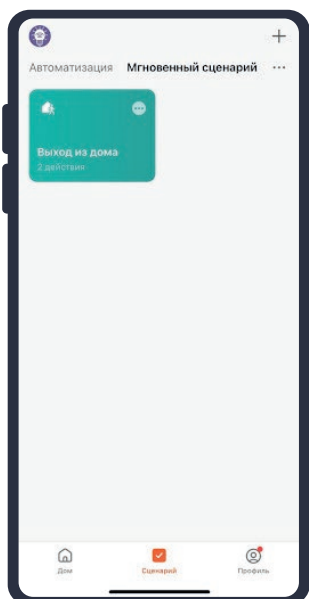


2. Во вкладке “Мгновенный сценарий” справа вверху нажмите “...”, “Управление сценариями”;

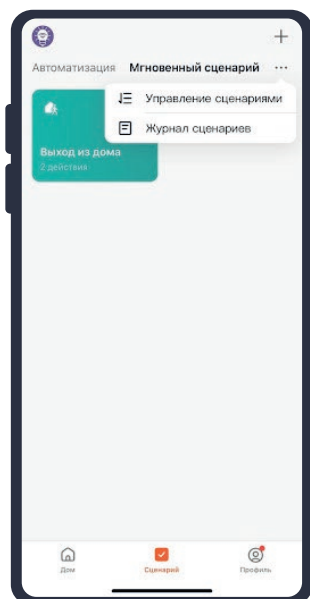


3. Слева от названия сценария нажмите на “≡”;

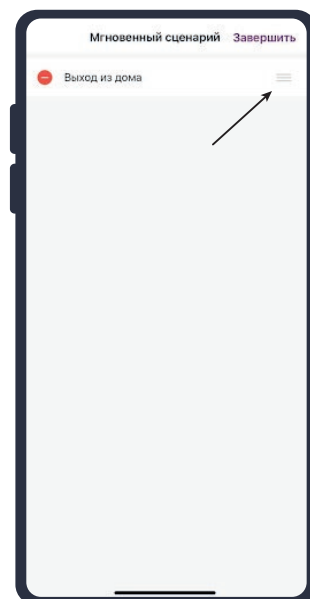


4. Нажмите “Удалить”;

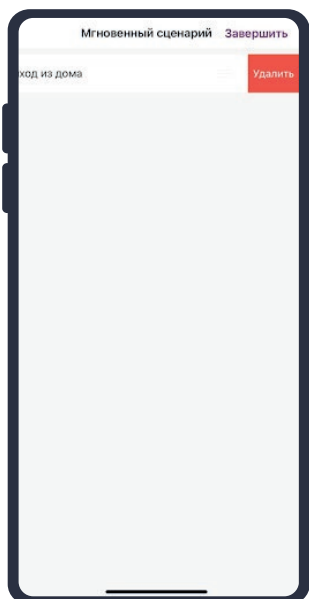

5. Нажмите “Ок”;

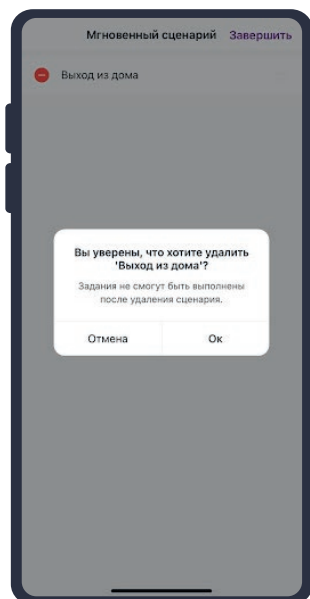


6. Нажмите “Завершить”.

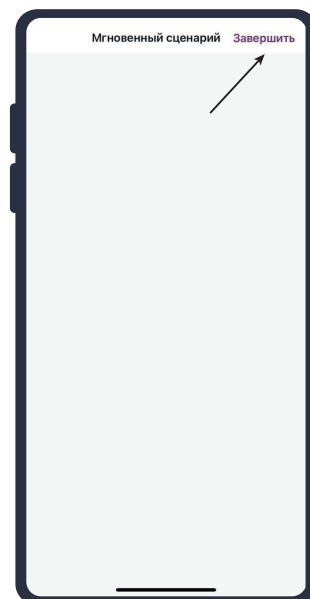


Пример создания автоматизации


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”;

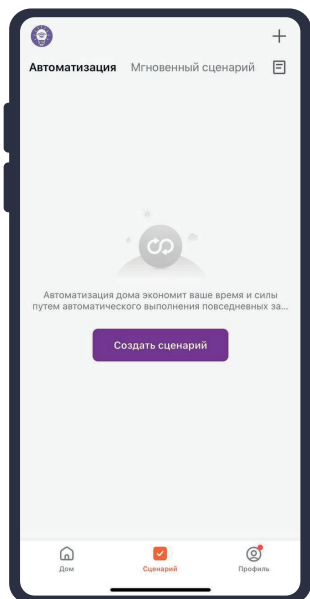



2. Справа вверху нажмите “+” или “Создать сценарий”;

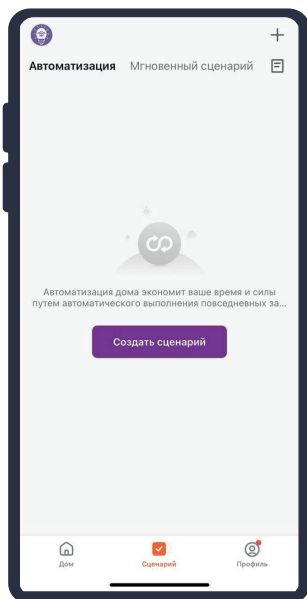


3. Нажмите “Таймер”;

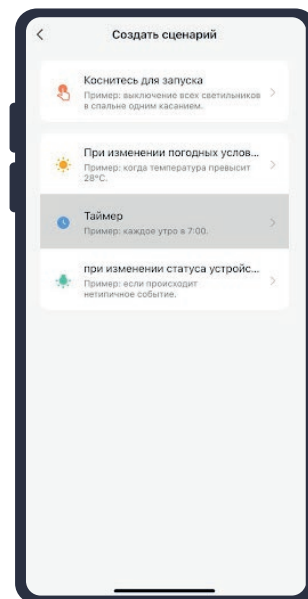


4. Нажмите “Повторить”;

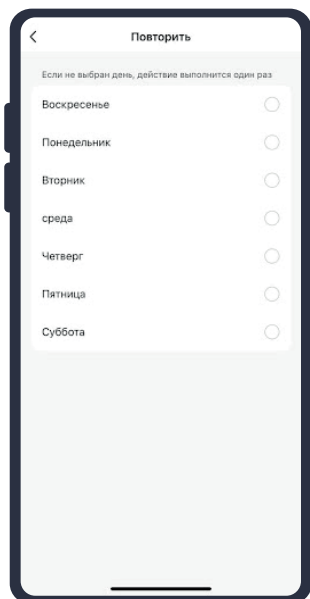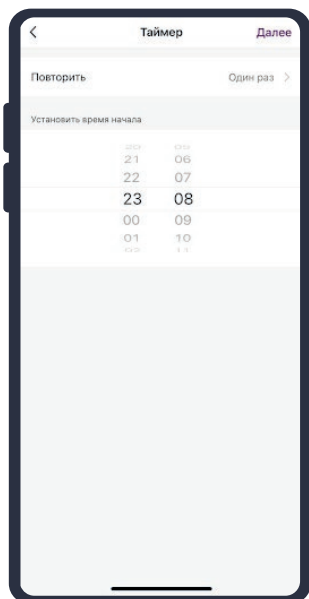


5. Выберите дни недели для срабатывания сценария;

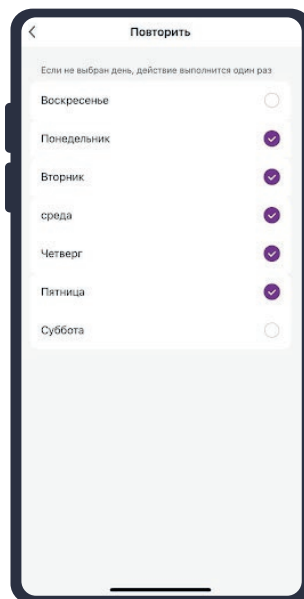


6. Слева вверху нажмите “<” (назад), выберите время срабатывания, нажмите “Далее”;

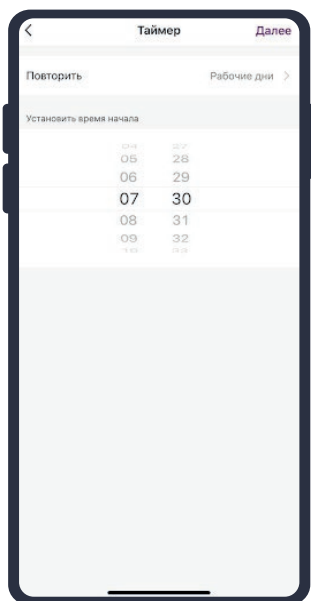


7. Справа вверху нажмите “...”;

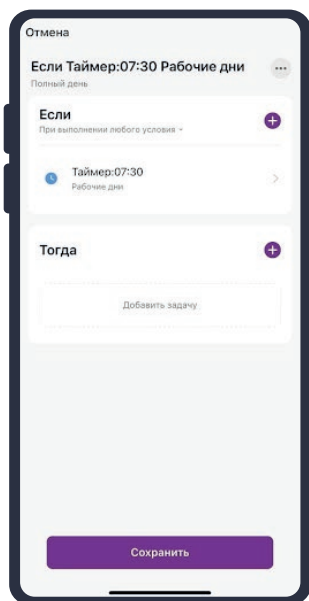


8. Введите свое название автоматизации, например: “Доброе утро”, справа вверху нажмите “Ок”;

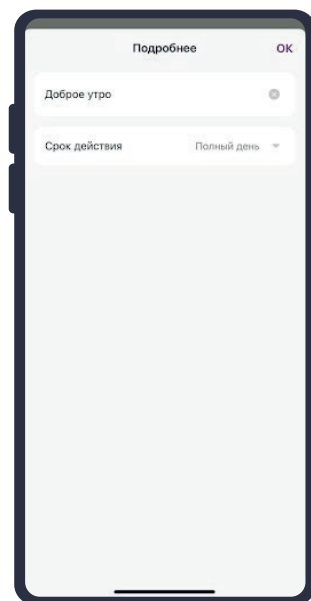


9. В поле “Тогда” справа нажмите “+” или “Добавить задачу”;

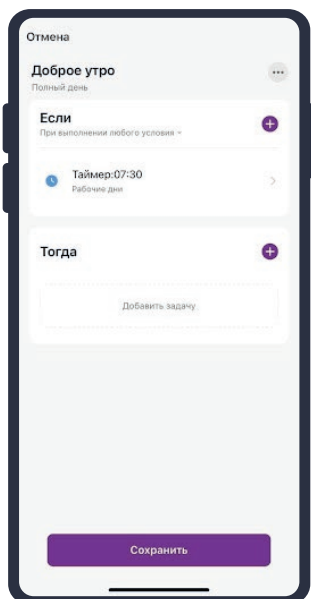


10. Нажмите “Запустить устройство”;

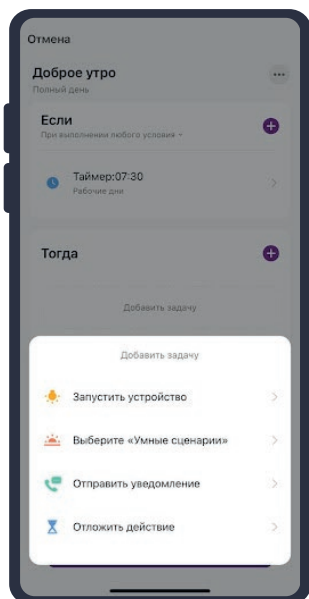


11. Выберите устройство из списка;

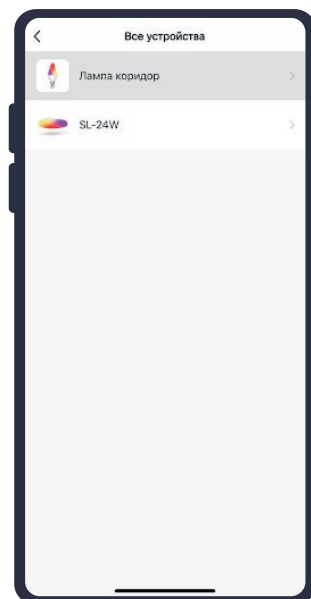


12. Выберите функцию “Вкл/Выкл”;

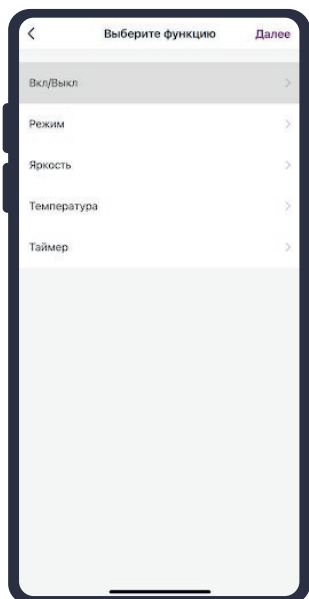


13. Выберите “Вкл”, нажмите “Сохранить”;

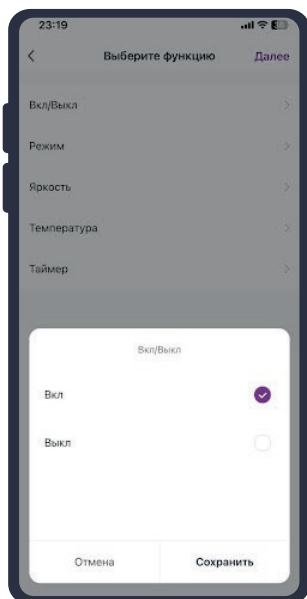

14. Выберите функцию “Яркость”;

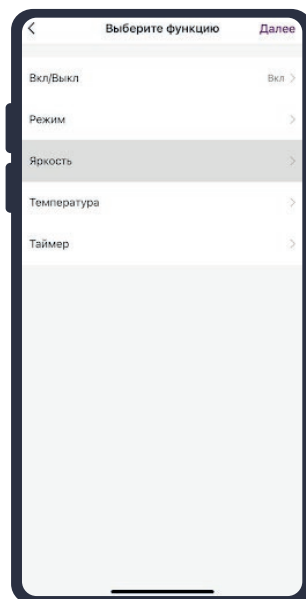


15. Выберите желаемый уровень яркости с помощью ползунка или стрелок и нажмите “Сохранить”, нажмите “Далее”;

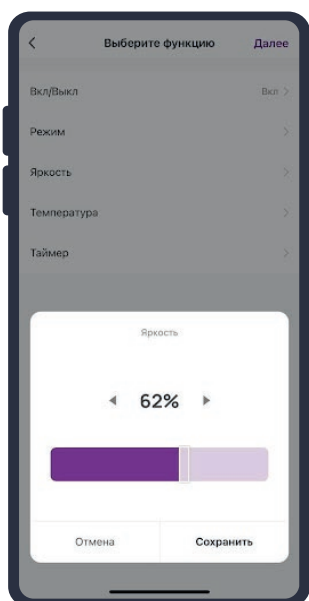


15. При желании Вы можете добавить дополнительные устройства:

- a.** В поле “Тогда” справа нажмите “+”;
- b.** Нажмите “Запустить устройство”;

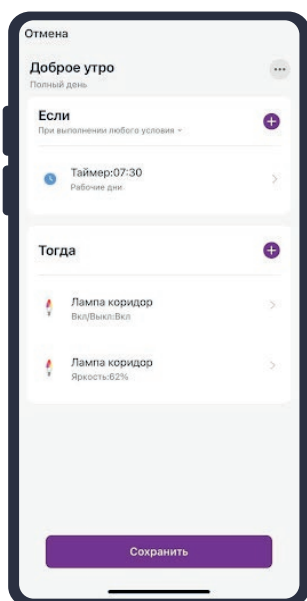


a.

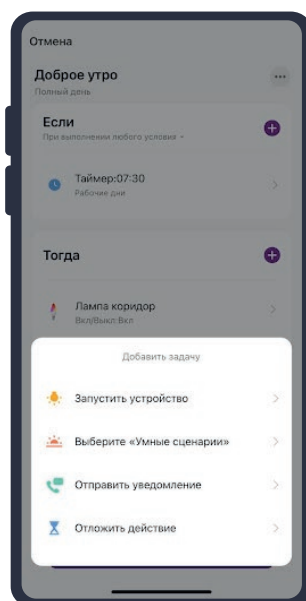


b.


с. Выберите устройство из списка;

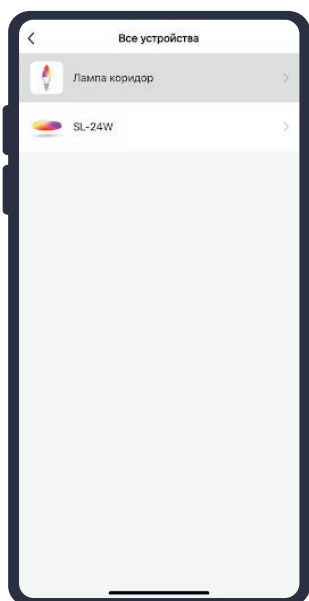


д. Выберите функцию "Вкл/Выкл";

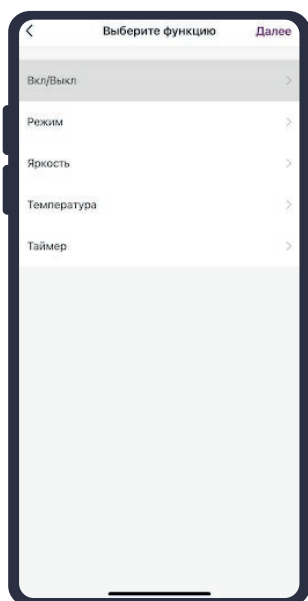



е. Выберите "Вкл", нажмите "Сохранить", справа сверху нажмите "Далее";

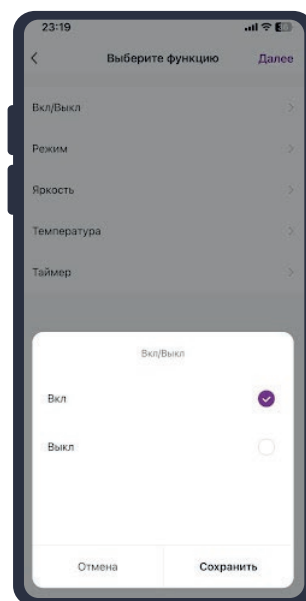

с. Нажмите "Сохранить";

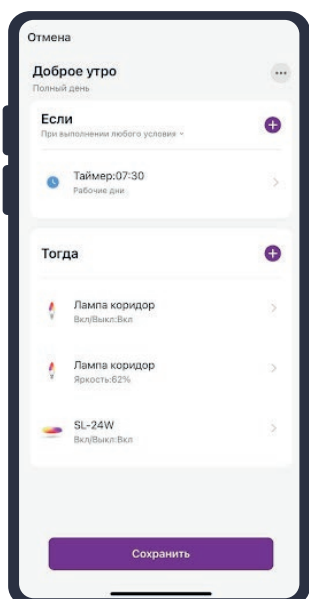


д. Нажмите "Да";

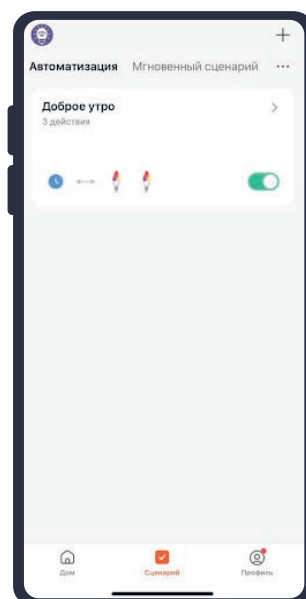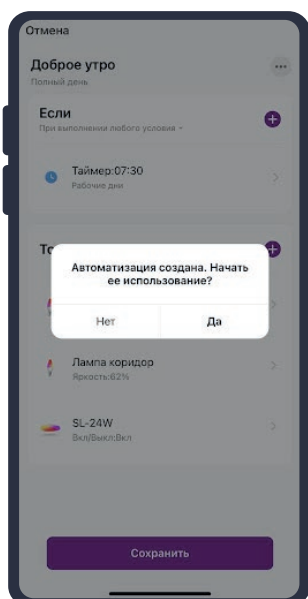

С помощью созданной автоматизации каждое утро в будние дни будут включаться два устройства, одно из которых будет излучать свет на 62%. На вкладке "Сценарии" - "Автоматизация" вы можете включить или выключить автоматизацию с помощью кнопки.

Редактирование автоматизации


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”;

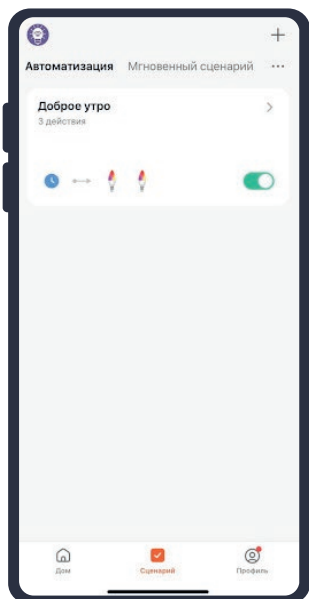


2. Нажмите на нужную автоматизацию;

3. Измените необходимые параметры, например измените яркость света:


3.1. В поле “Тогда” справа нажмите “+”;

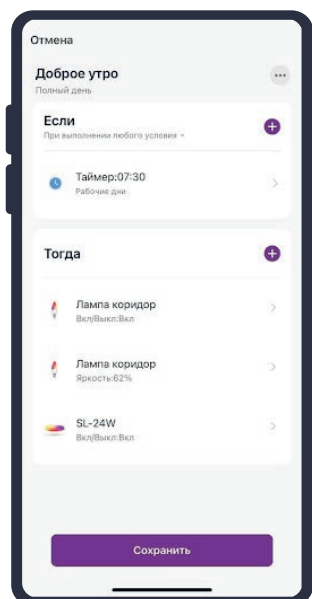


3.2. Нажмите “Запустить устройство”;

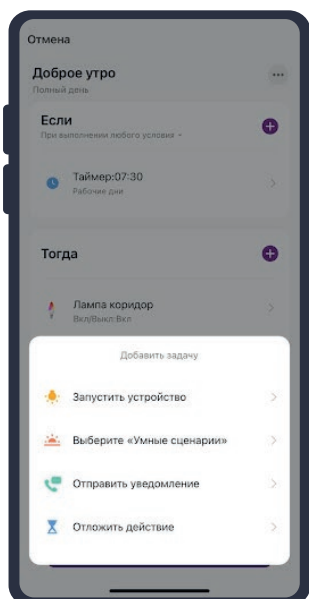


3.3. Выберите устройство из списка;

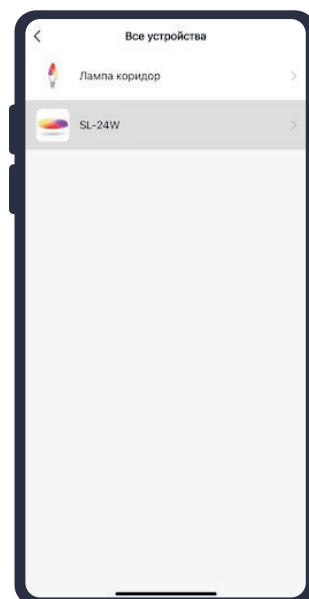


3.4. Выберите функцию “Яркость”;

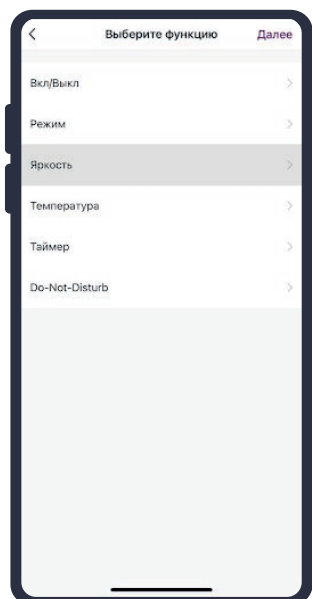


3.5. Выберите желаемый уровень яркости с помощью ползунка или стрелок и нажмите “Сохранить”;

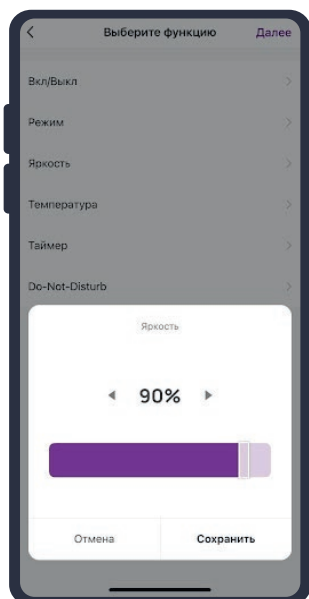

3.6. Справа вверху нажмите “Далее”;

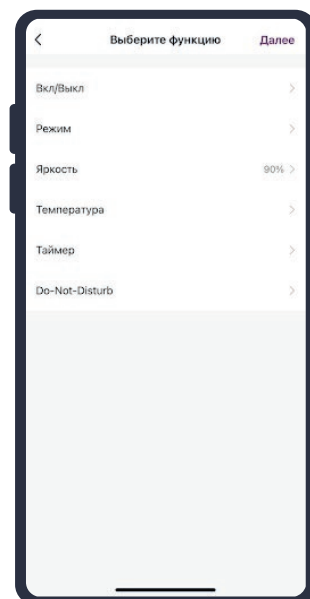


3.4. Справа вверху нажмите “Сохранить”.

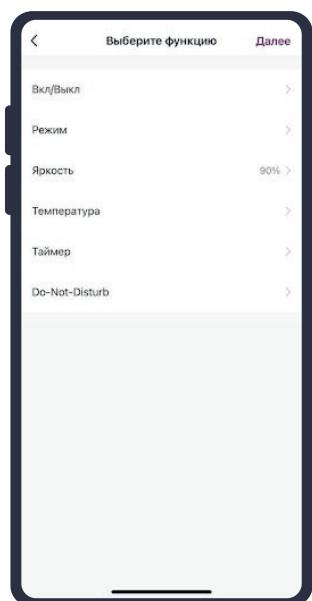


Теперь при срабатывании автоматизации каждое утро в будние дни будут включаться два устройства, одно из которых будет излучать свет на 62%, а второе на 90%.

Удаление автоматизации

1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”;

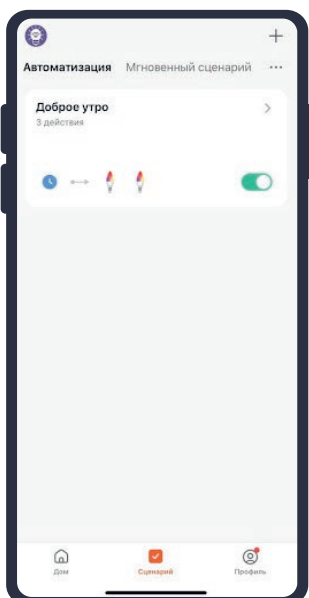

2. Во вкладке “Автоматизация” справа сверху нажмите “...” - “Управление сценариями”;

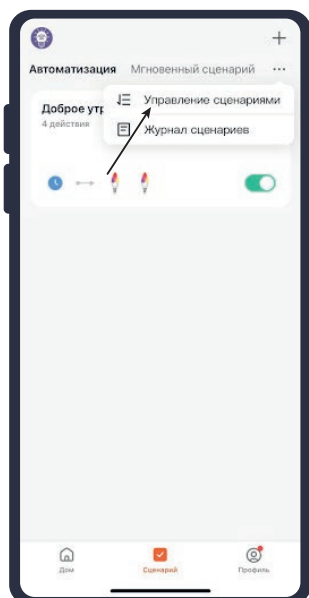


3. Слева от названия сценария нажмите на “≡”;



4. Нажмите “Удалить”;



5. Нажмите “Ок”;

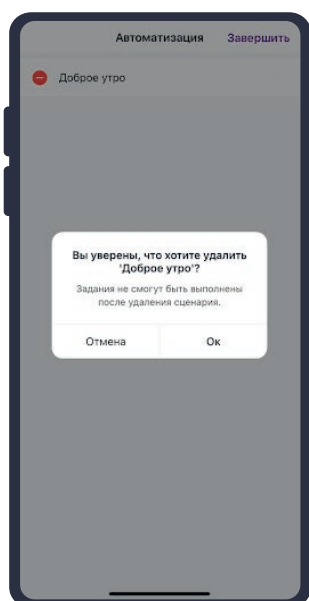


6. Нажмите “Завершить”.




Подключение устройств к приложению “Умный дом”

Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”.


1. Откройте приложение “Умный дом”;
2. Справа сверху нажмите “Войти”, войдите в учетную запись или создайте новую;

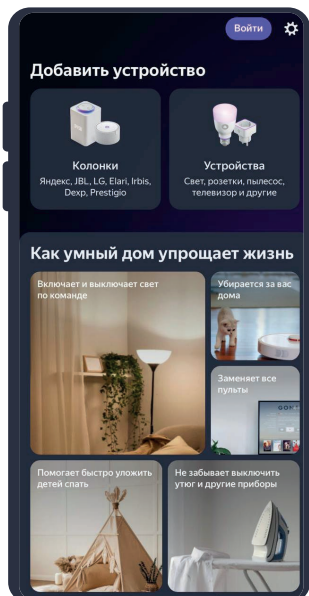


4. Перейдите на главную страницу приложения (внизу слева нажмите на иконку “Дом”);

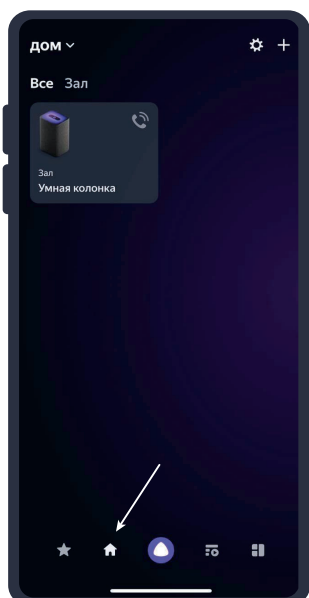


5. Справа сверху нажмите “+”;

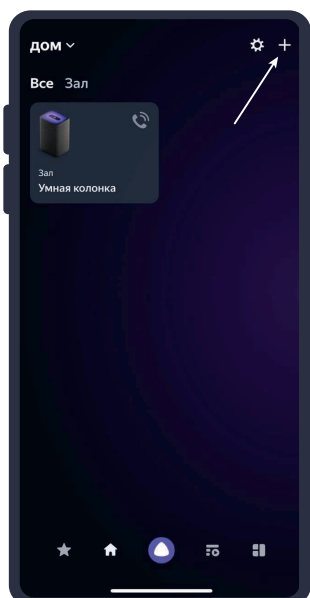


6. Нажмите “Устройства умного дома”;

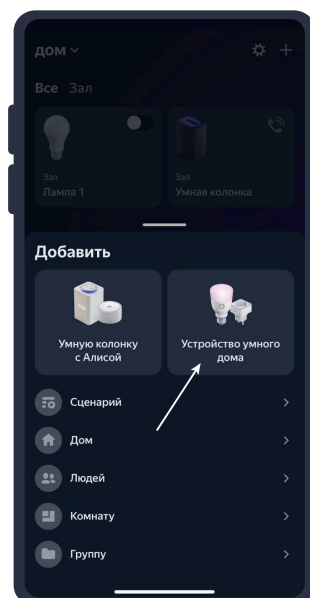


7. Справа вверху нажмите на иконку “Поиск”;

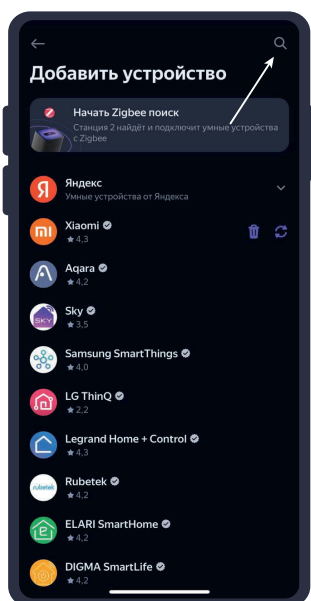


8. В поисковой строке введите “KOJIMA HOME”;

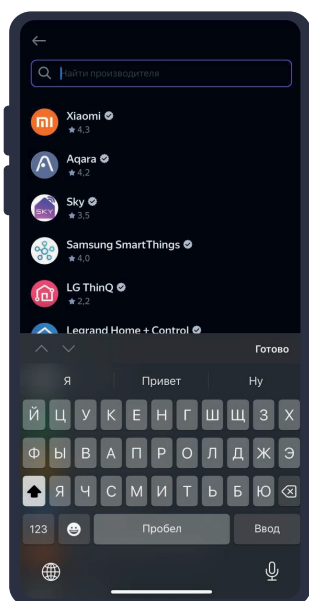


9. Выберите “KOJIMA HOME”;

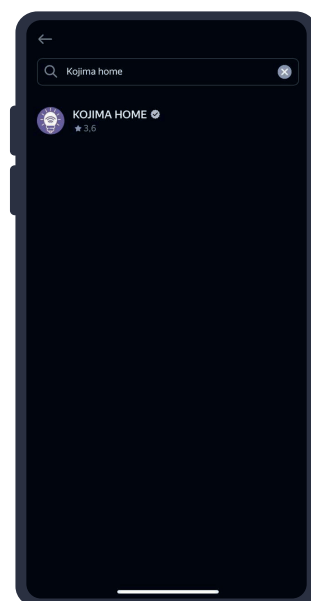


10. Нажмите “Привязать к Яндексу”;

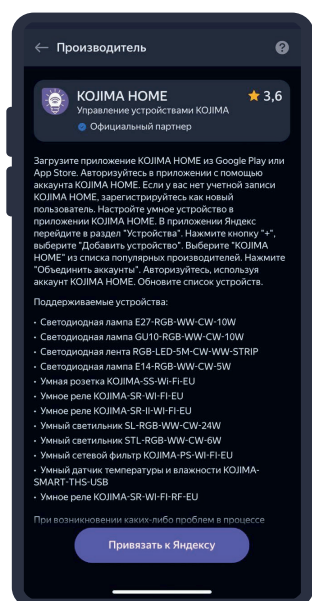

11. Справа вверху выберите язык;

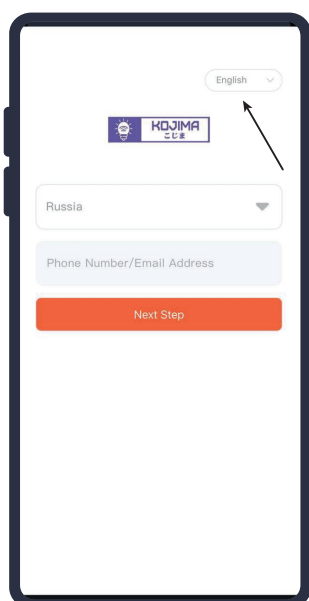

12. Укажите вашу страну;

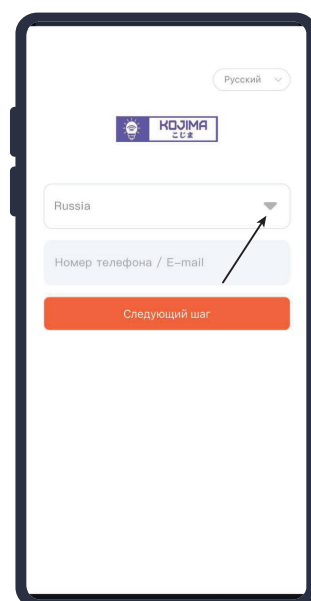

13. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении KOJIMA HOME;


14. Нажмите “Следующий шаг”;

15. Введите пароль от учетной записи KOJIMA HOME;


16. Нажмите “Авторизация”;

17. Нажмите “Продолжить”;


18. Нажмите “Обновить список устройств”;

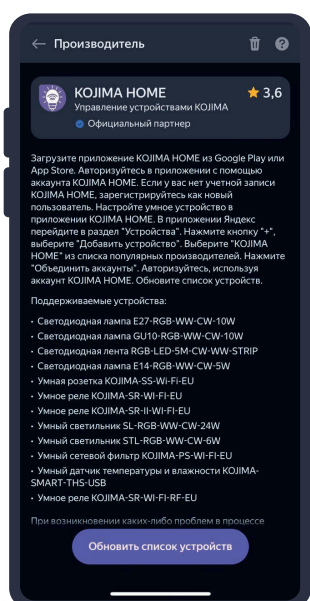

19. Настройте устройство, после нажмите “Сохранить”;

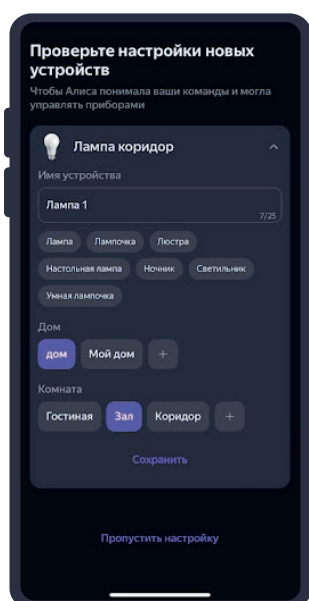


20. Устройство добавлено.

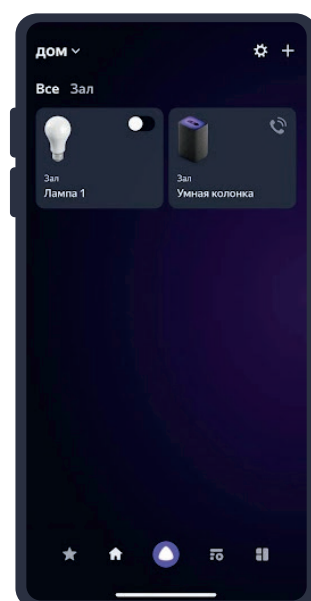

Подключение устройств к приложению “Маруся”

Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Маруся”.


1. Откройте приложение “Маруся”;

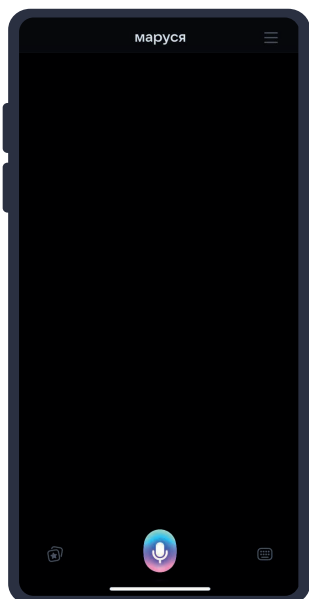


2. Справа вверху нажмите “ ”;




3. Авторизуйтесь;

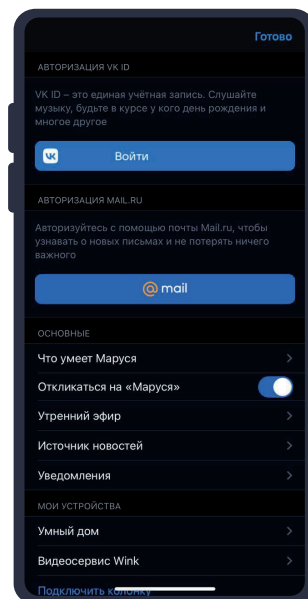


4. Ниже нажмите “Умный дом”;

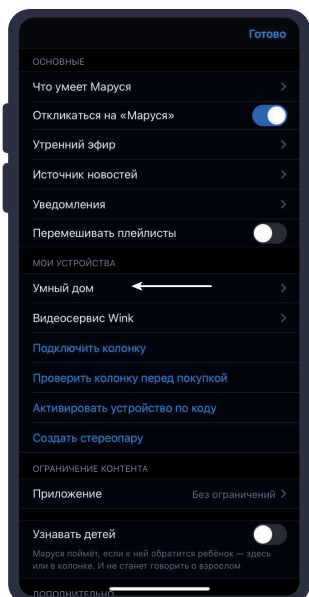


5. Нажмите “Добавить устройство”;

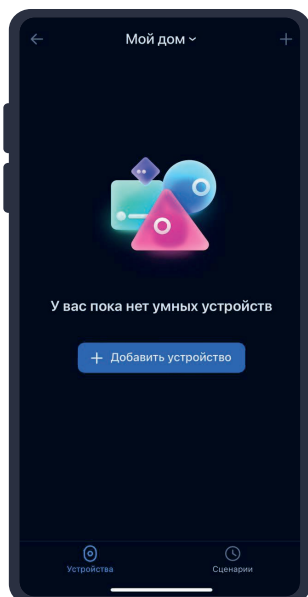


6. Сверху нажмите на поисковую строку;

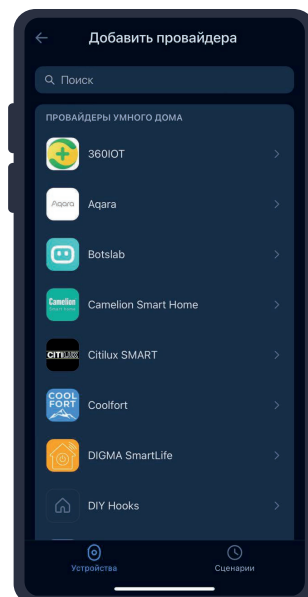


7. В поисковой строке введите “KOJIMA HOME”;

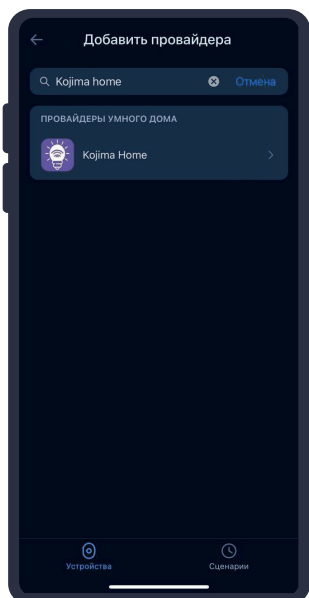

8. Выберите “KOJIMA HOME”;

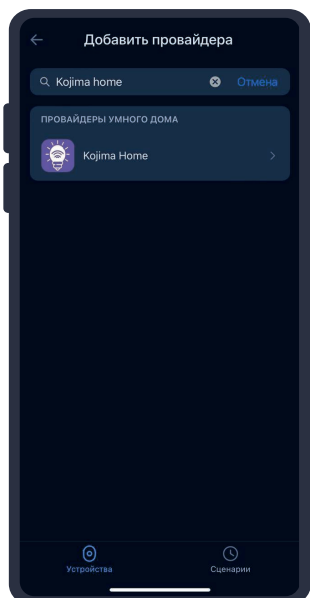

9. Справа вверху выберите язык;

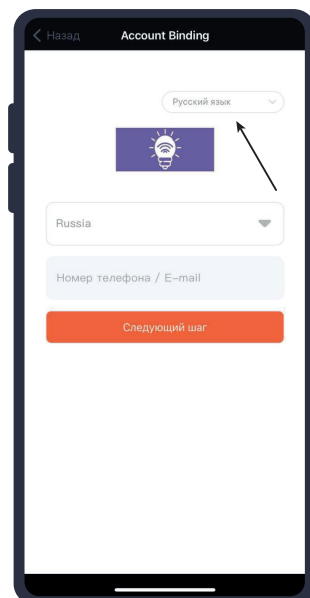

10. Укажите Вашу страну;

11. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении KOJIMA HOME;

12. Нажмите “Следующий шаг”;

13. Введите пароль от учетной записи KOJIMA HOME;

14. Нажмите “Авторизация”;

15. Слева внизу нажмите “Устройства”;

16. На экране отобразятся устройства из приложения “KOJIMA HOME”.

