


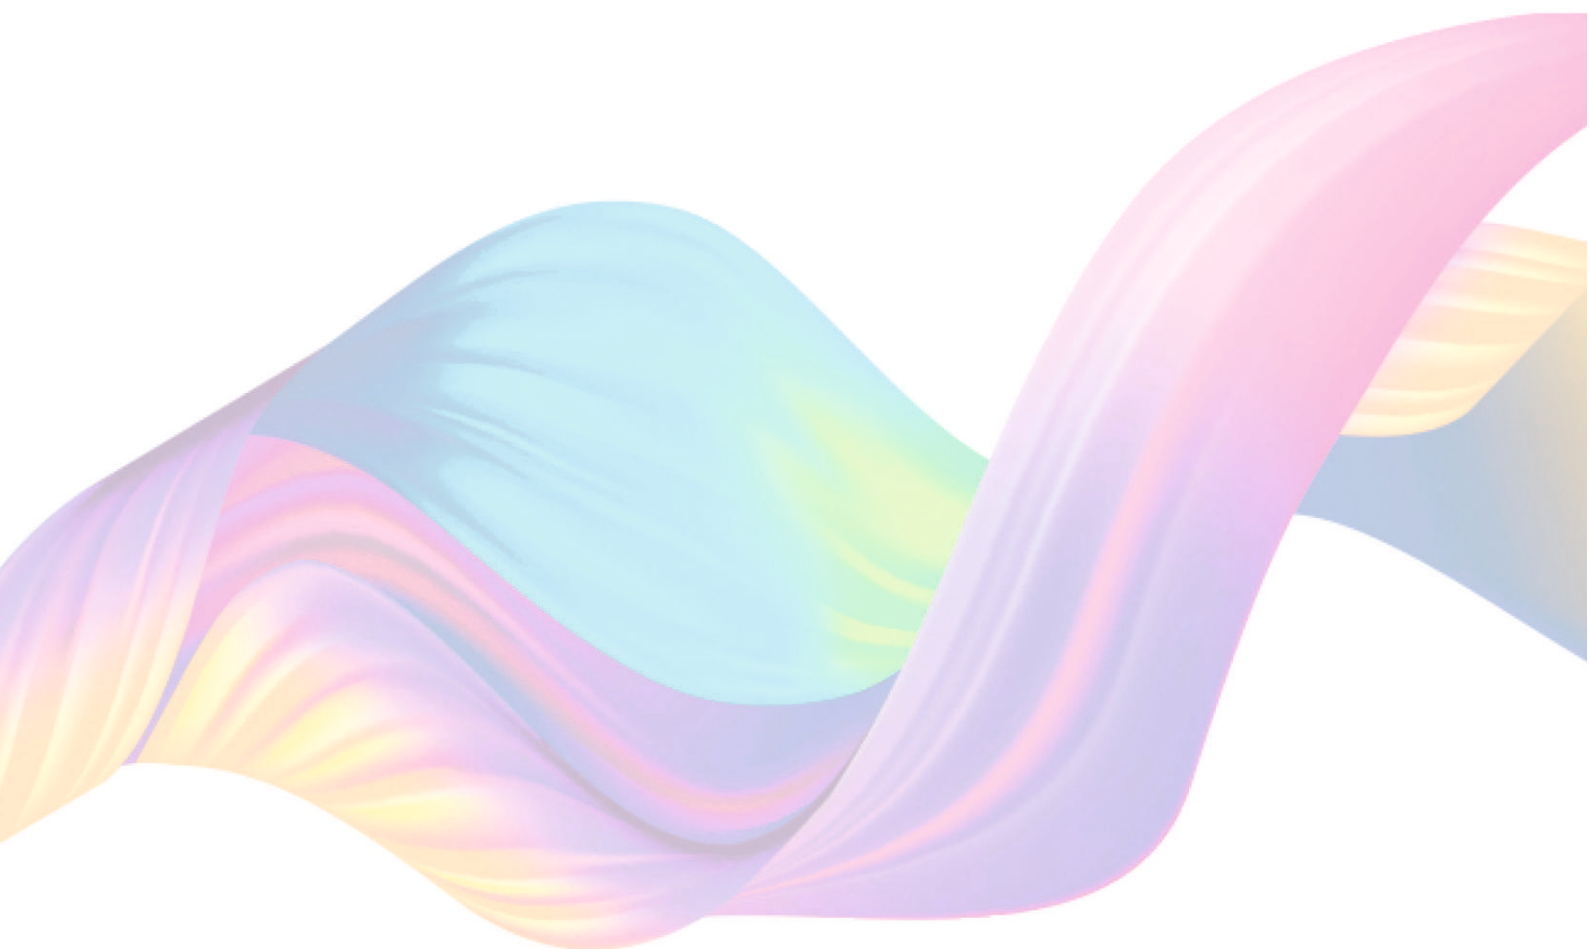


Данное руководство составлено для артикула:
SL-RGB-WW-CW-24W



 service@kojima.ru
 www.kojima.ru
 [@kojimarus](https://twitter.com/kojimarus)
 [@kojimarus](https://www.instagram.com/kojimarus)



СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	1
Подключение устройства	2
Ручной способ добавления устройства (приоритетный)	2
Автоматический способ добавления устройства	6
Управление устройством	10
Включение и выключение	10
Настройка яркости и цветовой гаммы	12
Изменение названия устройства	15
Объединение в группы	17
Сценарии и автоматизация	20
Пример создания сценария	20
Редактирование сценария	29
Удаление сценариев.....	32
Пример создания автоматизации	33
Редактирование автоматизации	42
Удаление автоматизации	45
Подключение устройств к приложению “Умный дом”.....	47
Подключение устройств к приложению “Маруся”.....	51

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для использования устройства Вам понадобится приложение КОJИМА HOME. Для корректного подключения устройств к Wi-Fi необходимо использовать сеть Wi-Fi 2.4 ГГц (Важно! Ваш роутер должен раздавать две разных сети Wi-Fi, или только 2.4 ГГц), например:

1. WIFI_ROUTER_2.4_GHz - сеть работает только на частоте 2.4ГГц
2. WIFI_ROUTER_5_GHz - сеть работает только на частоте 5ГГц


Если ваш роутер раздает только одну сеть, например:

1. WIFI_ROUTER_2.4-5_GHz - сеть работает на обеих частотах, и в автоматическом режиме переключает частоту с 2.4ГГц на 5ГГц
- То вам потребуется разделить на две разных сети Wi-Fi)


В случае возникновения трудностей или вопросов подключения пишите нам в Telegram: @kojimarus

Ручной способ добавления устройства (приоритетный)

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4ГГц и включите Bluetooth
2. Отключите свет
3. Установите светильник
4. Включите свет (если светильник мигает, то устройство готово к подключению)
5. Откройте приложение КОJИМА HOME

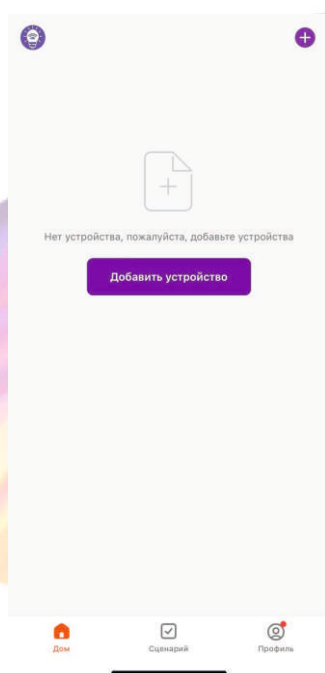

6. Во вкладке “Дом” справа сверху нажмите “+”, “Добавить устройство”

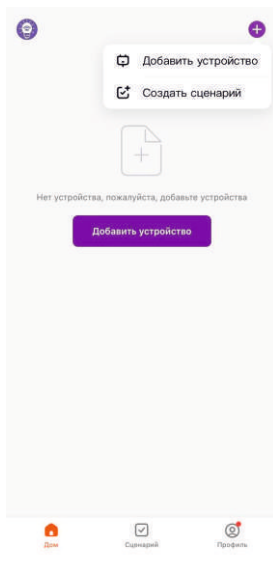


7. Перейдите во вкладку “Освещение”




8. Выберите “Источник света (BLE+Wi-Fi)”



9. Подтвердите, что светильник мигает. Если светильник не мигает, то следует произвести сброс настроек:
Выключите светильник на 10 секунд
Быстро включите и выключите светильник 3 раза с задержкой в 1 секунду
Подтвердите, что светильник мигает

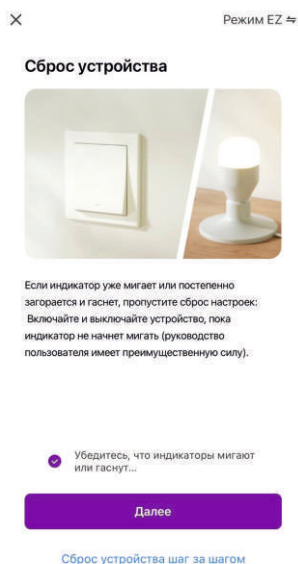

10. Нажмите “Далее”.
11. Выберите сеть Wi-Fi 2.4ГГц и введите пароль от сети (убедитесь, что ввели пароль правильно. В противном случае приложение не уведомит вас об ошибке в пароле, и устройство не удастся подключить, либо предложит активировать устройство позже), нажмите “Далее”.

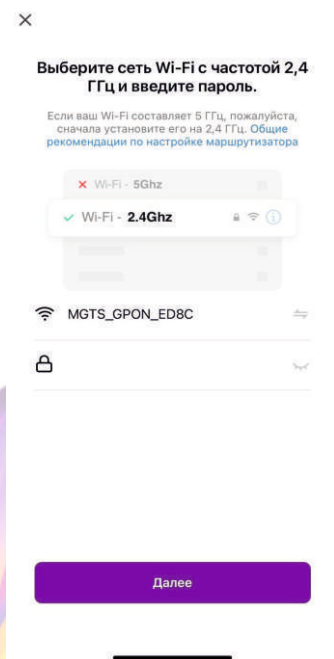


11. Дождитесь подключения устройства

13. Нажмите “Завершено”.




14. Устройство добавлено и готово к использованию

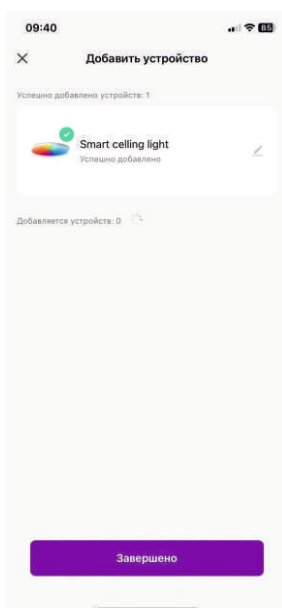


**Автоматический способ добавления устройства
(если не подключается в автоматическом режиме,
подключите устройство через ручной режим)**

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4ГГц и включите Bluetooth
2. Отключите свет
3. Установите светильник
4. Включите свет (если светильник мигает, то устройство готово к подключению)

5. Откройте приложение KOJIMA HOME

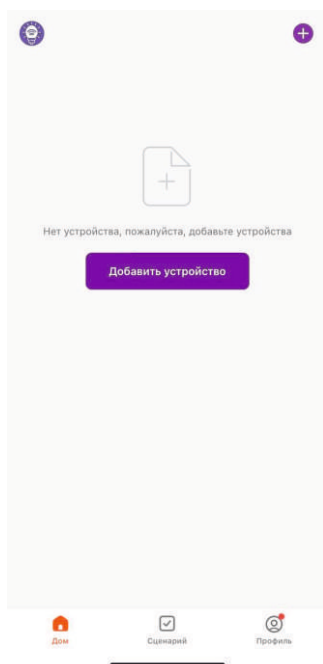


6. Во вкладке “Дом” справа вверху нажмите “+”, “Добавить устройство”

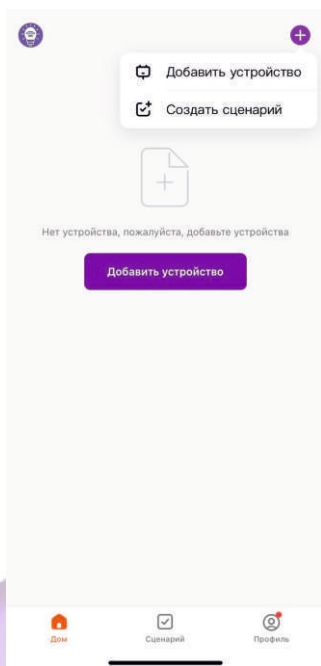


7. Светильник должен мигать. Если светильник не мигает, то следует произвести сброс настроек:

- а. Выключите светильник на 10 секунд
- б. Быстро включите и выключите светильник 3 раза с задержкой в 1 секунду

8. Сверху в меню “Обнаружение устройств” отобразятся устройства для сопряжения, нажмите “Добавить” (если устройство не обнаружено, то произведите “сброс настроек” устройства см. п. 7)

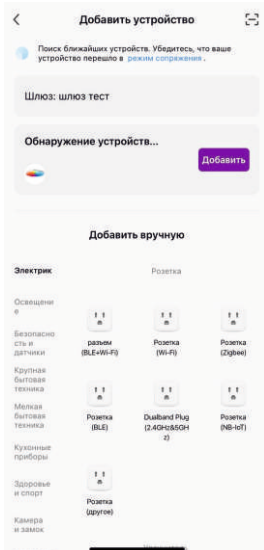

9. Выберите сеть Wi-Fi 2.4ГГц и введите пароль от сети (убедитесь, что ввели пароль правильно. В противном случае приложение не уведомит вас об ошибке в пароле, и устройство не удастся подключить, либо предложит активировать устройство позже), нажмите “Далее”.

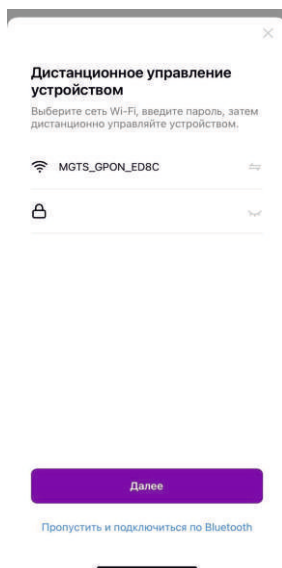


10. Дождитесь подключения устройства



11. Нажмите “Завершено”



12. Устройство добавлено и готово к использованию

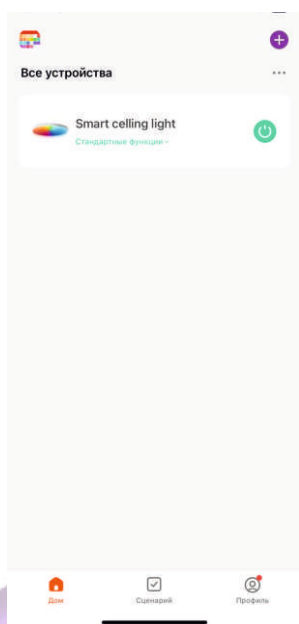


Управление устройством

В приложении вы можете настроить яркость и цветовую гамму светильника, а также создать расписание включения и выключения.


Включение и выключение

В приложении включить или выключить устройство возможно через главный экран:

1. Откройте приложение КОJИМА HOME
2. Справа от названия нужного вам устройства есть индикатор активности устройства

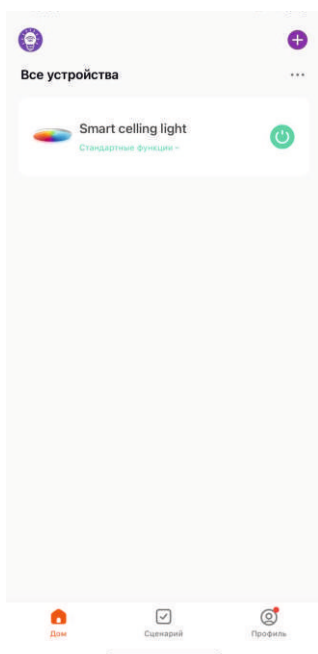


3. Нажмите на индикатор, устройство включится/выключится (если индикатор серого цвета - устройство неактивно, если зеленого цвета - устройство активно)

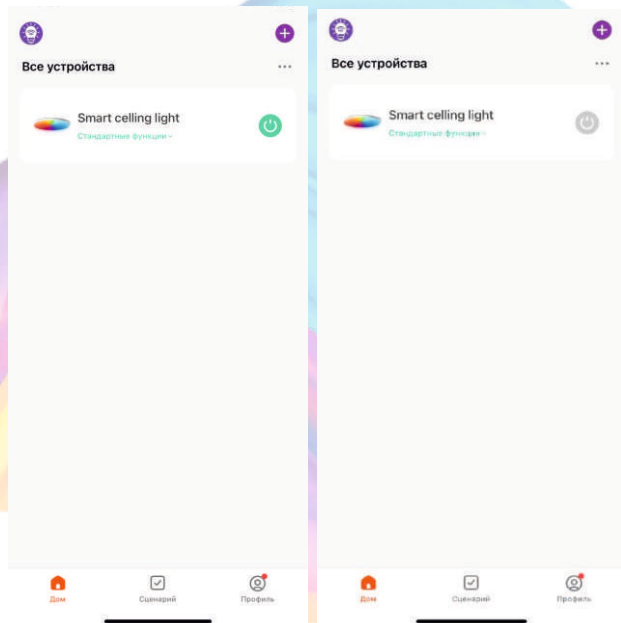


Также включить или выключить устройство можно через меню устройства:


1. Откройте приложение КОЈІМА НОМЕ
2. Нажмите на нужное вам устройство

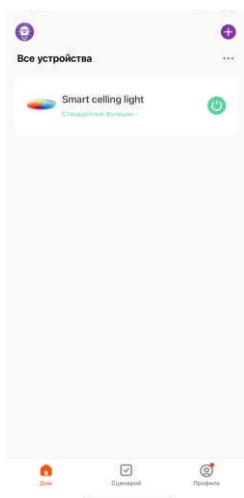

3. Снизу посередине есть индикатор активности устройства

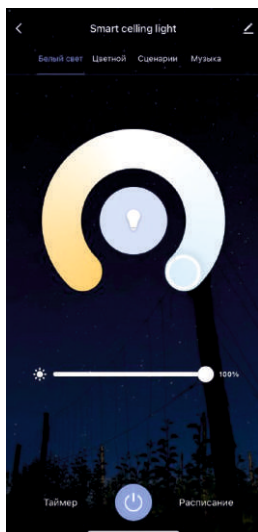


4. Нажмите на индикатор, устройство включится/выключится(если индикатор серого цвета - устройство неактивно, если голубого цвета - устройство активно).

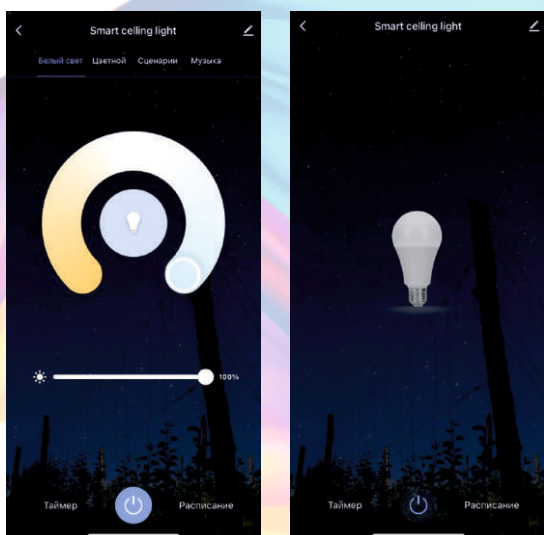

Настройка яркости и цветовой гаммы

Через приложения вы можете настраивать цветовую температуру или желаемый цвет свечения светильника:


1. Откройте приложение KOJIMA HOME
2. Нажмите на нужное вам устройство

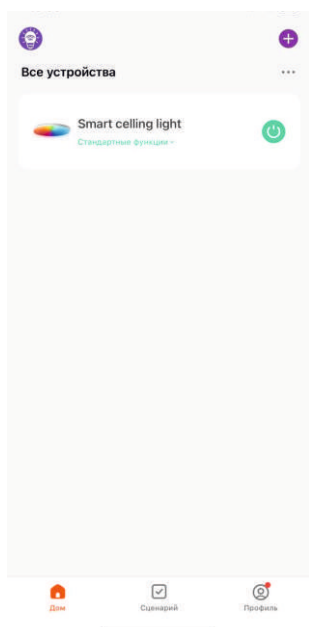

3. В открывшемся меню слева вверху выберите вкладку “Белый” или “Цветной”




4. Нажмите или, удерживая пальцем, сместите ползунок на желаемый цвет

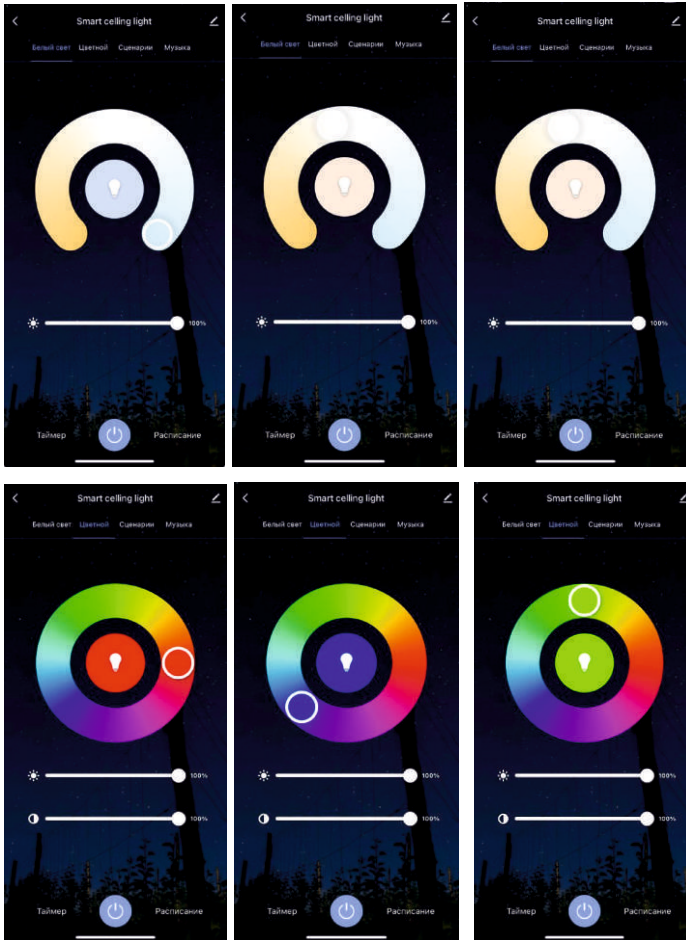


При желании, вы можете изменять интенсивность свечения и насыщенность цвета светильника, ползунками находящимися под регулировкой цвета.



Во вкладке "Сценарии" есть заранее заготовленные сценарии, с возможностью редактирования.

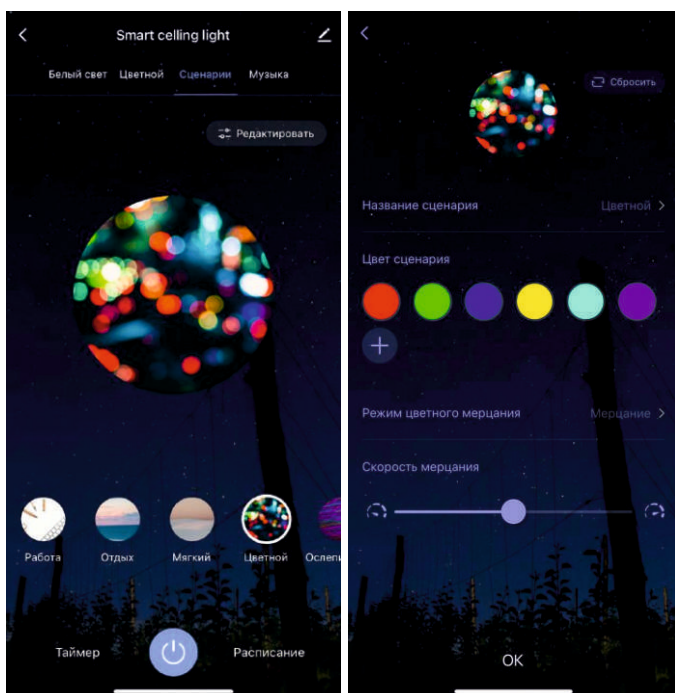


Во вкладке "Музыка" у светильника есть возможность взаимодействия с микрофоном от мобильного телефона. В зависимости от интенсивности музыки, светильник меняет цвета. Для работы функции необходимо держать вкладку «Музыка» в приложении открытым, а смартфон не далеко от источника звука.

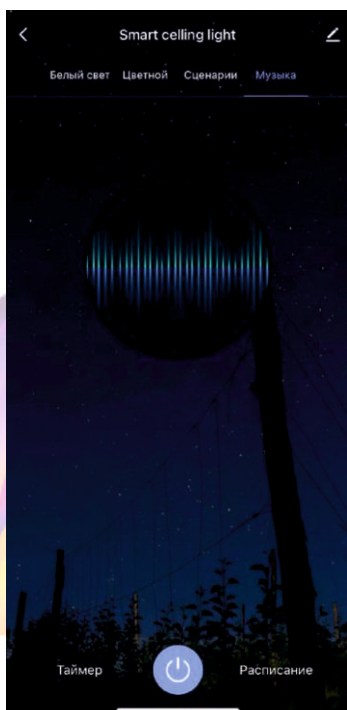


Изменение названия устройства

Для удобства пользования, Вы можете изменять название устройств.


1. Перейдите на вкладку “Дом”

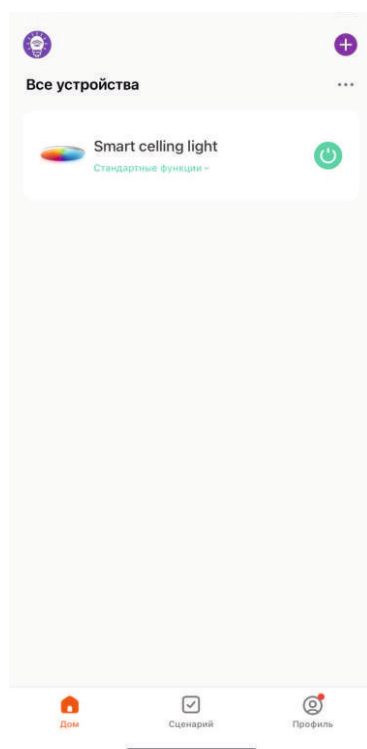


2. Нажмите на устройство название которого Вы хотите изменить

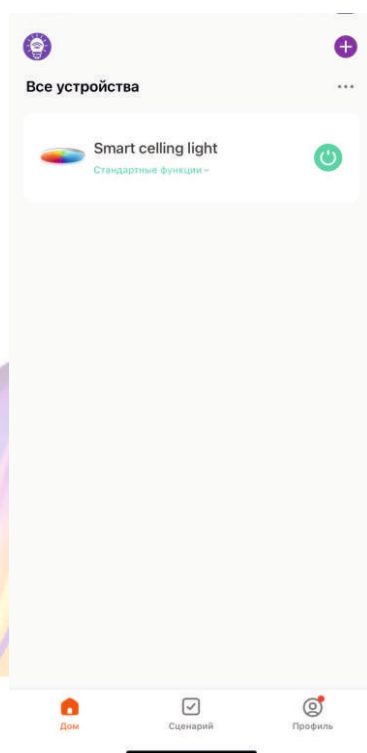


3. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”

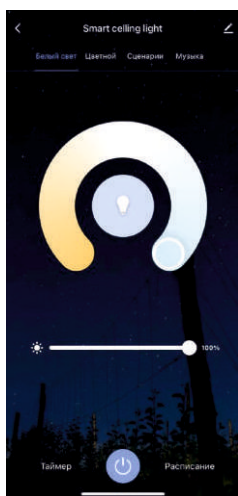


4. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”

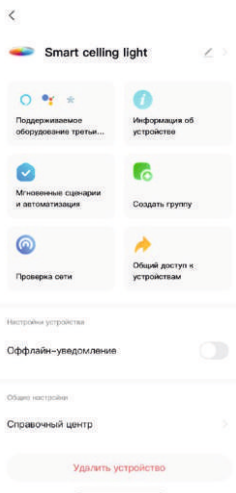

5. Нажмите “Имя”

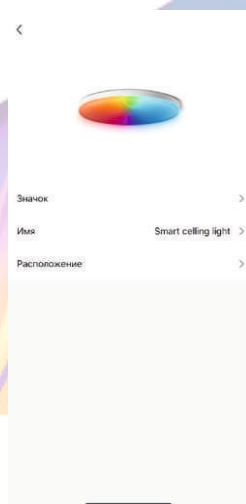


6. Введите подходящее название, например: "Светильник" - "Подтвердить"

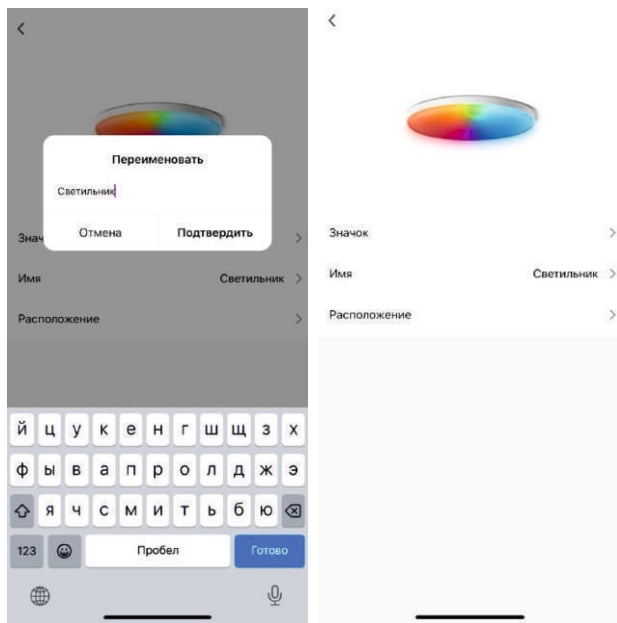


Объединение в группы

Чтобы упростить управление несколькими устройствами, их можно объединить в группы.


1. Перейдите на вкладку "Дом"

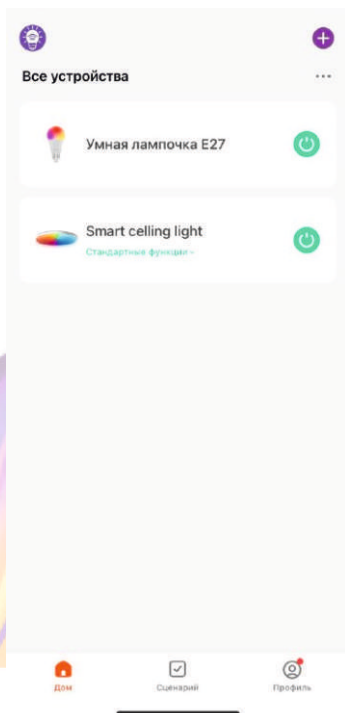


2. Нажмите на устройство которое хотите объединить в группу

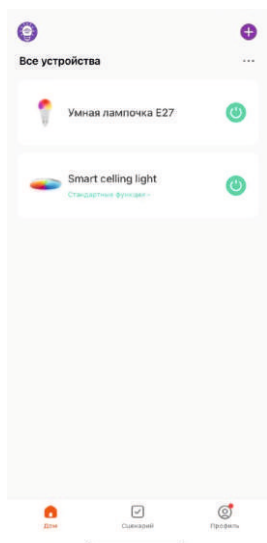


3. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”

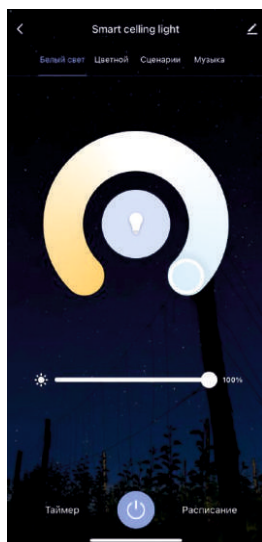

4. Нажмите “Создать группу”

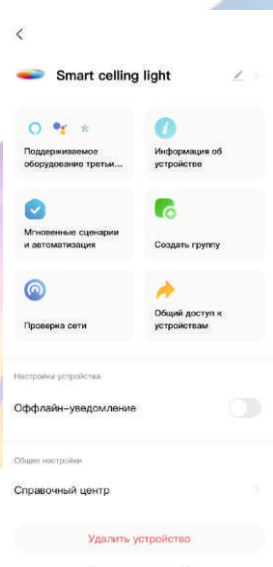


5. Выберите устройство для добавления в группу в разделе “Устройства для добавления”

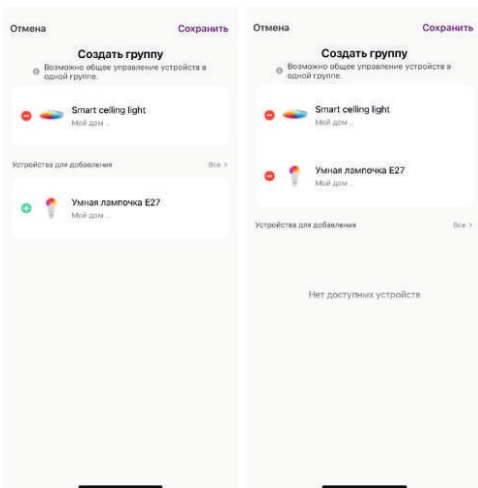


6. Нажмите “Сохранить”

7. Придумайте название для созданной группы устройств, например: “Освещение комнаты и коридора”

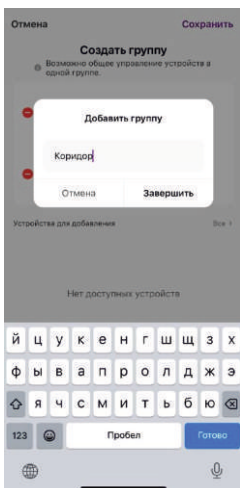


8. Нажмите “Сохранить”

Теперь вы можете одновременно управлять несколькими устройствами

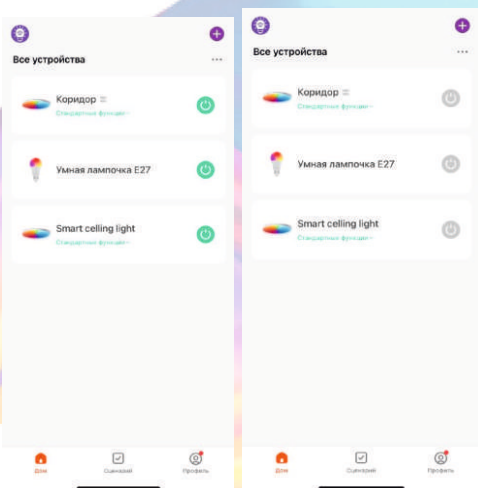


Сценарии и автоматизация

Для создания сценариев и автоматизаций перейдите во вкладку “Сценарии” расположенную посередине внизу главного экрана приложения.

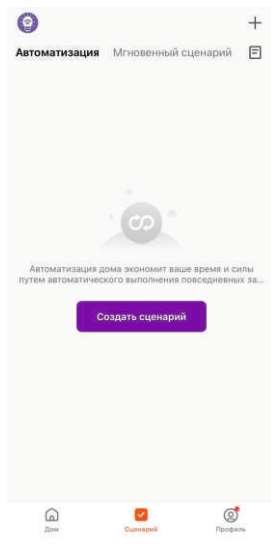


Пример создания сценария:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий”
2. Справа сверху нажмите “+” или нажмите “Создать сценарий”

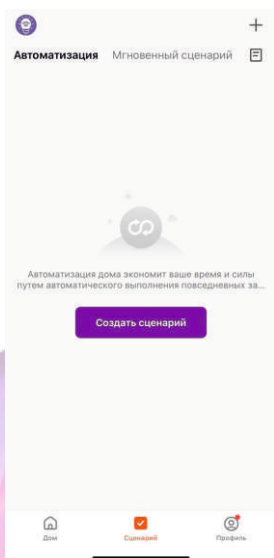


3. Нажмите “Коснитесь для запуска”

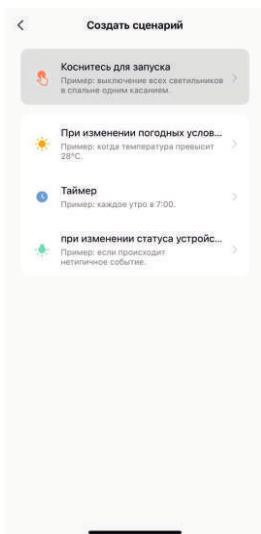


4. В поле “Тогда” справа нажмите “+” или “Добавить задачу”

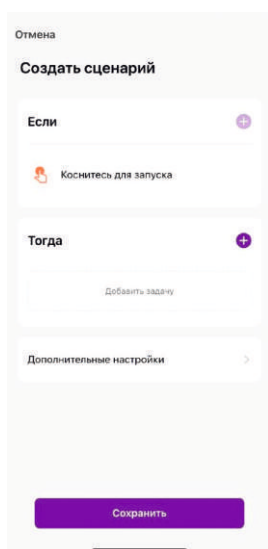


5. По желанию вы можете выбрать стиль отображения сценария (цвет или значок), а также включить или выключить отображение на домашней странице приложения. Нажмите “Дополнительные настройки”

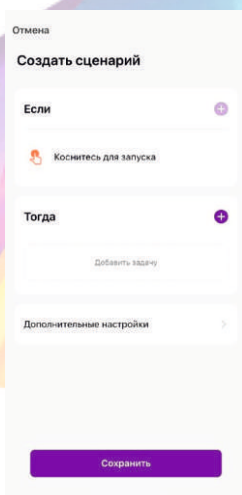


Нажмите “Стиль”, выберите цвет или значок

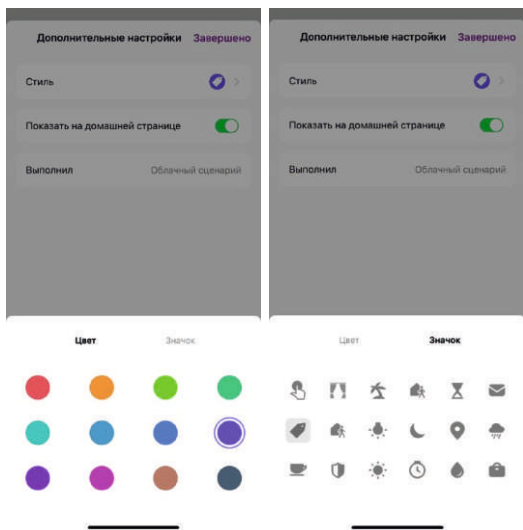


6. Справа сверху нажмите “Завершить”

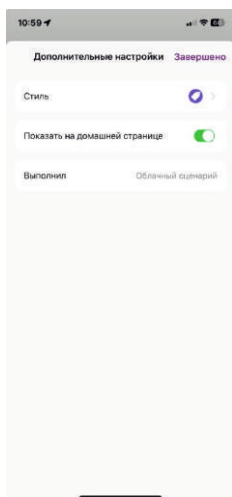

7. Нажмите поле “Тогда”, выберите “Управление одним устройством”

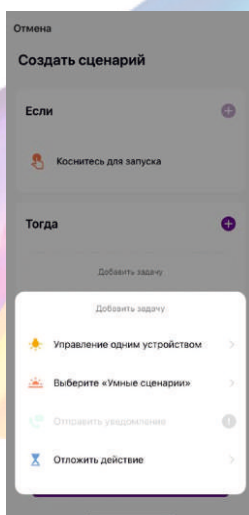


8. Выберите устройство из списка

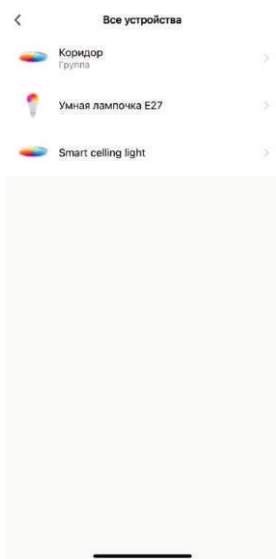

9. Выберите функцию "On/Off"



10. Выберите "Off", нажмите "Сохранить"

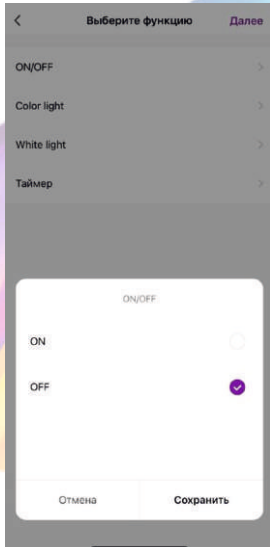


11. Справа вверху нажмите “Далее”




12. При желании Вы можете добавить дополнительные устройства:


12.1 В поле “Тогда” справа нажмите “+”

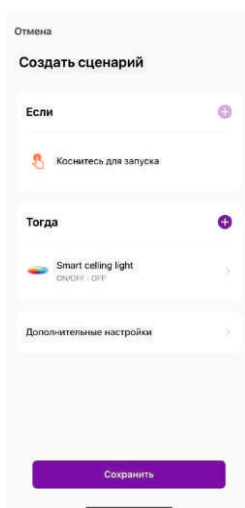


12.2 Нажмите “Управление одним устройством”

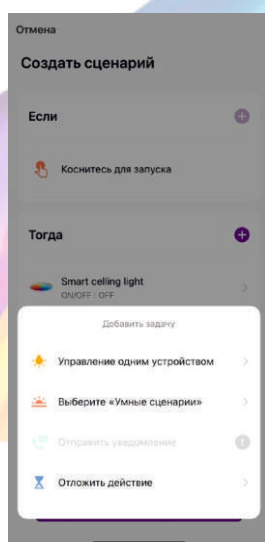


12.3 Выберите устройство из списка

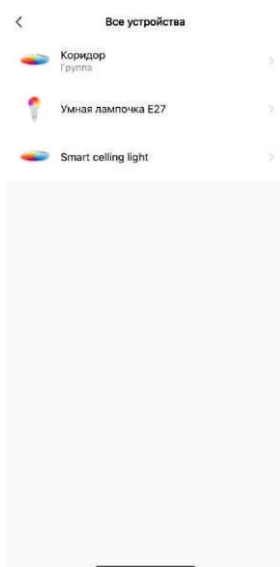


12.4 Выберите функцию "On/Off"

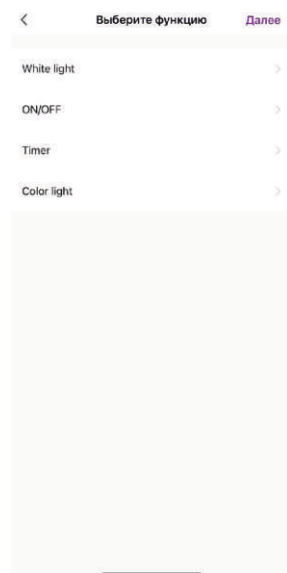


12.5 Выберите "Off", нажмите "Сохранить"

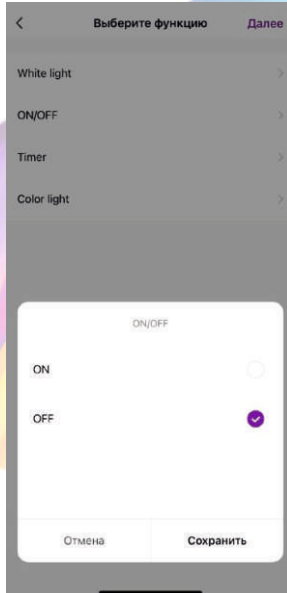


12.6 Справа вверху нажмите “Далее”

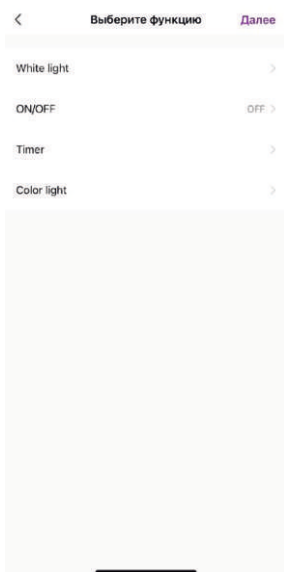


13. Нажмите “Сохранить”

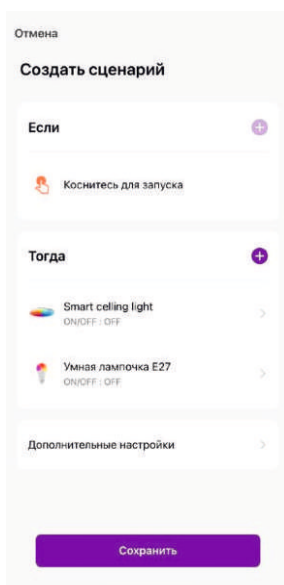


14. Укажите название сценария и нажмите “Подтвердить”

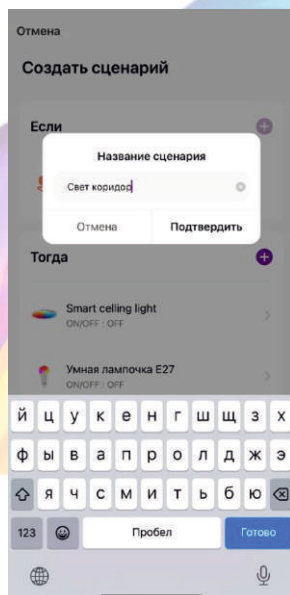

Сценарий, созданный для управления устройствами умного дома, будет отображаться во вкладке "Мгновенный сценарий" и на домашней странице приложения. При нажатии на "Выход из дома" устройства будут выключены.

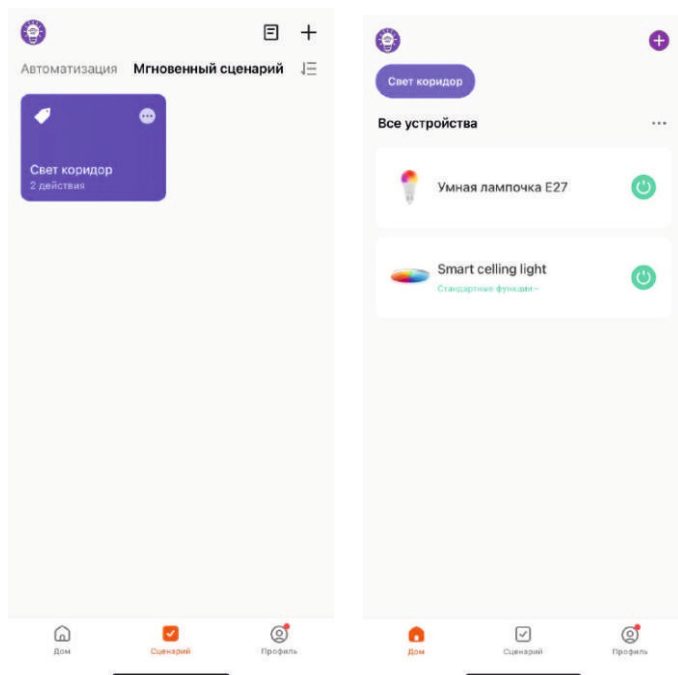


Пример работы сценария:

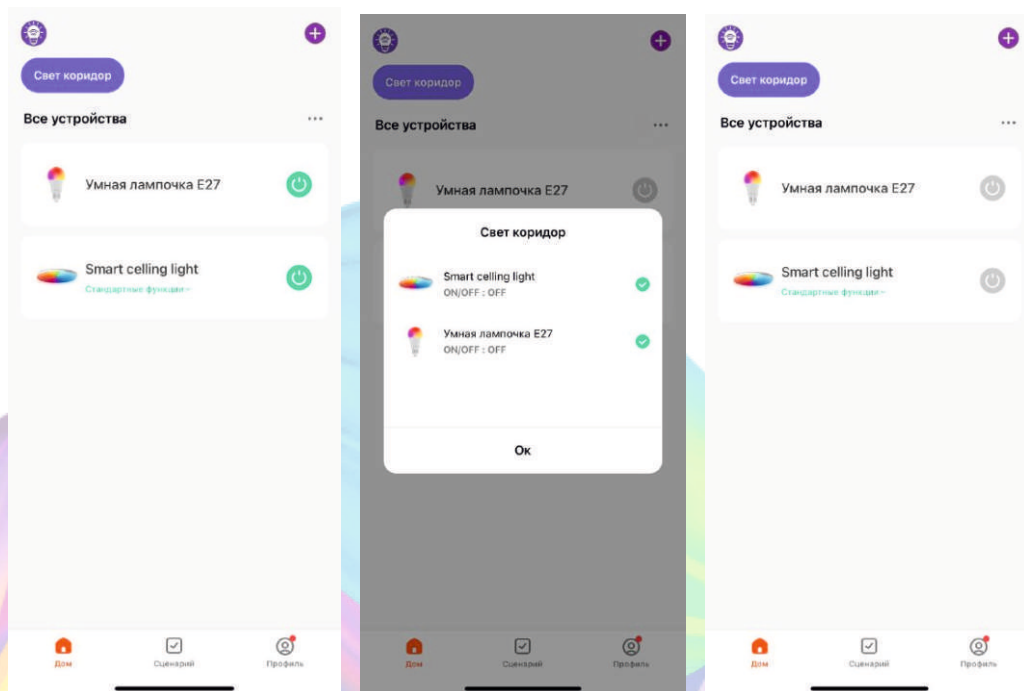


Редактирование сценария:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Мгновенный сценарий”

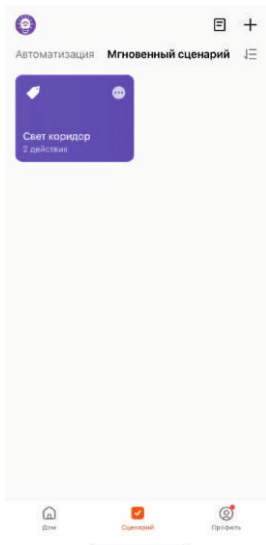


2. На нужном сценарии справа сверху нажмите “...”

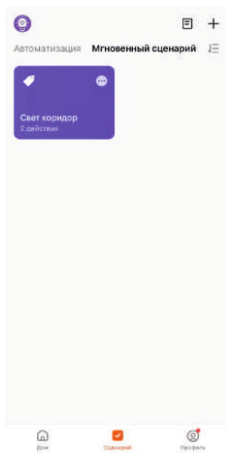


3. Измените необходимые параметры, например сделайте, чтобы на втором устройстве был приглушенный свет:
4. В поле “Тогда” справа нажмите “+”

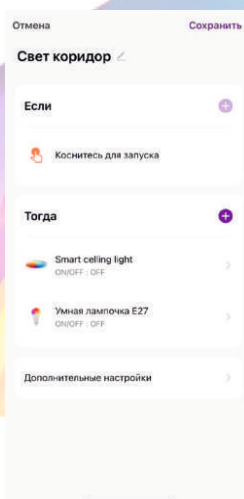


5. Нажмите “Управление одним устройством”

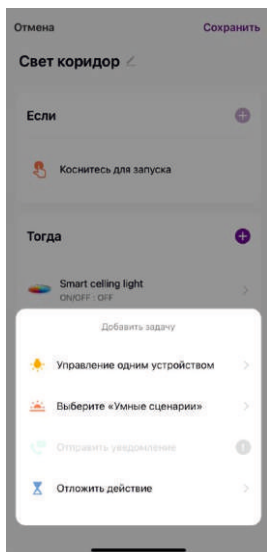


6. Выберите устройство из списка

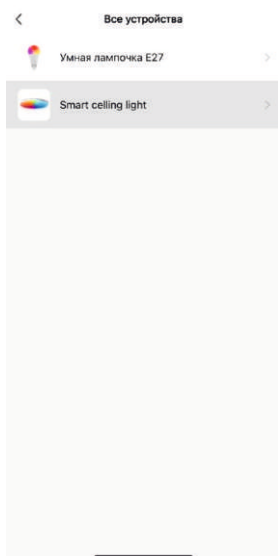


7. Выберите функцию “White light”

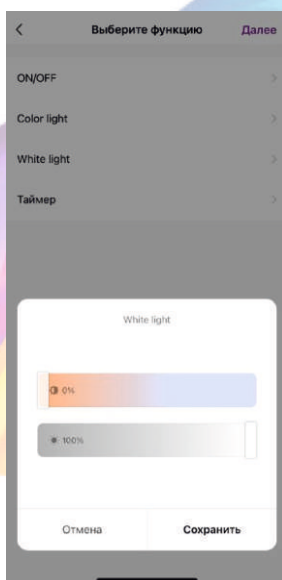


8. Ползунком отрегулируйте процент яркости, например: “55%” и нажмите “Сохранить”

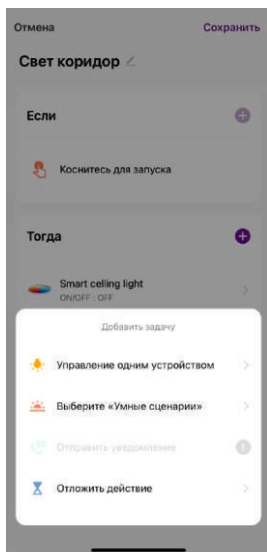


9. Справа сверху нажмите “Далее”

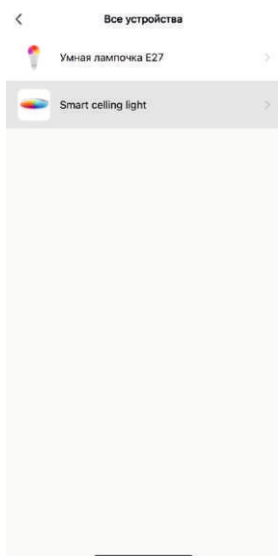


10. Удалите свайпом влево(нажмите и не отрывая пальца проведите справа налево) второе действие в поле “Тогда”

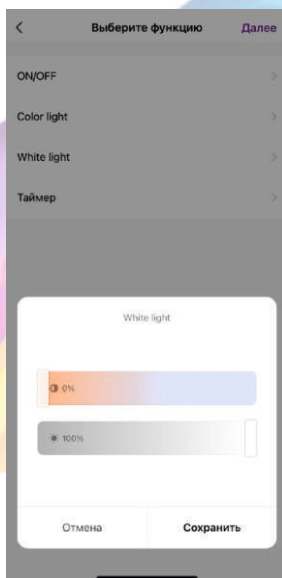


11. Справа сверху нажмите “Сохранить”

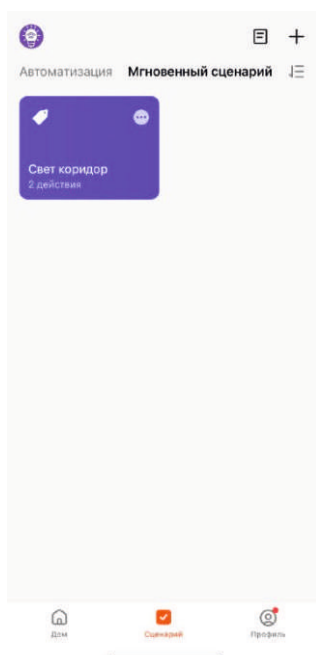


При запуске сценария первое устройство будет выключаться, а второе устройство будет иметь приглушенный свет.

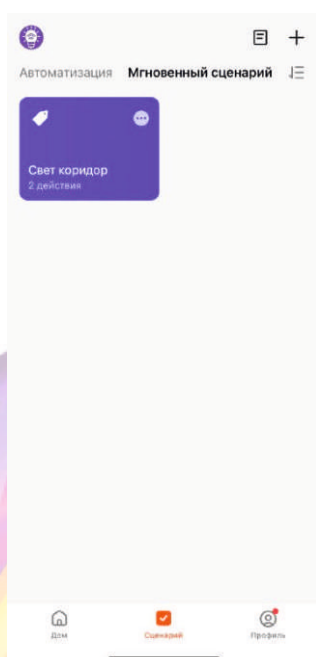

2. Во вкладке "Мгновенный сценарий" в правом верхнем углу нажмите символ под

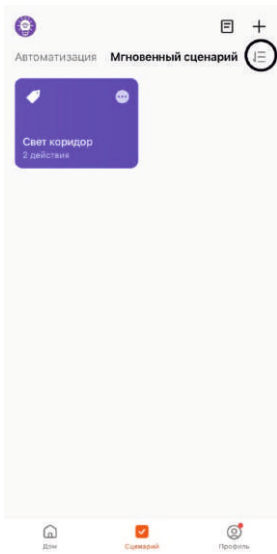


3. Слева от названия сценария нажмите на "-"

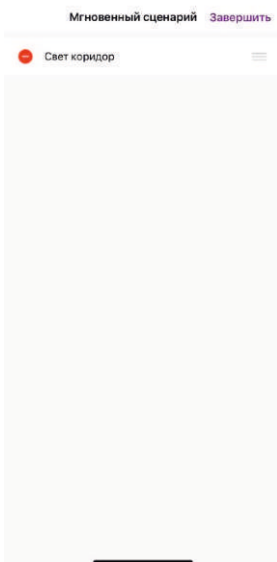


4. Нажмите "Удалить"



5. Нажмите “Ок”

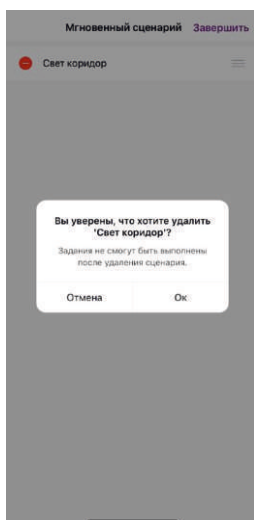


6. “Завершить”

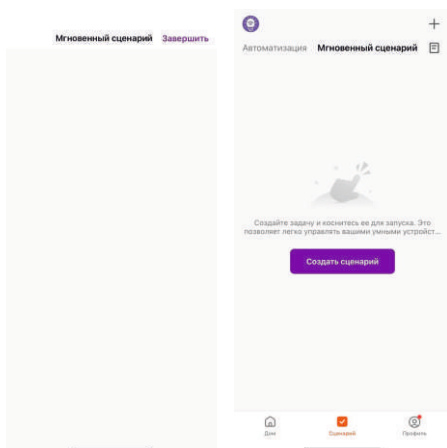


Пример создания автоматизации:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”

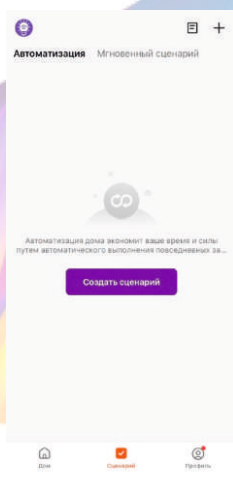


2. Справа сверху нажмите “+” или “Создать сценарий”

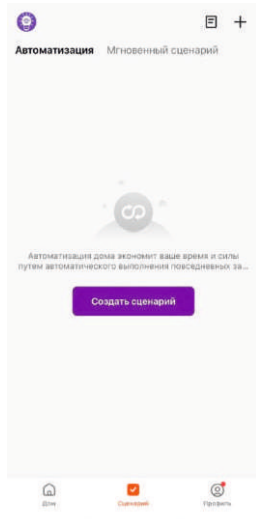


3. Нажмите “Таймер”

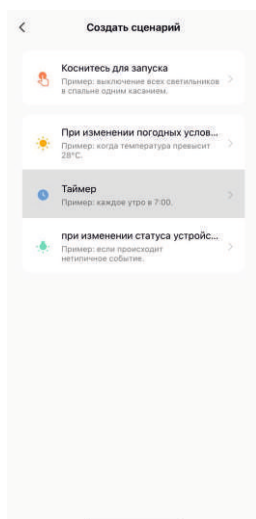

4. Нажмите “Повторить”

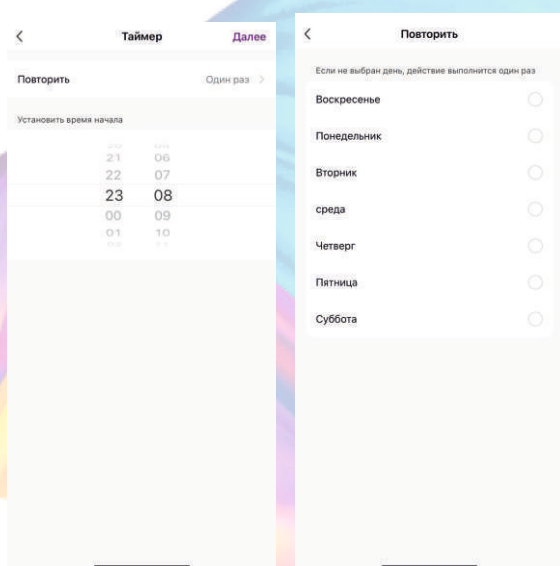


5. Выберите дни недели для срабатывания сценария

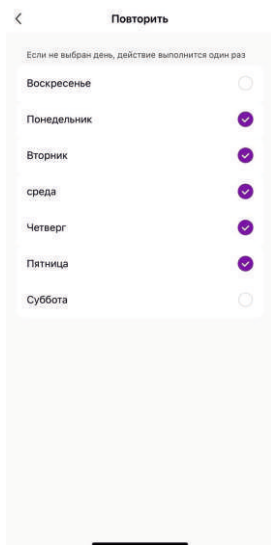


6. Слева сверху нажмите “<”


7. Выберите время срабатывания сценария

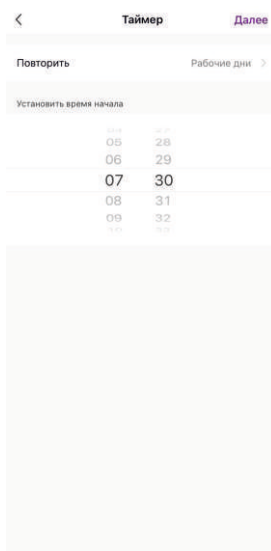


8. В поле “Тогда” справа нажмите “+” или “Добавить задачу”

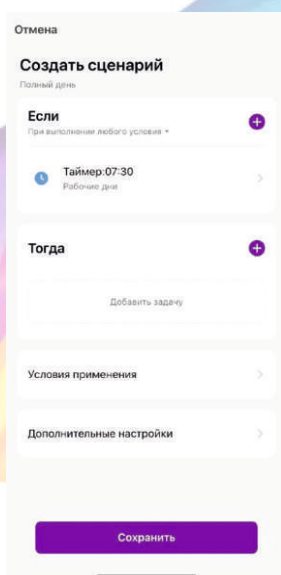


9. Нажмите “Управление одним устройством”

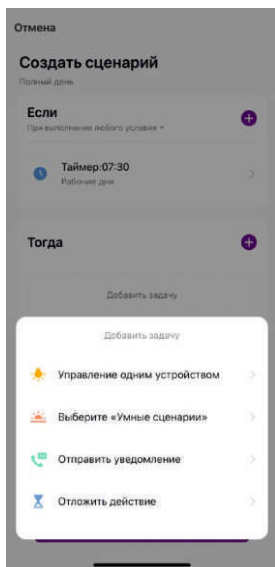


10. Выберите устройство из списка

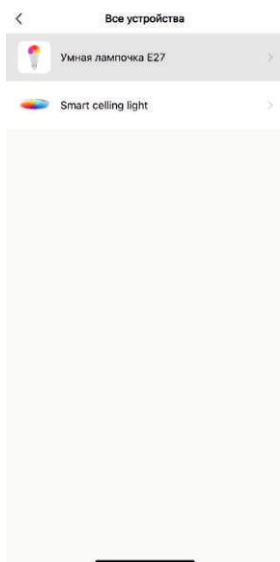


11. Выберите функцию “On/Off”

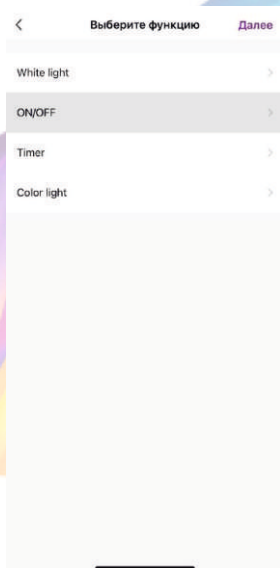


12. Выберите “On”, нажмите “Сохранить”

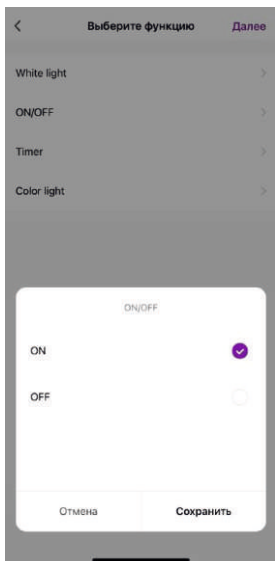


13. Выберите функцию “White light”

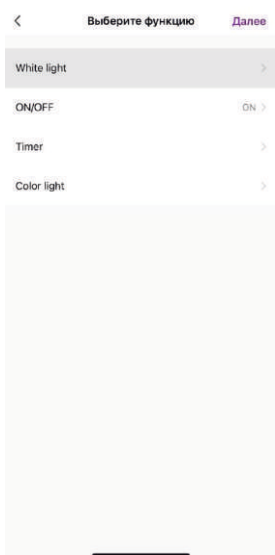


14. Выберите желаемый уровень яркости с помощью ползунка или стрелок и нажмите “Сохранить”

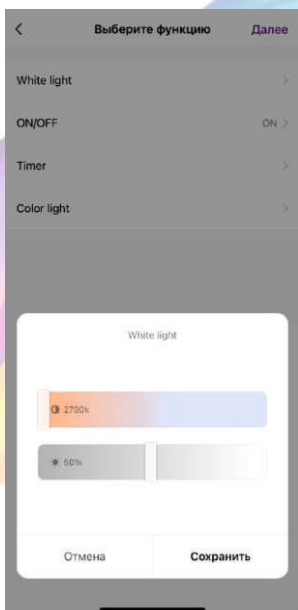


13. Справа вверху нажмите “Далее”

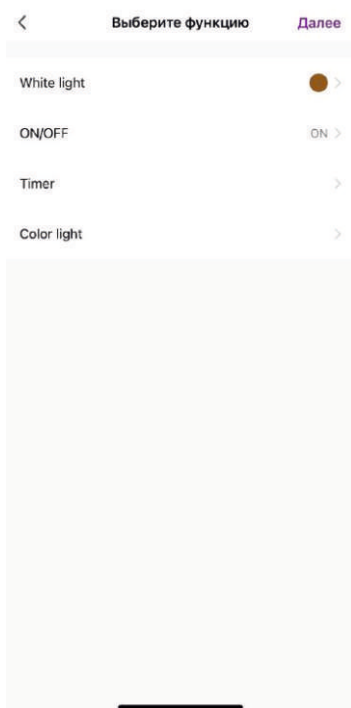


16. При желании Вы можете добавить дополнительные устройства:
а. В поле “Тогда” справа нажмите “+”

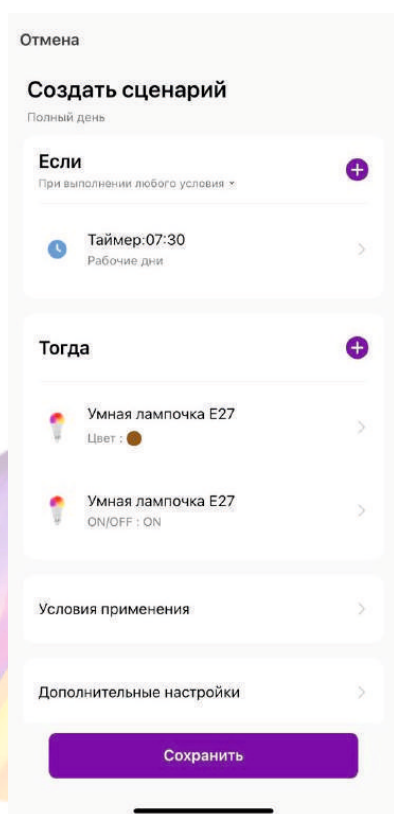

b. Нажмите “Управление одним устройством”

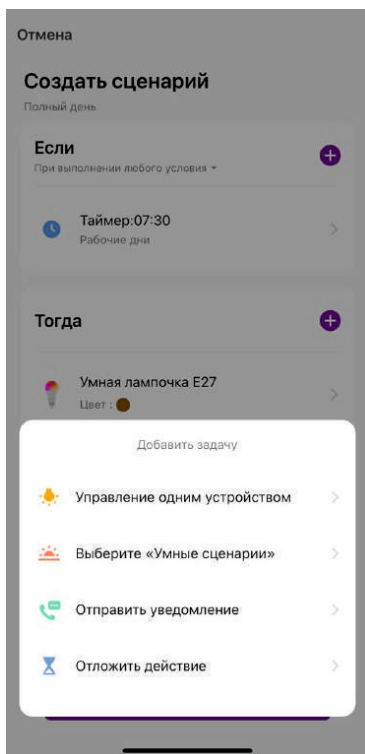


c. Выберите устройство из списка

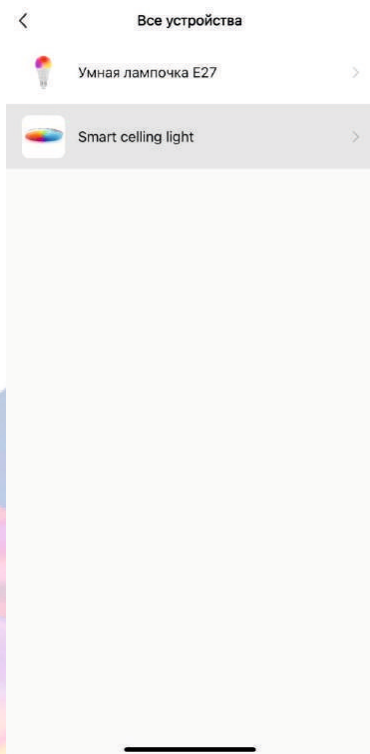

a. Выберите функцию “On/Off”


е. Выберите “On”, нажмите “Сохранить”

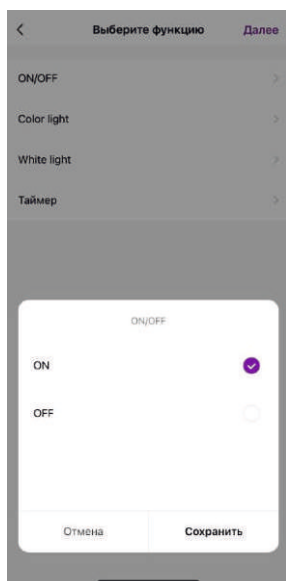


ф. Справа сверху нажмите “Далее”



17. Нажмите “Сохранить”

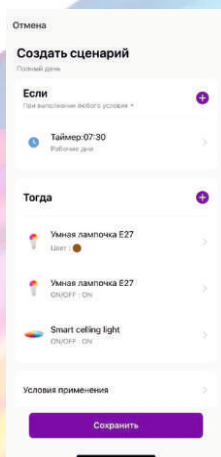


18. Введите свое название автоматизации, например: “Доброе утро”

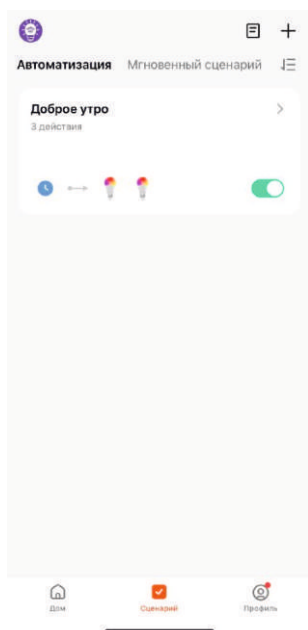


С помощью созданной автоматизации каждое утро в будние дни будут включаться два устройства, одно из которых будет излучать свет на 50%.

На вкладке "Сценарии" - "Автоматизация" вы можете включить или выключить автоматизацию с помощью кнопки.

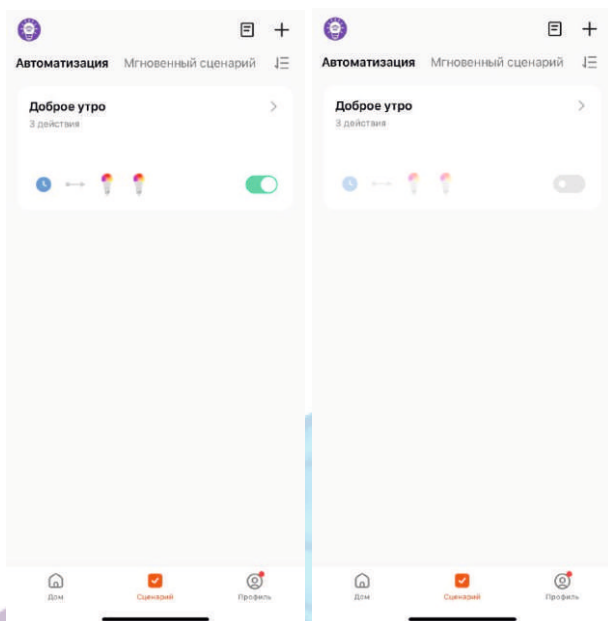


Редактирование автоматизации:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”

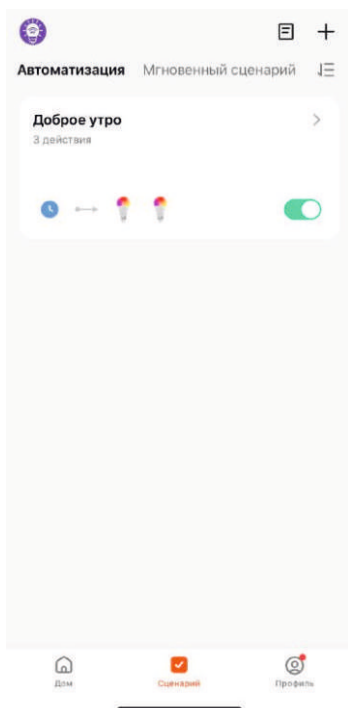


2. Нажмите на нужную автоматизацию

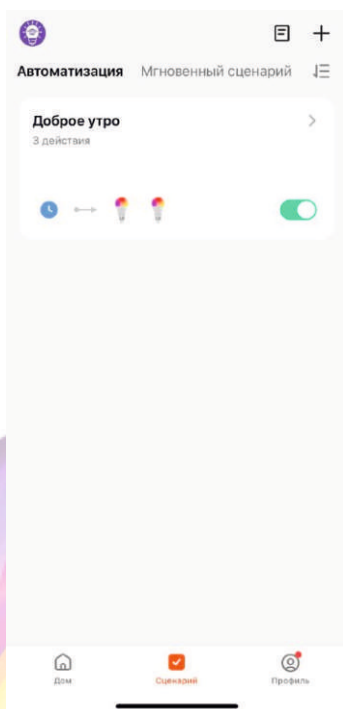


7. Измените необходимые параметры, например: измените яркость света. В поле “Тогда” справа нажмите “+”

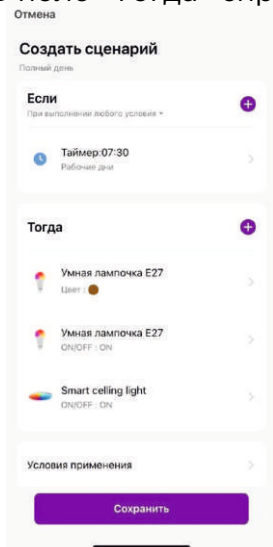


6. Нажмите “Управление одним устройством”

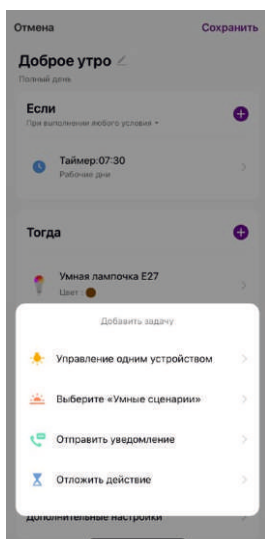

5. Выберите устройство из список

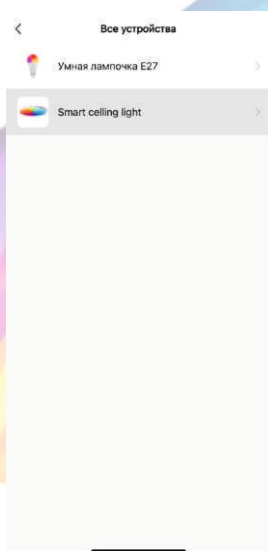


6. Выберите функцию “White light” и выберите желаемый уровень яркости с помощью ползунка и нажмите “Сохранить”

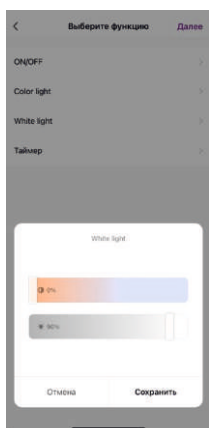


7. Справа сверху нажмите “Далее”

8. Справа сверху нажмите “Сохранить”

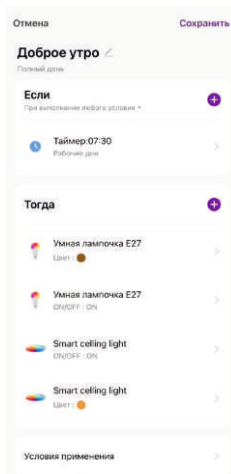


Теперь при срабатывании автоматизации каждое утро в будние дни будут включаться два устройства, одно из которых будет излучать свет на 50%, а второе на 90%.

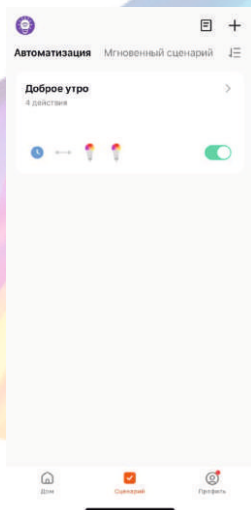


Удаление автоматизации:

1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”

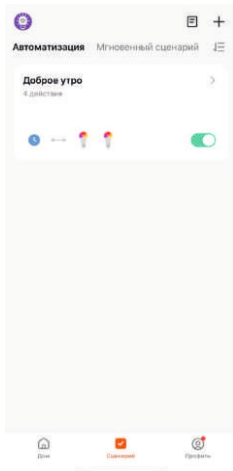


2. Во вкладке “Автоматизация” справа вверху нажмите на управление сценариями под значком “+”

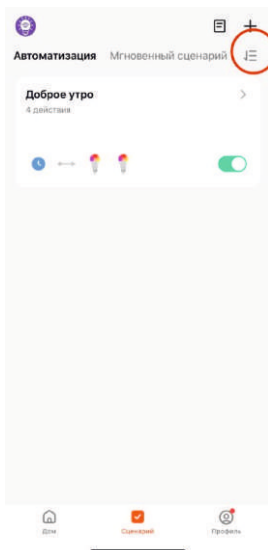


3. Слева от названия сценария нажмите на “-”




4. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”

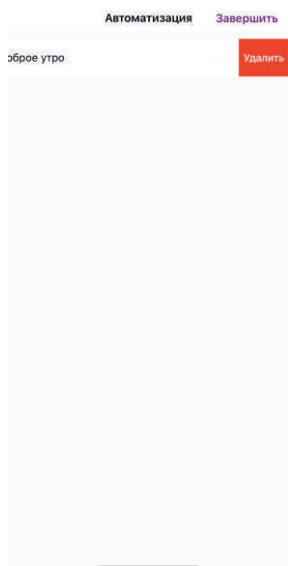

5. Во вкладке “Автоматизация” справа вверху нажмите на управление сценариями под значком “+”

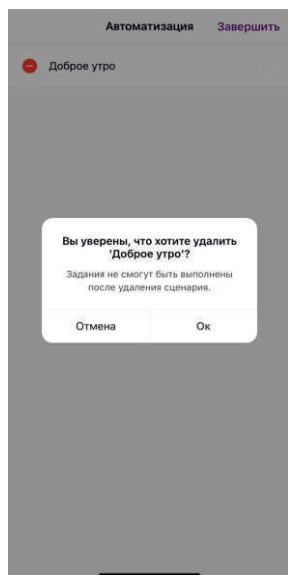


6. Слева от названия сценария нажмите на “-”

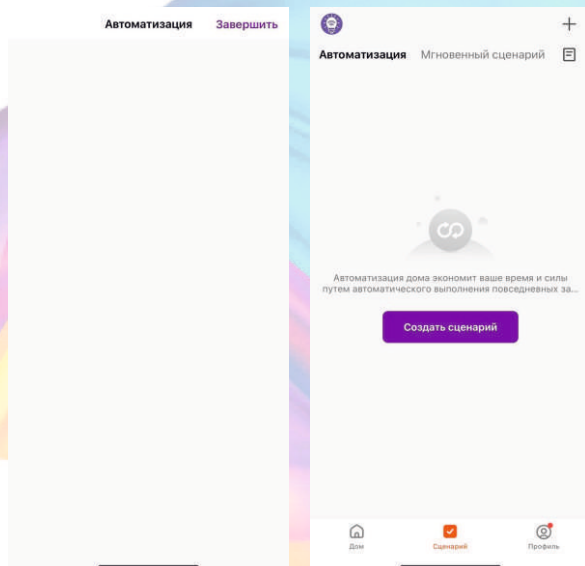

Подключение устройств к приложению “Умный дом”

Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”


1. Откройте приложение “Умный дом”

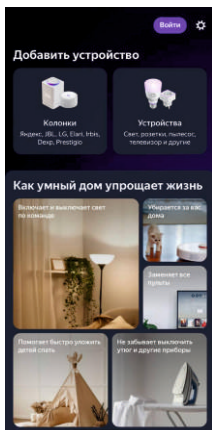


2. Справа сверху нажмите “Войти”

3. Войдите в учетную запись или создайте новую


4. Перейдите на главную страницу приложения (внизу слева нажмите на иконку “Дом”)

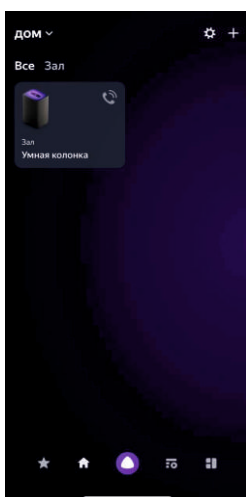


5. Справа сверху нажмите “+”

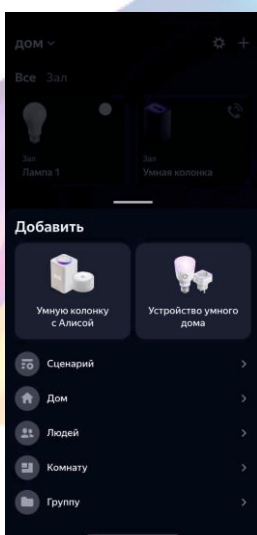

6. Нажмите “Устройства умного дома”

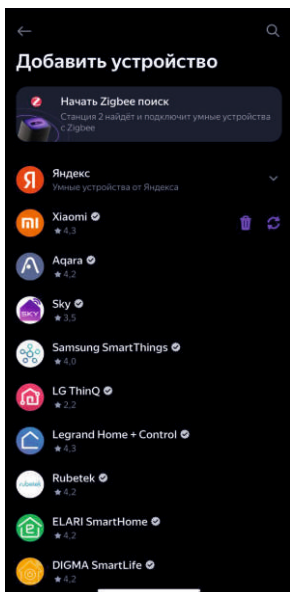


7. Справа сверху нажмите на иконку “Поиск”

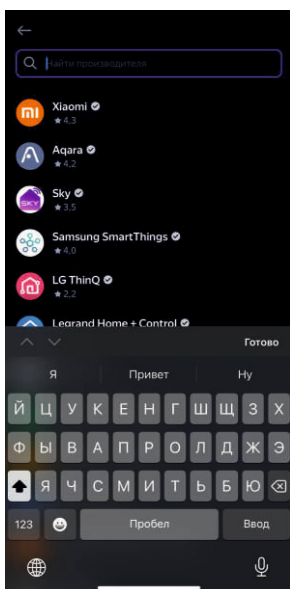


8. В поисковой строке введите: “КОJIМА НОМЕ”




9. Выберите “КОЈИМА HOME”

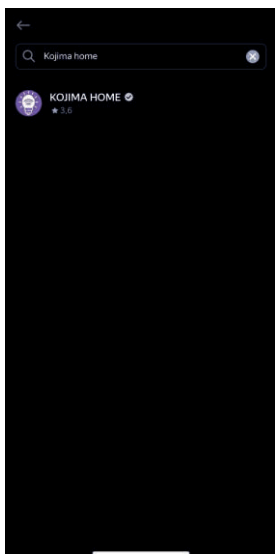


10. Нажмите “Привязать к Яндексу”

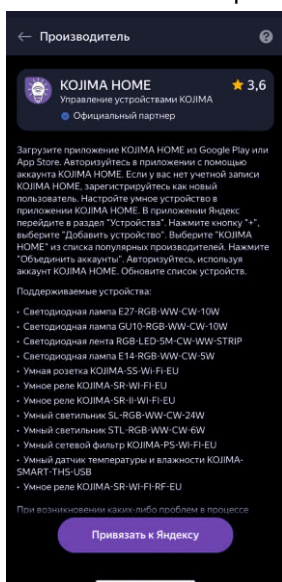

11. Справа сверху выберите язык

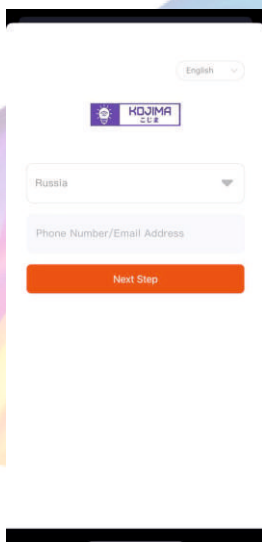

12. Укажите Вашу страну



13. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении КОЈІМА НОМЕ


14. Нажмите “Следующий шаг”

15. Введите пароль от учетной записи КОЈІМА НОМЕ


16. Нажмите “Авторизация”

17. Нажмите “Продолжить”


18. Нажмите “Обновить список устройств”

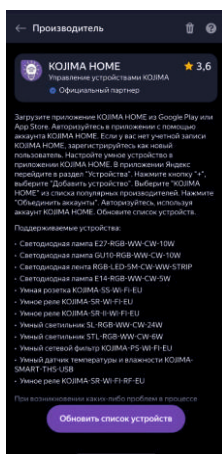

19. Настройте устройство, после нажмите “Сохранить”

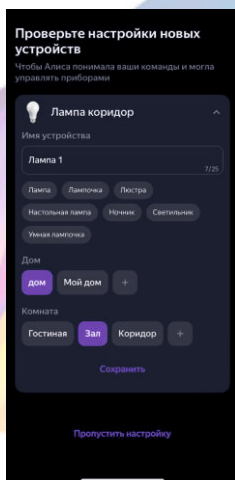


20. Устройство добавлено

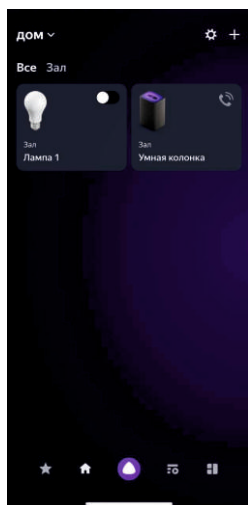

Удаление автоматизации:

Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Маруся”


1. Откройте приложение “Маруся”

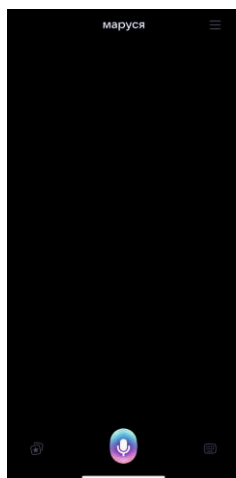


2. Справа сверху нажмите “☰”




3. Устройство добавлено

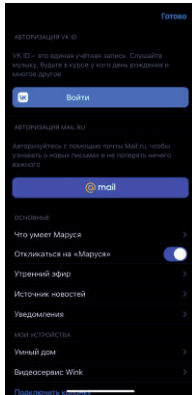


4. Ниже нажмите “Умный дом”

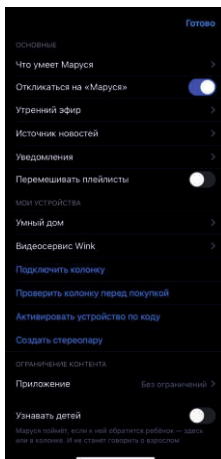


5. Нажмите “Добавить устройство”

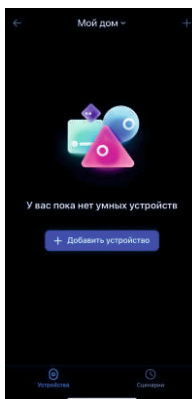


6. Сверху нажмите на поисковую строку

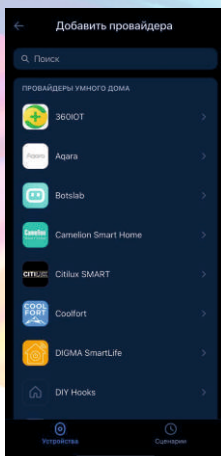


7. В поисковой строке введите: “KOJIMA HOME”

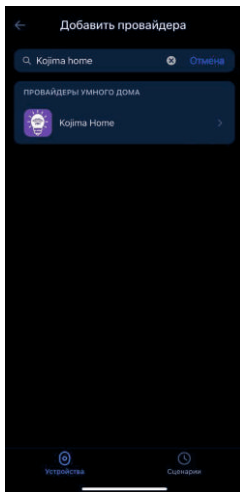

8. Выберите “KOJIMA HOME”

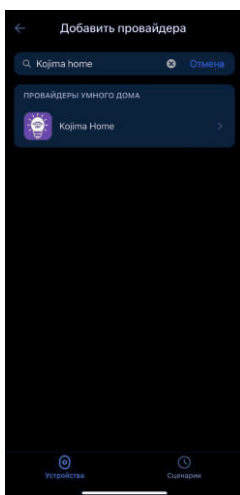

9. Справа сверху выберите язык

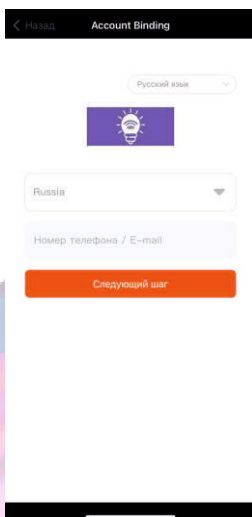


10. Укажите Вашу страну

11. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении KOJIMA HOME


12. Нажмите “Следующий шаг”

13. Введите пароль от учетной записи KOJIMA HOME

14. Нажмите “Авторизация”

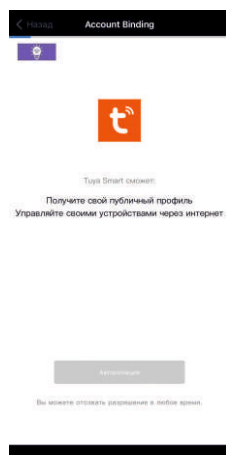

15. Слева внизу нажмите “Устройства”

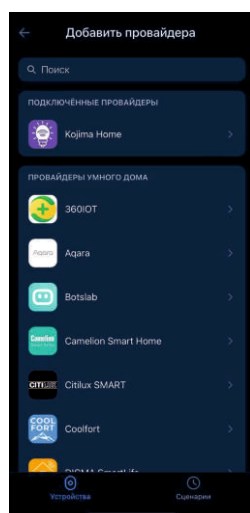

16. На экране отобразятся устройства из приложения “КОЈИМА НОМЕ”

